



- Versioni elettromeccaniche e SSR (solid state relay).
- Bobine AC o DC.
- Zoccoli con morsetti a vite, Push-in o a PIN per circuito stampato.
- Relè con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico.
- Barre di alimentazione e filtri antidisturbo.
- Relè di potenza certificati Atex.

Relè industriali

	CAP. - PAG.
Relè slim elettromeccanici	24 - 5
Relè slim SSR (solid state relay)	24 - 5
Relè miniaturizzati	24 - 6
Relè miniaturizzati in contenitore trasparente	24 - 7
Relè miniaturizzati con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico	24 - 7
Relè industriali con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico	24 - 8
Relè industriali octal e undecal con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico	24 - 9
Relè di potenza certificati Atex	24 - 9
Dimensioni	24 - 10
Schemi elettrici	24 - 11
Caratteristiche tecniche	24 - 12



Pag. 24-5

HR10

- Relè slim elettromeccanici.
- Larghezza zoccolo 6,2mm.
- 1 contatto in scambio.
- Corrente nominale Ith 6A.
- Zoccoli con LED integrato.
- Zoccoli con morsetti a vite oppure Push-in.
- Tensioni di comando da 12 a 230VAC/DC.
- Barre di parallelo da 20 poli.
- Disponibile anche in versione assemblata su zoccolo.



Pag. 24-5

HR20

- Relè slim SSR (solid state relay).
- Larghezza zoccolo 6,2mm.
- 1 uscita allo stato solido (SSR).
- Corrente di uscita 2A in AC e 4A in DC.
- Zoccoli con LED integrato.
- Zoccoli con morsetti a vite oppure Push-in.
- Tensioni di comando 24VDC.
- Barre di parallelo da 20 poli.
- Elevata velocità di commutazione.
- Durata elettrica teoricamente infinita.
- Zero crossing.



Pag. 24-6

HR30

- Relè miniaturizzati.
- Larghezza zoccolo 15,8mm.
- 1 o 2 contatti in scambio.
- Corrente nominale Ith:
 - 1 contatto: 10A (16A su circuito stampato)
 - 2 contatti: 8A.
- Tensioni di comando in AC o DC.
- Zoccoli con morsetti a vite, Push-in o a PIN per circuito stampato.
- Barre di parallelo da 8 poli.
- Dimensioni contenute.
- Utilizzabile anche su circuito stampato.
- Filtri antidisturbo a innesto
- Disponibile anche in versione assemblata su zoccolo.



Pag. 24-7

HR40

- Relè miniaturizzati in contenitore trasparente.
- Larghezza zoccolo 15,8mm.
- 1 o 2 contatti in scambio.
- Corrente nominale Ith:
 - 1 contatto: 10A (16A su circuito stampato, solo per versione con bobina DC)
 - 2 contatti: 5A (10A per versione con bobina DC)
- Tensioni di comando in AC e DC.
- Zoccoli con morsetti a vite, Push-in o a PIN per circuito stampato.
- Barre di parallelo da 8 poli.
- Contenitore trasparente per visibilità contatti.
- Utilizzabile anche su circuito stampato.
- Filtri antidisturbo a innesto.



Pag. 24-7

HR50

- Relè miniaturizzati con indicatore LED e meccanico dello stato con azionatore meccanico.
- Larghezza zoccolo 15,8mm.
- 1 o 2 contatti in scambio.
- Corrente nominale Ith:
 - 1 contatto: 10A (16A su circuito stampato)
 - 2 contatti: 8A.
- Azionatore meccanico di prova con possibilità di blocco.
- Tensioni di comando in AC o DC.
- Zoccoli con morsetti a vite, Push-in o a PIN per circuito stampato.
- Barre di parallelo da 8 poli.
- Utilizzabile anche su circuito stampato.
- Filtri antidisturbo a innesto
- Disponibile anche in versione assemblata su zoccolo.



Pag. 24-8

HR60

- Relè industriali con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico.
- Larghezza zoccolo 27mm.
- 2 o 4 contatti in scambio.
- Corrente nominale Ith:
 - 2 contatti: 7A
 - 4 contatti: 5A.
- Indicatore LED e meccanico dello stato.
- Azionatore meccanico di prova con possibilità di blocco.
- Tensioni di comando in AC o DC.
- Zoccoli con morsetti a vite o Push-in.
- Filtri antidisturbo a innesto
- Disponibile anche in versione assemblata su zoccolo.



Pag. 24-9

HR70

- Relè industriali con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico.
- Larghezza zoccolo 38mm.
- Zoccolo octal e undecal.
- 2 o 3 contatti in scambio.
- Corrente nominale Ith 10A.
- Indicatore LED e meccanico dello stato.
- Azionatore meccanico di prova con possibilità di blocco.



Pag. 24-9


HR80

- Relè di potenza certificati Atex.
- Corrente nominale 30A.
- 2 contatti aperti o 2 in scambio.
- Termianli Faston.
- Fissaggio a vite.

Relè	Codice	Contatti	Corrente nominale	Tensione di comando	Zoccoli	
RELÈ SLIM	HR101CE012	1 scambio	6A	12VAC/DC	HR1XS024 - HR1XS024S1	
	HR101CE024	1 scambio	6A	24VAC/DC	HR1XS110 - HR1XS110S1	
	HR101CE060	1 scambio	6A	110...125VAC/DC 220...240VAC/DC	HR1XS230 - HR1XS230S1	
	HR201AS024	1 SSR	2A (AC)	24VDC	HR1XS024 - HR1XS024S1	
	HR201DS024	1 SSR	4A (DC)	24VDC		
RELÈ MINIATURIZZATI	HR301CD012	1 scambio	16A \oplus	12VDC	Max 10A	
	HR301CD024	1 scambio	16A \oplus	24VDC		
	HR301CD048	1 scambio	16A \oplus	48VDC		
	HR301CA024	1 scambio	16A \oplus	24VAC		
	HR301CA110	1 scambio	16A \oplus	110...120VAC		
	HR301CA230	1 scambio	16A \oplus	230VAC		
	HR302CD012	2 scambio	8A	12VDC		
	HR302CD024	2 scambio	8A	24VDC		
	HR302CD048	2 scambio	8A	48VDC		
	HR302CA024	2 scambio	8A	24VAC		
RELÈ MINIATURIZZATI IN CONTENTORE TRASPARENTE	HR302CA110	2 scambio	8A	110...120VAC		
	HR302CA230	2 scambio	8A	230VAC		
	HR401CD012	1 scambio	16A \oplus	12VDC	Max 10A	
	HR401CD024	1 scambio	16A \oplus	24VDC		
	HR401CA024	1 scambio	10A	24VAC		
	HR401CA110	1 scambio	10A	110VAC		
	HR401CA230	1 scambio	10A	230VAC		
	HR402CD012	2 scambio	10A	12VDC		
	HR402CD024	2 scambio	10A	24VDC		
	HR402CA024	2 scambio	5A	24VAC		
RELÈ MINIATURIZZATI CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO	HR402CA110	2 scambio	5A	110VAC		
	HR402CA230	2 scambio	5A	230VAC		
	HR501CD012	1 scambio	16A \oplus	12VDC	Max 10A	
	HR501CD024	1 scambio	16A \oplus	24VDC		
	HR501CD048	1 scambio	16A \oplus	48VDC		
	HR501CD110	1 scambio	16A \oplus	110VDC		
	HR501CA024	1 scambio	16A \oplus	24VAC		
	HR501CA110	1 scambio	16A \oplus	110...120VAC		
	HR501CA230	1 scambio	16A \oplus	230VAC		
	HR502CD012	2 scambio	8A	12VDC		
RELÈ INDUSTRIALI CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO	HR502CD024	2 scambio	8A	24VDC		
	HR502CD048	2 scambio	8A	48VDC		
	HR502CD110	2 scambio	8A	110VDC		
	HR502CA012	2 scambio	8A	12VAC		
	HR502CA024	2 scambio	8A	24VAC		
	HR502CA110	2 scambio	8A	110...120VAC		
	HR502CA230	2 scambio	8A	230VAC		
	HR602CD012	2 scambio	7A	12VDC	Max 10A	
	HR602CD024	2 scambio	7A	24VDC		
	HR602CD048	2 scambio	7A	48VDC		
	HR602CA012	2 scambio	7A	12VAC		
	HR602CA024	2 scambio	7A	24VAC		
	HR602CA110	2 scambio	7A	110...120VAC		
	HR602CA230	2 scambio	7A	230VAC		
	HR604CD012	4 scambio	5A	12VDC		
	HR604CD024	4 scambio	5A	24VDC		
	HR604CD048	4 scambio	5A	48VDC		
RELÈ INDUSTRIALI OCTALE E UNDECALI CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO	HR604CA012	4 scambio	5A	12VAC		
	HR604CA024	4 scambio	5A	24VAC		
	HR604CA110	4 scambio	5A	110...120VAC		
	HR604CA230	4 scambio	5A	230VAC		
	HR702CD024	2 scambio	10A	24VDC	Max 10A	
	HR702CD048	2 scambio	10A	48VDC		
	HR702CD110	2 scambio	10A	110VDC		
	HR702CA024	2 scambio	10A	24VAC		
	HR702CA110	2 scambio	10A	110...120VAC		
	HR702CA230	2 scambio	10A	230VAC		
	HR703CD024	3 scambio	10A	24VDC		
	HR703CD048	3 scambio	10A	48VDC		
	HR703CD110	3 scambio	10A	110VDC		
	HR703CA024	3 scambio	10A	24VAC		
	HR703CA110	3 scambio	10A	110...120VAC		
	HR703CA230	3 scambio	10A	230VAC		

Codice	Ponticelli di tenuta	Codice	Targhette neutre per scrittura	Codice	Barre di alimentazione	Codice	Filtri antidisturbo
	Incluso nello zoccolo	HR1X30		HR1X9020 (nera)		20 poli	
		HR1X3016 (striscia da 16 targhette)		HR1X9120 (rossa)			
HR3X88⑥							
HR3X86⑥							
HR5X88⑥		HR5X30⑥		HR5X9008 (nera) ④		8 poli	RC HR6X77024 6...24VAC/DC HR6X77230 110...230VAC/DC
HR5X86⑥							
HR5X87⑥				HR5X9002⑦		2 poli	Diodo + LED HR6X78024 6...24VDC
HR6X88 (per zoccoli a vite)							
HR6X89 (per zoccoli push-in)		HR6X30		HR5X9002⑦		2 poli	
HR6X87							
HR7X87							

- ① S finale nel codice indica morsetti Push-in.
 ② Tensione dipendente dallo zoccolo abbinato; tensione nominale solo relè 60VDC.
 ③ Corrente nominale se il relè è saldato direttamente su scheda, con lo zoccolo la corrente massima è di 10A.
 ④ Solo per zoccoli con terminali a vite.
 ⑤ Solo per fissaggio su zoccolo HR5XS21P.
 ⑥ Non idoneo per zoccolo HR5XS21P.
 ⑦ Ponte di parallelo per terminali A2; solo per zoccoli Push-in.

Relè assemblati su zoccolo	Codice	Contatti	Corrente nominale	Terminali	Tensione di comando	Codice	Targhette neutre per scrittura	Codice	Barre di alimentazione	Codice	Filtri antidisturbo
RELÈ SLIM ASSEMBLATI		HRA101CE024 HRA101CE024S HRA101CE230 HRA101CE230S	1 scambio 1 scambio 1 scambio 1 scambio	6A 6A 6A 6A	a vite push-in a vite push-in	24VAC/DC 24VAC/DC 220...240V AC/DC 220...240V AC/DC			 HR1X9020 (nera)	20 poli	
RELÈ MINIATURIZZATI ASSEMBLATI		HRA302CD024K4 HRA302CD024K5	2 scambio 2 scambio	8A 8A	a vite push-in	24VDC 24VDC			 HR5X9008 (nera)	8 poli	
RELÈ MINIATURIZZATI ASSEMBLATI CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO		HRA502CD024K4 HRA502CA024K4 HRA502CA230K4 HRA502CD024K3 HRA502CD024K5	2 scambio 2 scambio 2 scambio 2 scambio 2 scambio	8A 8A 8A 8A 8A	a vite a vite a vite push-in push-in	24VDC 24VAC 230VAC 24VDC 24VDC			 HR5X9002 2 poli	RC HR6X77024 6...24V AC/DC HR6X77230 110...230VAC/DC	 HR6X78024 6...24VDC
RELÈ INDUSTRIALI ASSEMBLATI CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO		HRA604CD024K4 HRA604CA024K4 HRA604CA230K4 HRA604CD024K3	4 scambio 4 scambio 4 scambio 4 scambio	5A 5A 5A 5A	a vite a vite a vite push-in	24VDC 24VAC 230VAC 24VDC					
RELÈ DI POTENZA CERTIFICATI ATEX		HR8020D012 HR8020A024 HR8020A120 HR8020A230 HR802CD012 HR802CA024 HR802CA120 HR802CA230	2 aperti 2 aperti 2 aperti 2 aperti 2 scambio 2 scambio 2 scambio 2 scambio	30A 30A 30A 30A 30A 30A 30A 30A	faston faston faston faston faston faston faston faston	12VDC 24VAC 110/120VAC 230VAC 12VDC 24VAC 110/120VAC 230VAC					

① S finale nel codice indica morsetti Push-in.

② Solo per zoccoli con terminali a vite.

③ Kit comprensivo di filtro diodo + LED HR6X78024.

Relè slim



HRA10...



HR10...



HR20...

Codice di ordinazione	Tensione di comando	Contatti	Corrente nominale	Caratteristiche	Q.tà per conf.
			[A]		n°

Relè slim elettromeccanici assemblati su zoccolo.

HRA101CE024	24VAC/DC	1 scambio	6	Terminali a vite	10
HRA101CE024S	24VAC/DC	1 scambio	6	Terminali Push-in	10
HRA101CE230	220...240V AC/DC	1 scambio	6	Terminali a vite	10
HRA101CE230S	220...240V AC/DC	1 scambio	6	Terminali Push-in	10

Relè slim elettromeccanici.

HR101CE012	12VDC	1 scambio	6	Comando 12VAC/DC quando su zoccolo HR1XS024 o HR1XS024S	20
HR101CE024	24VDC	1 scambio	6	Comando 24VAC/DC quando su zoccolo HR1XS024 o HR1XS024S	20
HR101CE060	60VDC	1 scambio	6	Comando 110...125VAC/DC quando su zoccolo HR1XS110 o HR1XS110S. Comando 220...240VAC/DC quando su zoccolo HR1XS230 o HR1XS230S	20

Relè slim SSR (solid state relay). Commutazione zero crossing.

HR201AS024	24VDC	1 SSR	2	Uscita 24...280VAC	20
HR201DS024	24VDC	1 SSR	4	Uscita 3...28VDC	20

Zoccoli



HR1XS... HR1XS...S

Codice di ordinazione	Tensione di comando	Terminali	Caratteristiche	Q.tà per conf.
	AC/DC			n°

Zoccoli per relè.

HR1XS024	12...24V	Vite	Uso con relè HR101CE012, HR101CE024 e HR20...	10
HR1XS110	110...125V	Vite	Uso con relè HR101CE060	10
HR1XS230	220...240V	Vite	Uso con relè HR101CE060	10
HR1XS024S	12...24V	Push-in	Uso con relè HR101CE012, HR101CE024 e HR20...	10
HR1XS110S	110...125V	Push-in	Uso con relè HR101CE060	10
HR1XS230S	220...240V	Push-in	Uso con relè HR101CE060	10

Accessori



HR1X30...



HR1X9020



HR1X9120

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà per conf.
		n°
HR1X30	Targhetta neutra per scrittura	100
HR1X3016	Targhetta neutra per scrittura - striscia da 16 targhette	20
HR1X9020	Barra di alimentazione 20 poli - colore nero	10
HR1X9120	Barra di alimentazione 20 poli - colore rosso	10

Caratteristiche generali

I relè tipo slim hanno una larghezza ridotta che consente una notevole ottimizzazione degli spazi. Tutti gli zoccoli sono dotati di LED indicatore di alimentazione, filtro antidiisturbo incorporato e clip di blocco e sblocco meccanico del relè. La disponibilità di versioni elettromeccaniche e allo stato solido (SSR) permette di installare la soluzione tecnicamente più idonea in funzione delle esigenze di impianto. I terminali degli zoccoli possono essere a vite o Push-in. Le barre di alimentazione rendono rapido il cablaggio.

Caratteristiche di impiego

- tensione nominale di isolamento: 250V
- tensione nominale di tenuta a impulso: 4kV
- tensione di comando relè: 12, 24, 60VDC
- tensione di comando relè + zoccolo: 12, 24, 110...125, 220...240VAC/DC
- potenza max comandabile in AC-1: 1500W
- potenza max comandabile in AC-15: 360VA.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: cURus, CSA, EAC, VDE per relè elettromeccanici HR10..., cURus, TUV per relè SSR HR20....

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 61810-1 per relè elettromeccanici, IEC/EN/BS 60947-1 per relè SSR.

Caratteristiche generali

Gli zoccoli HR1X... sono dotati di LED indicatore di alimentazione e clip di blocco e sblocco meccanico del relè. I terminali degli zoccoli possono essere a vite o Push-in. Sugli zoccoli si possono montare barre di alimentazione che rendono rapido il cablaggio. Tali barre si montano ad innesto, sia sugli zoccoli a vite che su quelli Push-in, lasciando liberi i terminali di ingresso cavi.

Caratteristiche di impiego

- tensione nominale di isolamento: 250V
- tensione nominale di tenuta a impulso: 4kV
- tensione di comando relè: 12, 24, 60VDC
- tensione di comando relè + zoccolo: 12, 24, 110...125, 220...240VAC/DC
- LED di segnalazione di colore verde
- montaggio su guida DIN
- temperatura di impiego: HR1XS024 -40...+70°C, HR1XS110 e HR1XS230 -40...+55°C.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: cURus, CSA, EAC, VDE per relè elettromeccanici HR10..., cURus, TUV per relè SSR HR20.... Conformi alle norme: IEC/EN/BS 61810-1 per relè elettromeccanici, IEC/EN/BS 62314 per relè SSR.

Relè miniaturizzati



HRA30...

new



HR30...

Codice di ordinazione	Tensione di comando	Contatti	Corrente nominale	Caratteristiche	Q.tà per conf.
			[A]		n°

Relè miniaturizzati assemblati su zoccolo.

HRA302CD024K4	24VDC	2 scambio	8	Terminali a vite con ponticello di tenuta e sgancio	5
HRA302CD024K5	24VDC	2 scambio	8	Terminali Push-in con ponticello di tenuta e sgancio e filtro antidisturbo	5

Relè miniaturizzati.

HR301CD012	12VDC	1 scambio	16	Montaggio su zoccolo HR5XS2... (max 10A)	20
HR301CD024	24VDC	1 scambio	16		20
HR301CD048	48VDC	1 scambio	16		20
HR301CA024	24VAC	1 scambio	16		20
HR301CA110	110/120VAC	1 scambio	16		20
HR301CA230	230VAC	1 scambio	16		20
HR302CD012	12VDC	2 scambio	8		20
HR302CD024	24VDC	2 scambio	8		20
HR302CD048	48VDC	2 scambio	8		20
HR302CA024	24VAC	2 scambio	8		20
HR302CA110	110/120VAC	2 scambio	8		20
HR302CA230	230VAC	2 scambio	8		20

Zoccoli



HR5XS21



HR5XS22



HR5XS21S



HR5XS21P

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà per conf.
		n°

Zoccoli per relè (forniti senza ponticello di tenuta e sgancio). Disposizione terminali vedi pag. 24-11.

HR5XS21	Terminali a vite, terminali contatti tutti sul lato superiore. Montaggio su guida DIN o a vite	10
HR5XS22	Terminali a vite. Montaggio su guida DIN o a vite	10
HR5XS21S	Terminali con tecnologia Push-in . Montaggio su guida DIN o a vite	10
HR5XS21P	Terminali PIN per circuito stampato	40

Accessori



HR3X88



HR3X86



HR5X30



HR6X78024



HR5X9008



HR5X9002

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà per conf.
		n°
HR3X88	Ponticello di tenuta e sgancio. Non idoneo per HR5XS21P	10
HR3X86	Ponticello di tenuta. Solo per montaggio su zoccolo HR5XS21P	10
HR5X30	Targhetta neutra per scrittura	100
HR6X78024	Filtri antidisturbo ad innesto. 6...24VDC (diodo) con LED	10
HR6X77024	Filtri antidisturbo ad innesto. 6...24VAC/DC (RC)	10
HR6X77230	Filtri antidisturbo ad innesto. 110...230VAC/DC (RC)	10
HR5X9008	Barra di alimentazione 8 poli - colore nero - per zoccoli con terminali a vite	10
HR5X9002	Ponte di parallelo per terminali A2; solo per zoccoli Push-in	10

Caratteristiche generali

I relè miniaturizzati hanno dimensioni contenute, ma elevate performance funzionali. È l'apparecchio ideale per chi cerca una soluzione economica senza rinunciare alle prestazioni.

Caratteristiche di impiego

- tensione nominale di isolamento: 250V
- tensione nominale di tenuta a impulso: 4kV
- tensione di comando relè: 12, 24 e 48VDC - 24, 110/120 e 230VAC, 50/60Hz
- potenza max comandabile in AC-1 (1C/2C): 4000/2000W
- potenza max comandabile in AC-15 (1C/2C): 300/150VA
- corrente massima (1C/2C): 16A/8A.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: cURus, CSA, EAC, VDE (VDE escluso per HR301CA...).

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 61810-1.

Caratteristiche generali

Gli zoccoli serie HR5X... possono avere terminali a vite oppure Push-in per un rapido cabaggio.

È disponibile anche uno zoccolo per montaggio su circuito stampato. Gli zoccoli a vite sono disponibili in 2 versioni: con terminali contatti separati dai terminali bobina o con terminali contatti NC vicini ai terminali bobina.

Sugli zoccoli, per montaggio su guida DIN, si possono innestare a scatto i filtri antidisturbo, le barre di alimentazione e le targhette per scrittura.

Caratteristiche di impiego

- tensione nominale di isolamento: 250V
- tensione nominale di tenuta a impulso: 4kV
- corrente massima: 10A
- disposizione terminali ved. pag. 24-10
- temperatura di impiego: -40...+70°C.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute:

- zoccoli a vite: cURus, CSA, EAC
- zoccolo Push-in: cURus, EAC
- zoccolo per circuito stampato: cURus

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 61810-1.

Zoccolo HR5XS21S con tecnologia Push-in

Cabaggio a innesto senza utilizzo di cacciavite per cavi con capocorda. Garantiscono rapidità di cabaggio e forza di serraggio mantenuta nel tempo anche in presenza di vibrazioni o urti. Cabaggio cavi senza capocorda e rimozione cavi tramite cacciavite agendo su comodi pulsanti.



Relè miniaturizzati in contenitore trasparente



HR40...

Relè miniaturizzati con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico



HRA50...

new



HR50...

Zoccoli



HR5XS21



HR5XS22



S



HR5XS21P

Accessori



HR5X86



HR5X87



HR5X30



HR5X88



HR5X9008



HR6X78024



HR5X9002

Codice di ordinazione	Tensione di comando	Contatti	Corrente nominale	Caratteristiche	Q.tà per conf.
			[A]		n°

Relè miniaturizzati in contenitore trasparente.

HR401CD012	12VDC	1 scambio	16	Montaggio su zoccolo HR5XS2... (max 10A)	50
HR401CD024	24VDC	1 scambio	16		50
HR401CA024	24VAC	1 scambio	10	Montaggio su zoccolo HR5XS2...	50
HR401CA110	110VAC	1 scambio	10		50
HR401CA230	230VAC	1 scambio	10		50
HR402CD012	12VDC	2 scambio	10	Montaggio su zoccolo HR5XS2...	50
HR402CD024	24VDC	2 scambio	10		50
HR402CA024	24VAC	2 scambio	5	Montaggio su zoccolo HR5XS2...	50
HR402CA110	110VAC	2 scambio	5		50
HR402CA230	230VAC	2 scambio	5		50

Codice di ordinazione	Tensione di comando	Contatti	Corrente nominale	Caratteristiche	Q.tà per conf.
			[A]		n°

Relè miniaturizzati assemblati su zoccolo con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico (forniti con ponticello di tenuta e sgancio).

HRA502CD024K4	24VDC	2 scambio	8	Terminali a vite	5
HRA502CA024K4	24VAC	2 scambio	8		5
HRA502CA230K4	230VAC	2 scambio	8		5
HRA502CD024K3	24VDC	2 scambio	8	Terminali Push-in	5
HRA502CD024K5	24VDC	2 scambio	8		5

Relè miniaturizzati con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico.

HR501CD012	12VDC	1 scambio	16	Montaggio su zoccolo HR5XS2... (max 10A)	10
HR501CD024	24VDC	1 scambio	16		10
HR501CD048	48VDC	1 scambio	16		10
HR501CD110	110VDC	1 scambio	16		10
HR501CA024	24VAC	1 scambio	16		10
HR501CA110	110/120VAC	1 scambio	16		10
HR501CA230	230VAC	1 scambio	16		10
HR502CD012	12VDC	2 scambio	8	Montaggio su zoccolo HR5XS2...	10
HR502CD024	24VDC	2 scambio	8		10
HR502CD048	48VDC	2 scambio	8		10
HR502CD110	110VDC	2 scambio	8		10
HR502CA012	12VAC	2 scambio	8		10
HR502CA024	24VAC	2 scambio	8		10
HR502CA110	110/120VAC	2 scambio	8		10
HR502CA230	230VAC	2 scambio	8		10

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà per conf.
		n°

Zoccoli per relè (forniti senza ponticello di tenuta e sgancio).

Disposizione terminali vedi pag. 24-11.

HR5XS21	Terminali a vite, terminali contatti tutti sul lato superiore	10
	Montaggio su guida DIN o a vite	
HR5XS22	Terminali a vite. Montaggio su guida DIN o a vite	10
HR5XS21S	Terminali con tecnologia Push-in. Montaggio su guida DIN o a vite	10

HR5XS21P	Terminali PIN per circuito stampato	40
-----------------	-------------------------------------	----

Caratteristiche generali

I relè miniaturizzati HR40... e HR50... hanno dimensioni ridotte ed elevate prestazioni elettriche. HR40... ha un contenitore trasparente che consente il controllo dello stato di usura dei contatti. HR50... è dotato delle seguenti funzioni: LED per indicare la presenza tensione sulla bobina, indicatore meccanico dello stato contatti e attuatore meccanico di test. L'azionatore meccanico è particolarmente utile per effettuare test funzionali: può anche mantenere chiuso continuativamente il relè.

Caratteristiche di impiego

- tensione nominale di isolamento: 250V (400V con grado inquinamento 2)
- tensione di comando relè:
 - HR40...: 12 e 24VDC
 - HR40...: 24, 110 e 230VAC 50/60Hz
 - HR50...: 12, 24 e 48VDC
 - HR50...: 12, 24, 110/120 e 230VAC 50/60Hz
- potenza max comandabile in AC-1 (1C/2C):
 - HR40...3840/2500W (versioni con bobina DC)
 - HR40...2500W/1250W (versioni con bobina AC)
 - HR50...: 4000/2000W
- potenza max comandabile in AC-15: 150VA
- corrente massima (1C/2C):
 - HR40...: 16A/10A per versioni con bobina DC
 - HR40...: 10A/5A per versioni con bobina AC
 - HR50...: 16A/8A.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: HR401CD... cURus; HR402CD... cURus, TÜV; HR40...CA... cURus, TÜV; HR501C... e HR502C... cURus, CSA, EAC, VDE.

Nota: HR502CA012 non omologato.

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 61810-1.

Caratteristiche generali zoccoli

Gli zoccoli serie HR5X... possono avere terminali a vite oppure Push-in per un rapido cablaggio. È disponibile anche uno zoccolo per montaggio su circuito stampato. Gli zoccoli a vite sono disponibili in 2 versioni: con terminali contatti separati dai terminali bobina o con terminali contatti NC vicini ai terminali bobina.

Sugli zoccoli, per montaggio su guida DIN, si possono innestare a scatto i filtri antidisturbo, le barre di alimentazione e le targhette per scrittura.

Caratteristiche di impiego

- tensione nominale di isolamento: 250V
- tensione nominale di tenuta a impulso: 4kV
- corrente massima: 10A
- disposizione terminali vedi pag. 24-10
- temperatura di impiego: -40...+70°C.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute:

- zoccoli a vite: cURus, CSA, EAC
- zoccolo Push-in: cURus, EAC
- zoccolo per circuito stampato: cURus

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 61810-1.

Zoccolo HR5XS21S con tecnologia Push-in

Cablaggio a innesto senza utilizzo di cacciavite per cavi con capocorda. Garantiscono rapidità di cablaggio e forza di serraggio mantenuta nel tempo anche in presenza di vibrazioni o urti. Cablaggio cavi senza capocorda e rimozione cavi tramite cacciavite agendo su comodi pulsanti.



1 Con filtro antidisturbo.

Relè industriali con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico



HRA60...

new



HR60...

Codice di ordinazione	Tensione di comando	Contatti	Corrente nominale	Caratteristiche	Q.tà per conf.
			[A]		n°

Relè industriali assemblati su zoccolo con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico.

HRA604CD024K4	24VDC	4 scambio	5	Terminali a vite con ponticello di tenuta e sgancio	5
HRA604CA024K4	24VAC	4 scambio	5		5
HRA604CA230K4	230VAC	4 scambio	5		5
HRA604CD024K3	24VDC	4 scambio	5	Terminali Push-in con ponticello di tenuta e sgancio	5

Relè industriali con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico.

HR602CD012	12VDC	2 scambio	7	Montaggio su zoccolo HR6XS2...	10
HR602CD024	24VDC	2 scambio	7		10
HR602CD048	48VDC	2 scambio	7		10
HR602CA012	12VAC	2 scambio	7		10
HR602CA024	24VAC	2 scambio	7		10
HR602CA110	110/120VAC	2 scambio	7		10
HR602CA230	230VAC	2 scambio	7		10
HR604CD012	12VDC	4 scambio	5	Montaggio su zoccolo HR6XS4...	10
HR604CD024	24VDC	4 scambio	5		10
HR604CD048	48VDC	4 scambio	5		10
HR604CA012	12VAC	4 scambio	5		10
HR604CA024	24VAC	4 scambio	5		10
HR604CA110	110/120VAC	4 scambio	5		10
HR604CA230	230VAC	4 scambio	5		10

Zoccoli



HR6XS21 HR6XS41



HR6XS42

HR6XS41S

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà per conf.
		n°

Zoccoli per relè (forniti senza ponticello di tenuta e sgancio) per montaggio su guida DIN o a vite.

Disposizione terminali vedi pag. 24-11.

Per relè 2 contatti in scambio.

HR6XS21	Terminali a vite, terminali contatti tutti sul lato superiore	10
HR6XS22	Terminali a vite	10
HR6XS41S	Terminali con tecnologia Push-in	10

Per relè 4 contatti in scambio.

HR6XS41	Terminali a vite, terminali contatti tutti sul lato superiore	10
HR6XS42	Terminali a vite	10
HR6XS41S	Terminali con tecnologia Push-in	10

Accessori



HR6X88

HR6X87



HR5X30

HR5X9002

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà per conf.
		n°
HR6X87	Ponticello di tenuta metallico	10
HR6X88	Ponticello di tenuta e sgancio per zoccoli con terminali a vite	10
HR6X89	Ponticello di tenuta e sgancio per zoccoli con terminali Push-in	10
HR6X30	Targhetta neutra per scrittura per zoccoli con terminali a vite	100
HR5X30	Targhetta neutra per scrittura per zoccoli con terminali Push-in	100
HR6X78024	Filtri antidisturbo ad innesto. 6...24VDC (diodo) con LED	10
HR6X77024	Filtri antidisturbo ad innesto. 6...24VAC/DC (RC)	10
HR6X77230	Filtri antidisturbo ad innesto. 110...230VAC/DC (RC)	10
HR5X9002	Ponte di parallelo per terminali A2; solo per zoccoli Push-in	10

Caratteristiche generali

I relè industriali tipo HR60... sono disponibili in versione a 2 o 4 contatti in scambio. Sono dotati di LED che indica la presenza della tensione di comando, di un indicatore meccanico dello stato dei contatti e di un azionatore meccanico. L'azionatore è particolarmente utile per effettuare test funzionali; può anche mantenere chiuso continuativamente il relè.

Caratteristiche di impiego

- tensione nominale di isolamento: 250V
- tensione nominale di tenuta a impulso: 4kV
- tensione di comando relè: 12, 24 o 48VDC - 12, 24, 110/120 e 230VAC, 50/60Hz
- corrente max comandabile in AC-1 (2C/4C): 7/5A
- corrente massima (2C/4C): 7A/5A.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: cURus, CSA, EAC, VDE. Conformi alle norme: IEC/EN/BS 61810-1.

Caratteristiche generali

Gli zoccoli serie HR6X... hanno terminali a vite e sono forniti in due versioni per relè a 2 o 4 contatti. Sugli zoccoli si possono innestare filtri antidisturbo e targhette per scrittura.

Si possono fissare su guida DIN oppure a vite.

Caratteristiche di impiego

- tensione nominale di isolamento: 250V
- tensione nominale di tenuta a impulso: 4kV
- corrente massima: 10A
- disposizione terminali vedi pag. 24-10 e 11
- temperatura di impiego: -40...+70°C.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: cURus, CSA, EAC (CSA solo per zoccoli a vite).

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 61810-1.

Zoccolo HR6XS41S con tecnologia Push-in

Cablaggio a innesto senza utilizzo di cacciavite per cavi con capocorda. Garantiscono rapidità di cablaggio e forza di serraggio mantenuta nel tempo anche in presenza di vibrazioni o urti. Cablaggio cavi senza capocorda e rimozione cavi tramite cacciavite agendo su comodi pulsanti.



Cablaggio a innesto push-in senza utilizzo di cacciavite



Rimozione cavi con cacciavite

Relè industriali octal e undecal con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico



HR70...

Codice di ordinazione	Tensione di comando	Contatti	Corrente nominale	Caratteristiche	Q.tà per conf.
			[A]		n°

Relè industriali con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico.

Tipo octal.

HR702CD024	24VDC	2 scambio	10	Montaggio su zoccolo HR7XS1	10
HR702CD048	48VDC	2 scambio	10		10
HR702CD110	110VDC	2 scambio	10		10
HR702CA024	24VAC	2 scambio	10		10
HR702CA110	110/120VAC	2 scambio	10		10
HR702CA230	230VAC	2 scambio	10		10

Relè industriali con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico.

Tipo undecal.

HR703CD024	24VDC	3 scambio	10	Montaggio su zoccolo HR7XS2	10
HR703CD048	48VDC	3 scambio	10		10
HR703CD110	110VDC	3 scambio	10		10
HR703CA024	24VAC	3 scambio	10		10
HR703CA110	110/120VAC	3 scambio	10		10
HR703CA230	230VAC	3 scambio	10		10

Zoccoli



HR7XS1

HR7XS2

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà per conf.
		n°

Zoccoli per relè (forniti senza ponticello di tenuta), per montaggio su guida DIN o a vite.

Disposizione terminali vedi pag. 24-11.

HR7XS1	Octal per HR702C... Terminali a vite	10
HR7XS2	Undecal per HR703C... Terminali a vite	10

Accessori



HR7X87

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà per conf.
		n°
HR7X87	Ponticello metallico di tenuta	20

Relè di potenza certificati Atex



HR80...

Codice di ordinazione	Tensione di comando	Contatti	Corrente nominale	Caratteristiche	Q.tà per conf.
			[A]		n°
HR8020D012	12VDC	2 NA	30	Fissaggio a vite	20
HR8020A024	24VAC	2 NA	30		20
HR8020A120	110/120VAC	2 NA	30		20
HR8020A230	230VAC	2 NA	30		20
HR802CD012	12VDC	2 scambio	30❶		20
HR802CA024	24VAC	2 scambio	30❶		20
HR802CA120	110/120VAC	2 scambio	30❶		20
HR802CA230	230VAC	2 scambio	30❶		20

❶ 3A per contatti NC.

Accessori



HR8X89

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà per conf.
		n°
HR8X89	Adattatore guida DIN per relè HR80	10

Caratteristiche generali

I relè industriali tipo HR70... sono disponibili in versione a 2 o 3 contatti in scambio. Sono dotati di LED che indica la presenza della tensione di comando, di indicatore meccanico dello stato dei contatti e di azionatore meccanico. L'azionatore è particolarmente utile per effettuare test funzionali; può anche mantenere chiuso continuativamente il relè.

HR70... ha alte prestazioni in durata elettrica e si presta alle applicazioni più gravose.

Caratteristiche di impiego

- tensione nominale di isolamento: 250V
- tensione nominale di tenuta a impulso: 4kV
- tensione di comando relè: 24, 48 e 110VDC - 24, 110/120 e 230VAC, 50/60Hz
- corrente massima: 10A.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: cURus, CSA, EAC. Conformi alle norme: IEC/EN/BS 61810-1.

Caratteristiche generali

Gli zoccoli serie HR7X... hanno terminali a vite e sono forniti in due versioni: per relè a 2 o 3 contatti (octal - undecal).

Si possono fissare su guida DIN oppure a vite.

Caratteristiche di impiego

- tensione nominale di isolamento: 250V
- tensione nominale di tenuta a impulso: 4kV
- corrente massima: 10A
- temperatura di impiego: -40...+70°C.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: cURus, CSA, EAC. Conformi alle norme: IEC/EN/BS 61810-1.

Caratteristiche generali

I relè di potenza HR80..., grazie alla certificazione Atex, sono particolarmente indicati negli impianti di refrigerazione che utilizzano gas propano.

La struttura compatta e i terminali Faston frontalì li rendono facilmente installabili anche in spazi ridotti e ne velocizzano il cablaggio.


Caratteristiche di impiego

- tensione nominale di isolamento: 250V (277V per UL)
- tensione nominale di tenuta a impulso:
 - tra contatti e bobina 4kV
 - tra i contatti aperti 1,5kV
 - tra i poli 2kV
- corrente massima 30A (contatti NA); 3A contatti NC
- prestazioni UL: 110/120V 1HP (NA) 240V 2,5HP (NA)
- terminali Faston 6,3x0,8mm
- classificazione Atex: II 3 G Ex nC IIC Gc.


Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: cURus, VDE, Atex (TUV). Conformi alle norme: IEC/EN/BS 61810-1.


HR101C..., HRA101C...




HR201A...




HR201D...




HR1XS...




HR1XS...S




HR301C...




HR302C... - HRA302C...




HR5XS21




HR5XS21S




HR5XS22




HR401C... - HR501C...





HR402C... - HR502C... - HRA502C...





HR602C... - HRA602C...





HR6XS21




HR6XS41S





HR6XS22




HR604C...

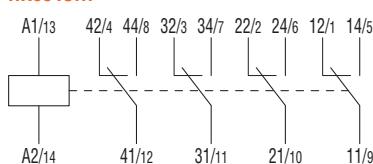



HR6XS41




HR6XS41S





HR6XS42




HR702C...





HR7XS1




HR703C...




HR7XS2



HR8020...



HR802C...



Tipo		HRA10.. HR10...	HR201AS024	HR201DS024	HR301C...	HR302C...	HR401CD...	HR402CD...		
CARATTERISTICHE DEI CONTATTI										
Configurazione contatti		1 in scambio	1 statico	1 statico	1 in scambio	2 in scambio	1 in scambio	2 in scambio		
Tensione nominale di isolamento U _i	V	250	2500 (in/out)	2500 (in/out)	250	250	250	250		
Tensione nominale di tenuta ad impulso U _{imp}	kV	4	4	1,5	6	6	4	5		
Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th}	A	6	2	4	16 ^②	8	16 ^②	10		
Massima corrente istantanea	A	20 (500ms)	40 (10ms)	48 (10ms)	60 ^①	20 ^①	60	26		
Potenza nominale di impiego AC1	VA	1500	④	–	4000	2000	4000	2500		
Potenza nominale di impiego AC15 (230VAC)	VA	360	④	–	300 ^①	150 ^①	500	400		
Comando motore monofase (230VAC)	kW	0,186	④	–	0,4	0,2	0,37	0,3		
Corrente nominale di impiego DC1: 30/110/220V	A	6 / 0,2 / 0,12	–	⑤	12 / 0,3 / 0,1	8 / 0,3 / 0,1	10 / 0,3 / 0,12	8 / 0,3 / 0,12		
Carico minimo commutabile	V / mA	5 / 100	24 / 100	3 / 20	5 / 100	5 / 100	5 / 100	5 / 100		
Impedenza di contatto	mΩ	100	–	–	100	100	100	100		
Materiale di contatto		Ag/Ni	–	–	Ag/SnO ₂	Ag/SnO ₂	Ag/SnO ₂	Ag/SnO ₂		
Coppia max di serraggio terminali zoccolo	Nm	0,5		0,6		0,6		0,6		
Utensile serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)		Phillips 0 / 3,5mm			Phillips 1 / 4,5mm ^③	Phillips 1 / 4,5mm ^③				
Sezione conduttori min...max zoccoli con terminali a vite o Push-in	mm ²	0,5...1,5			0,5...2,5	0,5...2,5				
	AWG	20...16			20...14	20...14				
TEMPI DI MANOVRA										
Chiusura	ms	≤8	10	0,3	< 10	5 / 100	5 / 100	5 / 100		
Apertura	ms	≤4	10	0,3	< 5	5 / 100	5 / 100	5 / 100		
DURATA										
Mecccanica	Cicli	10.000.000	Teoricamente infinita		10.000.000	10.000.000		10.000.000		
Elettrica con carico AC1	Cicli	30.000 ^①	Teoricamente infinita		50.000 ^①	100.000 ^①		100.000 ^①		
CARATTERISTICHE BOBINA										
Assorbimento medio bobina AC (50/60Hz) a 20°C	VA	0,2	–	–	0,9	–	–	–		
Assorbimento medio bobina DC a 20°C	W	0,2	–	–	0,45	0,7	0,5	0,5		
Limiti di funzionamento	chiusura (% Un)	≥75	80...120	80...120	70...110AC / 75...110DC	75...110	75...110	75...110		
	apertura (% Un)	≥5			20...55AC / 10...30DC	10...30	10...30	10...30		
Frequenza massima dei cicli	cicli/h	10.000	>100.000	>100.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
CONDIZIONI AMBIENTALI										
Temperatura di impiego	°C	-40...+70	-30...+80		-40...+85	-40...+85		-40...+85		
Temperatura di stoccaggio	°C	-40...+80	-30...+100		-40...+85	-40...+85		-40...+85		
Posizione di montaggio			Qualsiasi							
ALTRÉ CARATTERISTICHE										
LED indicatore		Si (sullo zoccolo)			No	No				
Segnalatore meccanico posizione contatti		No			No	No				
Attuatore meccanico di test		No			No	No				
Fissaggio zoccolo		Su profilato omega da 35mm			Su profilato omega da 35mm e a vite					

① Contatto NA.

② Corrente massima dello zoccolo di 10A.

③ Lama piatta 2,5mm per versioni con terminali Push-in.

④ Uscita 2A 24...280VAC.

⑤ Uscita 4A 3...28VDC.

	HR401CA...	HR402CA...	HR501C...	HR502C...	HR602C...	HR604C...	HR702C...	HR703C...	HR8020...	HR802C...
1 in scambio	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2 in scambio	4	4	6	8	7	5	10	10	30	30 NA (3 NC)
3 in scambio	10	5	16 ^②	10 ^①	4	4	10	10	30	30 NA (3 NC)
2 in scambio	–	–	20 ^①	150 ^①	–	–	–	–	–	–
2 in scambio	2500	1250	4000	2000	1750	1250	2500	2500	–	–
2 in scambio	–	–	150 ^①	150 ^①	150 ^①	150 ^①	500	500	–	–
2 in scambio	0,25	0,12	0,1	–	0,37	0,37	1,2	1,2	2,2	2,2
2 in scambio	–	–	12 / 0,3 / 0,1	8 / 0,3 / 0,1	12 / 0,3 / 0,1	8 / 0,3 / 0,1	10 / - / -	10 / - / -	–	–
2 in scambio	5 / 100	5 / 100	5 / 100	5 / 100	5 / 100	5 / 100	5 / 100	5 / 100	–	–
2 in scambio	50	100	100	100	100	100	100	100	50	50
2 in scambio	Ag/SnO ₂	Ag/Ni	Ag/SnO ₂	Ag/SnO ₂	Ag/Ni	Ag/Ni	Ag/SnO ₂	Ag/SnO ₂	–	–
2 in scambio	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	–	–
2 in scambio	Phillips 1 / 4,5mm ^③	Phillips 1 / 4,5mm ^③	Phillips 1 / 4,5mm	Phillips 1 / 4,5mm	Phillips 1 / 4,5mm	–	–			
2 in scambio	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	–	–
2 in scambio	20...14	20...14	20...14	20...14	20...14	20...14	20...14	20...14	–	–
2 in scambio	< 20	< 15	< 25	< 25	< 30	< 30	< 30	< 30	25	25
2 in scambio	< 10	< 15	< 25	< 25	< 30	< 30	< 30	< 30	25	25
2 in scambio	10.000.000	10.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	–	–
2 in scambio	100.000 ^①	30.000 ^①	50.000 ^①	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	–	–
2 in scambio	1	1	1,7	3	3	4	4	4	–	–
2 in scambio	–	0,4	1,1	1,5	1,5	1,7	1,7	1,7	–	–
2 in scambio	80...110	70...110AC / 75...110DC	70...110AC / 75...110DC	70...110AC / 75...110DC	70...110AC / 75...110DC	80...110	80...110	80...110	–	–
2 in scambio	> 10	20...55AC / 10...30DC	20...55AC / 10...30DC	20...55AC / 10...30DC	20...55AC / 10...30DC	20...55	20...55	20...55	–	–
2 in scambio	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	360	360
2 in scambio	-40...+85	-40...+70	-40...+70	-40...+55	-40...+55	-40...+85	-40...+85	-40...+85	–	–
2 in scambio	-40...+85	-40...+85	-40...+80	-40...+70	-40...+70	-40...+85	-40...+85	-40...+85	–	–
2 in scambio			Qualsiasi							
2 in scambio	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	–	–
2 in scambio	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	–	–
2 in scambio	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	–	–
2 in scambio	Su profilato omega da 35mm e a vite	Su profilato omega da 35mm e a vite	Su profilato omega da 35mm e a vite	Su profilato omega da 35mm e a vite	Su profilato omega da 35mm e a vite	Fissaggio a vite Su profilato omega da 35mm con accessorio HRX889	Fissaggio a vite Su profilato omega da 35mm con accessorio HRX889	Fissaggio a vite Su profilato omega da 35mm con accessorio HRX889	–	–