

COMMUTATORI SEZIONATORI ASSEMBLATI E INTERRUTTORI SEZIONATORI IN KIT



SERIE GA...


 **Lovato**
electric

ENERGY AND AUTOMATION


Commutatori sezionatori assemblati




GA025...063...ET6



GA080...160ET6



GA025...063...ET8

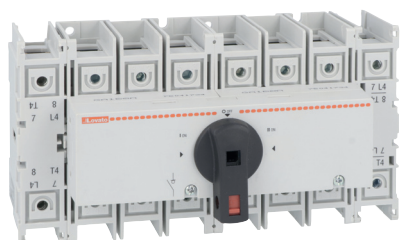

GA080...160ET8

Codice di ordinazione	Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th} AC21A (≤690V)	Corrente nominale d'impiego I _e AC22A (≤690V) AC23A (≤415V)	Q.tà per conf.	Peso
	[A]	[A]	n°	[kg]

Versioni tripolari.

GA025ET6	25	25	1	0,350
GA040ET6	40	40	1	0,350
GA063SAET6	63	45	1	0,350
GA080ET6	80	80	1	0,881
GA125ET6	125	125	1	0,881
GA160ET6	160	125	1	0,881

Versioni quadripolari.

GA025ET8	25	25	1	1,250
GA040ET8	40	40	1	1,250
GA063SAET8	63	45	1	1,250
GA080ET8	80	80	1	1,133
GA125ET8	125	125	1	1,133
GA160ET8	160	125	1	1,133

Componenti

Sezionatore	Quarto polo	Interblocco meccanico
2 x GA025A	-	GAX5000
2 x GA040A	-	GAX5000
2 x GA063SA	-	GAX5000
2 x GA080A	-	GAX5001
2 x GA125A	-	GAX5001
2 x GA160A	-	GAX5001

2 x GA025A	2 x GAX42040A	GAX5000
2 x GA040A	2 x GAX42040A	GAX5000
2 x GA063SA	2 x GAX42063SA	GAX5000
2 x GA080A	2 x GAX42080A	GAX5001
2 x GA125A	2 x GAX42125A	GAX5001
2 x GA160A	2 x GAX42160A	GAX5001

Interruttori sezionatori in kit con prolunga, maniglia e copri attacchi



GA...A...K...

Codice di ordinazione	Corrente convenz. termica in aria libera I _{th} AC21A (≤690V)	Corrente nominale d'impiego I _e AC22A (≤690V) AC23A (≤415V)	Poli	Q.tà per conf.	Peso
	[A]	[A]	n°	n°	[kg]

Versioni tripolari.

GA025AK30063	25	25	3P	1	0,302
GA040AK30063	40	40	3P	1	0,302
GA063ASK30063	63	45	3P	1	0,302

Versioni quadripolari.

GA025AK30063T4	25	25	4P	1	0,356
GA040AK30063T4	40	40	4P	1	0,356
GA063ASK30063T4	63	45	4P	1	0,356

Componenti

Sezionatore	Quarto polo	Copriterminale	
		3P	1P
GA025A	-	GAX83	-
GA040A	-	GAX83	-
GA063SA	-	GAX83	-


GA025A	GAX42040A	GAX83	GAX81
GA040A	GAX42040A	GAX83	GAX81
GA063SA	GAX42063SA	GAX83	GAX81

- Asta da 300mm: GAX7300
- Maniglia giallo/rossa fissaggio a ghiera: GAX63
- Coppia di copri attacchi forniti per la protezione dei terminali di linea e carico.


Dimensioni [mm]

COMMUTATORI SEZIONATORI ASSEMBLATI


GA025...063SAET6 con interblocco meccanico **GAX5000**

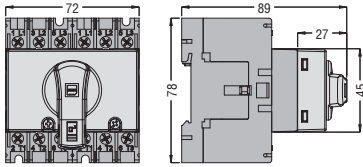


GA080...160ET6 con interblocco meccanico **GAX5001**

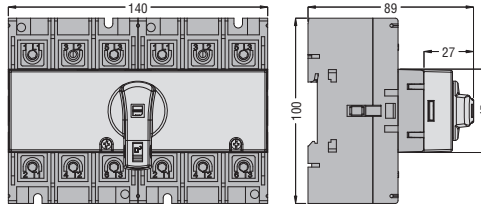

GA025...063SAET8 con interblocco meccanico **GAX5000**

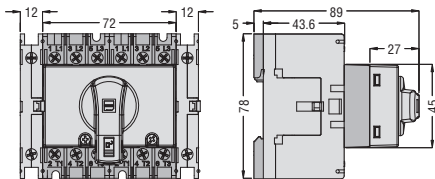


GA080...160ET8 con interblocco meccanico **GAX5001**

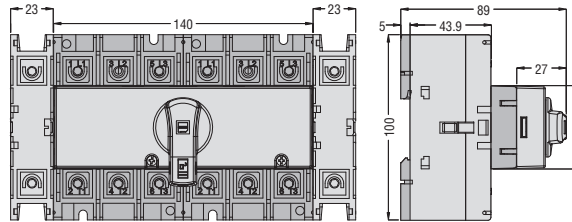

INTERRUTTORI SEZIONATORI


Esecuzione a comando diretto

GA025A... - GA040A... - GA063SA...




Quarto polo

GAX42040A - GAX42063SA




Copri attacchi

GAX81 - GAX83



Maniglia


GAX63

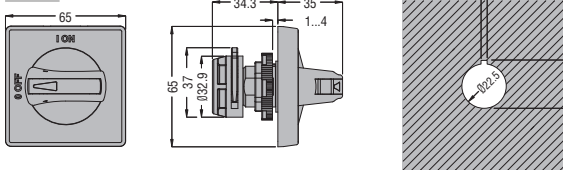


Schemi elettrici

COMMUTATORI SEZIONATORI ASSEMBLATI

GA...ET6 tripolari




GA...ET8 quadripolari

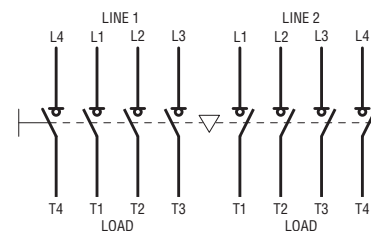

INTERRUTTORI SEZIONATORI

Sezionatori tripolari
GA025A...GA063A...



Quarto polo
GAX42...



■ COMMUTATORI SEZIONATORI ASSEMBLATI E INTERRUTTORI SEZIONATORI IN KIT



www.LovatoElectric.com

LOVATO ELECTRIC S.P. A.

via Don E. Mazza, 12
24020 Gorle (Bergamo)

tel 035 4282111
info@LovatoElectric.com



Seguici su

I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sui depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale. Si ricorda altresì che i prodotti stessi devono essere utilizzati da personale qualificato e comunque nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche di installazione e ciò allo scopo di evitare danni a persone e cose.

PD16710421