

**LOVATO ELECTRIC S.P.A.**

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA  
VIA DON E. MAZZA, 12  
TEL. 035 4282111  
E-mail: info@LovatoElectric.com  
Web: www.LovatoElectric.com

**(GB) MULTIFUNCTION VOLTAGE AND FREQUENCY MONITORING RELAY FOR THREE-PHASE SYSTEMS WITH OR WITHOUT NEUTRAL, WITH NFC TECHNOLOGY AND APP****User manual****(F) RELAIS MULTIFONCTIONS, VOLTMÈTRE ET FRÉQUENCIMÈTRE POUR SYSTÈMES TRIPHASÉS AVEC OU SANS TERRE, AVEC TECHNOLOGIE NFC ET APP**  
**Manuel opérationnel****PMV95N...NFC****WARNING!**

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted.
- A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Clean the device with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents.

**ATTENTION !**

- Lire attentivement le manuel avant toute utilisation et installation.
- Ces appareils doivent être installés par un personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur en matière d'installations, afin d'éviter de causer des dommages à des personnes ou choses.
- Avant toute intervention sur l'instrument, mettre les entrées de mesure et d'alimentation hors tension et court-circuiter les transformateurs de courant.
- Le constructeur n'assume aucune responsabilité quant à la sécurité électrique en cas d'utilisation imprudente du dispositif.
- Les produits décrits dans ce document sont susceptibles d'évoluer ou de subir des modifications à n'importe quel moment. Les descriptions et caractéristiques techniques du catalogue ne peuvent donc avoir aucune valeur contractuelle.
- Un interrupteur ou disjoncteur doit être inclus dans l'installation électrique du bâtiment. Celui-ci doit se trouver tout près de l'appareil et l'opérateur doit pouvoir y accéder facilement. Il doit être marqué comme le dispositif d'interruption de l'appareil : IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux, ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents liquides ou solvants.

**ACHTUNG!**

- Dieses Handbuch vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen.
- Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften installiert werden.
- Vor jedem Eingriff am Instrument die Spannungsfzufuhr zu den Messeingängen trennen und die Stromwandler kurzschließen.
- Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für die elektrische Sicherheit.
- Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert werden. Die im Katalog enthaltenen Beschreibungen und Daten sind daher unverbindlich und ohne Gewähr.
- In die elektrische Anlage des Gebäudes ist ein Ausschalter oder Trennschalter einzubauen. Dieser muss sich in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden und vom Bediener leicht zugänglich sein. Er muss als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreiniger oder Lösungsmittel verwenden.

**ADVERTENCIA**

- Leer atentamente el manual antes de instalar y utilizar el regulador.
- Este dispositivo debe ser instalado por personal cualificado conforme a la normativa de instalación vigente a fin de evitar daños personales o materiales.
- Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconectar la corriente de las entradas de alimentación y medida, y cortocircuitar los transformadores de corriente.
- El fabricante no se responsabilizará de la seguridad eléctrica en caso de que el dispositivo no se utilice de forma adecuada.
- Los productos descritos en este documento se pueden actualizar o modificar en cualquier momento. Por consiguiente, las descripciones y los datos técnicos aquí contenidos no tienen valor contractual.
- La instalación eléctrica del edificio debe disponer de un interruptor o disyuntor. Éste debe encontrarse cerca del dispositivo, en un lugar al que el usuario pueda acceder con facilidad. Además, debe llevar el mismo marcado que el interruptor del dispositivo (IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1).
- Limpiar el dispositivo con un trapo suave; no utilizar productos abrasivos, detergentes líquidos ni disolventes.

**UPOZORNĚní**

- Návod se pozorně pročtěte, než začnete regulátor instalovat a používat.
- Tato zařízení smí být instalovat kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými předpisy a normami pro předcházení úrazů osob či poškození věcí.
- Před jakýmkoli zášahem do přístroje odpojte měřicí a napájecí vstupy od napěti a zkratujte transformátory proudu.
- Výrobce nenese odpovědnost za elektrickou bezpečnost v případě nevhodného používání regulátoru.
- Výrobky popsané v tomto dokumentu mohou kdykoli projít úpravami či dalším vyuvojem. Popisy a údaje uvedené v katalogu nemají proto žádnou smluvní hodnotu.
- Spínací či odpojovací je nutno zabudovat do elektrického rozvodu v budově. Muzejí být nainstalovány v těsné blízkosti přístroje a snadno dostupné pracovníkům obsluhy. Je nutno ho označit jako vypínač záření přístroje: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Přístroj čistěte měkkou utěrkou, nepoužívejte abrazivní produkty, tekutá čistidla či rozpouštědla.

**AVERTIZARE!**

- Cititi cu atenție manualul înainte de instalare sau utilizare.
- Acest echipament va fi instalat de personal calificat, în conformitate cu standardele actuale, pentru a evita deteriorările sau pericolele.
- Înainte de efectuarea oricărlei operațiuni de întreținere asupra dispozitivului, îndepărtați toate tensiunile de la intrările de măsurare și de alimentare și scurcările boalelor de intrare CT.
- Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru siguranța electrică în caz de utilizare incorectă a echipamentului.
- Produsele ilustrate în prezentul sunt supuse modificărilor și schimbărilor fără notificare anterioră. Datele tehnice și descrierile din documentația sunt precise, în măsura cunoștințelor noastre, dar nu se acceptă nicio răspundere pentru erori, omitemile sau evenimentele neprevăzute care apar ca urmare a acestora.
- Trebuie inclus un disjunctor în instalarea electrică a clădirii. Acesta trebuie instalat aproape de echipament și într-o zonă ușor accesibilă operatorului. Acesta trebuie marcat ca fiind dispozitivul de deconectare al echipamentului:
- IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Curățați instrumentul cu un material textil moale și uscat; nu utilizați substanțe abrazive, detergenți lichizi sau solventi.

**ATTENZIONE!**

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di misura e di alimentazione e cortocircuitare i trasformatori di corrente.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Un interruttore o disjuntore va compreso nell'impianto elettrico dell'edificio. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell'operatore. Deve essere marchiato come il dispositivo di interruzione dell'apparecchio: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Pulire l'apparecchio con panino morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.

**UWAGA!**

- Przed użyciem i instalacją urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- W celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzeniaieniaienia tego typu urządzenia muszą być instalowane przez wykwalifikowanego personelu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć napięcie od wejść pomiarowych i zasilania oraz zewrzeć zaciski przekładnika prądowego.
- Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektryczne w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Produkty opisane w niniejszym dokumencie mogą być w każdej chwili udoskonalone lub zmodyfikowane. Opisy oraz dane katalogowe nie mogą mieć w związku z tym żadnej wartości umownej.
- W instalacji elektrycznej budynku należy uwzględnić przełącznik lub wyłącznik automatyczny. Powinien on znajdować się w bliskim sąsiedztwie urządzenia i być łatwo osiągalny przez operatora. Musi być oznaczony jako urządzenie służące do wyłączania urządzenia: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką, nie stosować środków ścieśnych, płynnych detergentów lub rozpuszczalników.

**警告！**

- 安装或使用前，请仔细阅读本手册。
- 本设备只能由合格人员根据现行标准进行安装，以避免造成损坏或安全危害。
- 对设备进行任何维护操作前，请移除测量输入端和电源输入端的所有电压，并短接 CT 输入端。
- 制造商不负责因设备使用不当导致的电气安全问题。
- 此处说明的产品可能会有变更，恕不提前通知。我们竭力确保本文档中技术数据和说明的准确性，但对于错误、遗漏或由此产生的意外事件概不负责。
- 建筑电气系统中必须装有断路器。断路器必须安装在靠近设备且方便操作员触及的地方。必须将断路器标记为设备的断开装置：IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1
- 请使用柔软的干布清洁设备；切勿使用研磨剂、洗涤液或溶剂。

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Прежде чем приступить к монтажу или эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
- Во избежание травм или материального ущерба монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами.
- Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию устройства необходимо обеспечить все измерительные и питающие входные контакты, а также замкнуть накоротко входные контакты трансформатора тока (ТТ).
- Производитель не несет ответственность за обеспечение электробезопасности в случае недостаточного использования устройства.
- Изделия, описанные в настоящем документе, в любой момент могут подвергнуться изменениям или усовершенствованиям. Поэтому каталоговые данные и описания не могут рассматриваться как действительные с точки зрения контрактов
- Электрическая сеть здания должна быть оснащена автоматическим выключателем, который должен быть расположен вблизи оборудования в пределах доступа оператора. Автоматический выключатель должен быть промаркирован как отключающее устройство оборудования: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Очистку устройства производить с помощью мягкой сухой ткани, без применения абразивных материалов, щадящих моющих средств или растворителей.

**DÍKKAT!**

- Montaj ve kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Bu aparatlar kişilere veya nesnelere zarar verme ihtimaline karşı yürürlükte olan sistem kurma normlarına göre kalifiye personel tarafından monte edilmelidirler.
- Aparat (cihaz) herhangi bir mühendisle bulunmadan önce ölçüm girişlerindeki gerilimi kesip akım transformatorlarında kısa devre yapırınız.
- Üretici aparatın hatalı kullanımından kaynaklanan elektriksel güvenliği alt sorumluluk kabul etmez.
- Bu dokümana tarif edilen ürünler her an evrimlere veya değişimlere açıktır. Bu sebeple katalogdaki tarif ve değerler herhangi bir bağılıcı değeri hızla değişir.
- Binanın elektrik sisteminde bir anahatar veya salter bulunmalıdır. Bu anahatar veya salter operatörün kolaylıkla ulaşabileceğinin yakın birerde olmalıdır. Aparat (cihaz) devreden çıkışına göre yapan bu anahatar veya salterin markası: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Aparat (cihaz) svi deterjan veya solvent kullanarak yumuşak bir bez ile silinç aşındırıcı temizlik ürünleri kullanılmayın.

**UPOMIENKA!**

- Prije instalacije ili korištenja uređaja, pažljivo pročitajte upute.
- Ovaj uređaj mora instalirati, u skladu s važećim normama, obučena osoba kako bi se izbjegle štete ili sigurnosne opasnosti.
- Prije bilo kakvog zahvata na uređaju otopite napajanje s mernim i napajajućim ulazom i kratko spojite ulazne stezaljke strujnog transformatora.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za električnu sigurnost u slučaju nepravilnog korištenja opreme.
- Ovdje prikazan uređaj predmet je stalnog upotrebljavanja i promjena bez prethodne najave. Tehnički podaci i opisi u ovim uputama su točni, ali ne preuzimamo odgovornost za možebitne nenamjerno greške.
- U električnu instalaciju zgrade mora biti instaliran prekidač. On mora biti instaliran blizu uređaja i na dohvrat ruke operatera, te označen tako da rastavlja u skladu s normom IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Uredaj čistite s mekom, suhom krpom bez primjene abraziva, tekućina, atapala ili deterdenta.



INDEX	
Introduction	
Description	
Parameter setting (setup) through NFC App	
Parameters table	
Operational diagrams	
Wiring diagram and dimensions	
Technical characteristics	
Manual revision history	

Page	SOMMAIRE	Page
2	Introduction	2
2	Description	2
3	Réglage des paramètres depuis l'Appli NFC	3
4	Tableau des paramètres	4
5	Diagrammes de fonctionnement	5
5	Schéma de branchement et dimensions	5
6	Caractéristiques techniques	6
6	Historique des révisions du manuel	6

## INTRODUCTION

- The PMV95N is a three-phase voltage and frequency protection relay, that thanks to the NFC technology allows the following benefits:
  - All the protection functions grouped in a single device
  - Easiness of setting of functions and thresholds
  - Easiness of copying of the same settings on different devices
  - Possibility to lock the settings in order to avoid tampering

## DESCRIPTION

- Multifunction voltage and frequency monitoring relay for three-phase systems with or without neutral.
- Control functions integrated:
  - Minimum voltage
  - Maximum voltage
  - Minimum frequency
  - Maximum frequency
  - Phase loss
  - Neutral loss
  - Wrong phase sequence
  - Asymmetry.
- NFC connectivity for the programming of tripping thresholds and delays via smart devices Android-based with Lovato NFC APP.
- Self-powered.
- Rated voltage to control (phase-to-phase):
  - 208...240VAC (PMV95NA240NFC)
  - 380...575VAC (PMV95NA575NFC)
- Selection of voltage monitoring mode: phase-neutral, phase-phase or both.
- Rated frequency 50/60Hz.
- 1 relay output with changeover contact.
- 6 LED on front for alarm signaling.
- Automatic or manual resetting.
- Modular DIN 43880 housing (2 modules).

## INTRODUCTION

- Le PMV95N est un relais voltmètre-fréquencemètre triphasé qui grâce à la technologie NFC permet d'avoir les avantages suivants :
  - Toutes les fonctions de protection sont réunies dans un seul appareil
  - Facilité et précision du réglage des fonctions et des seuils
  - Facilité de répétition des réglages sur plusieurs exemplaires
  - Possibilité de blocage des réglages pour éviter qu'ils ne soient modifiés

## DESCRIPTION

- Relais de protection multifonctions voltmètre et fréquencemètre pour systèmes triphasés avec ou sans terre.
- Fonctions de contrôle intégrées :
  - Tension minimale
  - Tension maximale
  - Fréquence minimale
  - Fréquence maximale
  - Absence de phase
  - Absence de terre
  - Ordre de phases incorrect
  - Asymétrie.
- Connectivité NFC pour programmation des seuils et des retards d'intervention respectifs avec des dispositifs intelligents Android via l'Appli Lovato NFC.
- Autoalimentation.
- Tension nominale à contrôler (phase-phase) :
  - 208...240VAC (PMV95NA240NFC)
  - 380...575VAC (PMV95NA575NFC)
- Sélection du type de contrôle de tension, de phase ou liée ou les deux.
- Fréquence nominale 50/60Hz.
- 1 sortie à relais avec contact inverseur.
- 6 leds en façade pour indication des alarmes.
- Rétablissement automatique ou manuel.
- Boîtier modulaire DIN 43880 (2 modules).

## PARAMETER SETTING (SETUP) THROUGH NFC APP

- Using the App Lovato NFC, available for Android-based smart devices (smartphone or tablet), you can access the programming parameters in a simple and innovative way, which does not need any connection cable and is able to operate even with non-powered PMV95N.
- You can transfer the programming parameters by simply placing a smart device on the front of the PMV95N.
- Operation conditions:
  - The smart device must support the NFC function and have it enabled. The smart device must be unlocked (Active).
  - If a password is set into the PMV95N (see menu M02-PASSWORD), this must be known, otherwise the access to parameters will not be possible.

Steps to follow for the configuration:


- 1) Enable the NFC functionality on the smart device from the Android settings menu.  
Note: The graphical interface can be different according to the various models of smart devices.
- 2) Place the smart device on the front of PMV95N, roughly in the position indicated by the picture below and holding it in place for a few seconds, you will hear a beep.  
If the App Lovato NFC is not already installed on the smart device, it appears automatically a link to Google Play Store for the download of the App.  
Note: The position of the NFC antenna can be different according to the model of smart device used.
- 3) Install the App Lovato NFC on the smart device.
- 4) Open the App Lovato NFC and click on the button "Download driver" to install the drivers of the devices.  
Note: This operation is necessary only at the first installation.
- 5) Place again the smart device on the front of PMV95N. When the device is recognized, will be automatically opened the Home Page of the App Lovato NFC which shows information about the type of device connected.
- 6) Press the button "Setup" to access to the settings of the PMV95N. For details about the configuration of the parameters and functions see the chapter Parameters table.
- 7) After having applied the desired changes, press the "Send" button and place again the smart device in contact with the front of PMV95N. The parameters will be transferred and implemented after the device re-initialization. This is signalled by the flashing of the green LED ON for 3 seconds.

## RÉGLAGE DES PARAMÈTRES VIA L'APPLI NFC

- Grâce à l'Appli Lovato NFC, disponible pour les appareils intelligents Android (smartphones et tablettes), il est possible d'accéder à la programmation des paramètres de manière simple et innovante, sans aucun câble de connexion et capable de fonctionner même avec le PMV95N non alimenté.
- En posant simplement un appareil intelligent à l'avant du PMV95N, il est possible de transférer la programmation des paramètres.
- Conditions de fonctionnement :
  - L'appareil intelligent doit supporter la fonction NFC, qui doit être activée, et l'appareil doit être débloqué (activé).
  - Si un mot de passe est configuré pour le PMV95N (voir menu M02-MOT DE PASSE), il faut être en possession de celui-ci, sinon l'accès n'est pas possible.

Étapes à suivre pour la configuration :

- 1) Activer la fonction NFC sur l'appareil intelligent depuis le menu des paramètres d'Android.  
Remarque : l'interface graphique varie en fonction des divers modèles d'appareils intelligents.
- 2) Positionner l'appareil intelligent en face du PMV95N, dans la position indiquée sur l'image ci-dessous, et le maintenir dans cette position pendant quelques secondes ; un bip retentira.  
Si l'Appli LOVATO NFC n'est pas encore installée sur l'appareil intelligent, une connexion vers Google Play Store s'ouvre pour le téléchargement de l'Appli.  
Remarque : la position de l'antenne NFC varie en fonction du modèle d'appareil intelligent utilisé.
- 3) Installer l'Appli Lovato NFC sur le dispositif intelligent.
- 4) Ouvrir l'Appli Lovato NFC et cliquer sur le bouton « Télécharger le driver » pour installer les drivers des dispositifs.  
Remarque : cette opération n'est nécessaire que pour la première installation.
- 5) Placer à nouveau l'appareil intelligent en face du PMV95N. Au moment où l'appareil est reconnu, la page d'accueil de l'Appli Lovato NFC s'ouvre automatiquement et affiche une série d'informations sur l'appareil détecté.
- 6) Appuyer sur la touche « Paramètres » pour accéder à la configuration du PMV95N.  
Pour les détails concernant la configuration des paramètres et des fonctions, voir le chapitre Tableau des paramètres.
- 7) Après avoir apporté les modifications souhaitées, appuyer sur la touche « Envoyer » et appuyer de nouveau l'appareil intelligent en face du PMV95N. Les paramètres seront transférés et rendus opérationnels après la réinitialisation de l'appareil. La bonne exécution de l'opération est indiquée par le clignotement de la LED verte ON pendant 3 secondes.

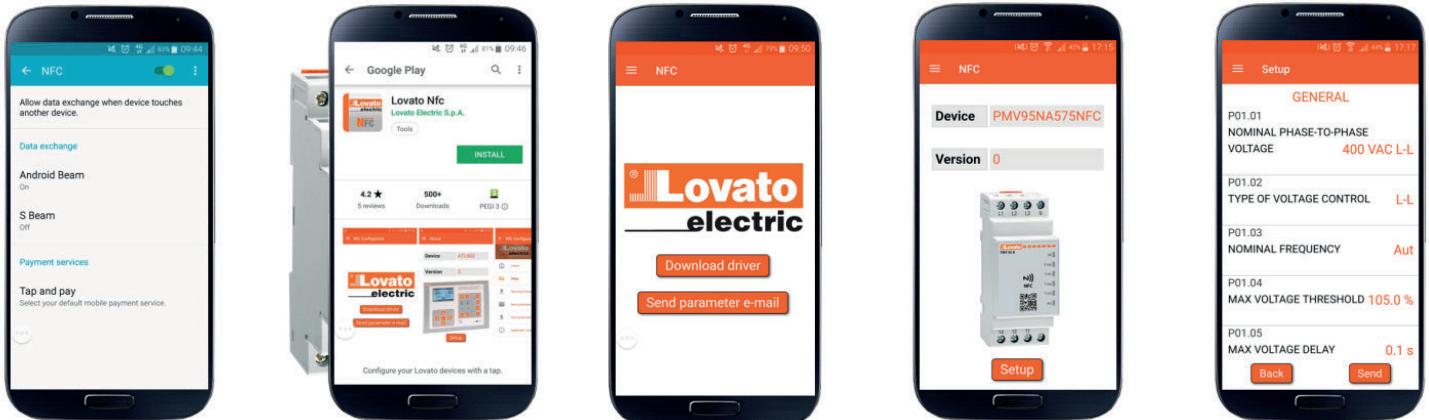

APP Lovato NFC:  
Appli Lovato NFC :



QR code for the APP download:  
Code QR de téléchargement de l'Appli :



## PARAMETERS TABLE

The parameters are divided in the following menu.

Cod.	MENU	DESCRIPTION
M01	GENERAL	Programming of protection thresholds and tripping delays.
M02	PASSWORD	Password for the access to parameters settings.

Here below the detailed description of the setup parameters:

M01 – GENERAL		UoM	Default	Range
P01.01	Rated phase-to-phase voltage	VAC L-L	220VAC 400VAC (type code dependent)	208...240 380...575
P01.02	Voltage control mode		L-L	L-L L-N L-L + L-N
P01.03	Rated frequency	Hz	AUT	AUT 50 60
P01.04	Maximum voltage threshold	%	110.0	OFF / 105.0...115.0
P01.05	Maximum voltage delay	s	1.0	0.1...30.0
P01.06	Minimum voltage threshold	%	90.0	OFF / 80.0...95.0
P01.07	Minimum voltage delay	s	1.0	0.1...30.0
P01.08	Voltage hysteresis	%	3.0	1.0...5.0
P01.09❶	Asymmetry threshold	%	10.0	OFF / 5.0...15.0
P01.10	Asymmetry delay	s	1.0	0.1...30.0
P01.11	Maximum frequency threshold	%	OFF	OFF / 101...110
P01.12	Maximum frequency delay	s	1.0	0.1...30.0
P01.13	Minimum frequency threshold	%	OFF	OFF / 90...99
P01.14	Minimum frequency delay	s	1.0	0.1...30.0
P01.15	Reset delay	s	0.5	0.1...30
P01.16❶	Phase loss threshold	%	70.0	30.0...80.0
P01.17	Phase sequence check		ON	OFF-ON
P01.18	Latch		OFF	OFF-ON

P01.01 – Insert the rated phase-to-phase voltage of the system.

P01.02 – Select the desired voltage control mode: L-L=phase-to-phase, L-N=phase-to-neutral, L-L+L-N= phase-to-phase and phase-to-neutral.

P01.03 – Rated frequency of the system: AUT=Automatic (the frequency is automatically detected), 50=50Hz, 60=60Hz.

P01.04 – Maximum voltage threshold, referred to the rated value P01.01.

P01.05 – Tripping delay in case of maximum voltage.

P01.06 – Minimum voltage threshold, referred to the rated value P01.01.

P01.07 – Tripping delay in case of minimum voltage.

P01.08 – Hysteresis value for the reset after a tripping for minimum or maximum voltage.

P01.09 – Tripping threshold for the phase asymmetry.

P01.10 – Tripping delay in case of phase asymmetry.

P01.11 – Maximum frequency threshold, referred to the rated value P01.03.

P01.12 – Tripping delay in case of maximum frequency.

P01.13 – Minimum frequency threshold, referred to the rated value P01.03.

P01.14 – Tripping delay in case of minimum frequency.

P01.15 – Delay time for the automatic reset that must elapse after the alarm condition is not active anymore.

P01.16 – Phase loss threshold, referred to the rated value P01.01.

P01.17 – Enable of the phase sequence control.

P01.18 – If set to ON, the relay reset after a tripping for an alarm must be done manually by powering off the device. If set to OFF, the reset happens automatically after the delay time set in P01.15.

Note❶: if P01.02 is set to L-L, then this parameter threshold is applied to phase-to-phase voltages, otherwise it is applied to phase-to-neutral voltages.

## TABLEAU DES PARAMÈTRES

Les paramètres sont répartis dans les menus suivants.

Code	MENU	DESCRIPTION
M01	GÉNÉRAL	Program. des seuils de protection et des durées d'intervention.
M02	MOT DE PASSE	Configuration du mot de passe d'accès aux paramètres.

Voici la description détaillée des paramètres de configuration :

M01 – GÉNÉRAL	UdM	Default	Range
P01.01 Tension nominale liée	VCA L-L	220 VCA 400 VCA (selon le modèle)	208...240 380...575
P01.02 Type de contrôle de la tension		L-L	L-L L-N L-L + L-N
P01.03 Fréquence nominale	Hz	AUT	AUT 50 60
P01.04 Seuil tension maximale	%	110,0	OFF / 105,0...115,0
P01.05 Retard tension maximale	s	1,0	0,1...30,0
P01.06 Seuil tension minimale	%	90,0	OFF / 80,0...95,0
P01.07 Retard tension minimale	s	1,0	0,1...30,0
P01.08 Hystérésis de tension	%	3,0	1,0...5,0
P01.09❶ Seuil asymétrie	%	10,0	OFF / 5,0...15,0
P01.10 Retard asymétrie	s	1,0	0,1 ... 30,0
P01.11 Seuil fréquence maximale	%	OFF	OFF / 101...110
P01.12 Retard fréquence maximale	s	1,0	0,1...30,0
P01.13 Seuil fréquence minimale	%	OFF	OFF / 90...99
P01.14 Retard fréquence minimale	s	1,0	0,1...30,0
P01.15 Retard rétablissement	s	0,5	0,1...30,0
P01.16❶ Seuil absence de phase	%	70,0	30,0...80,0
P01.17 Contrôle séquence phases		ON	OFF-ON
P01.18 Mémoire		OFF	OFF-ON

P01.01 – Tension nominale phase-phase de l'installation.

P01.02 – Type de contrôle de la tension souhaité : L-L=phase-phase, L-N=phase-neutre, L-L+L-N=phase-phase et phase-neutre.

P01.03 – Valeur de la fréquence nominale de l'installation : AUT=Automatique (la fréquence est automatiquement détectée), 50=50Hz, 60=60Hz.

P01.04 – Pourcentage du seuil de tension maximale en référence à la valeur nominale P01.01.

P01.05 – Retard de déclenchement de tension maximum.

P01.06 – Pourcentage du seuil de tension minimale en référence à la valeur nominale P01.01.

P01.07 – Retard de déclenchement de tension minimum.

P01.08 – Valeur d'hystérésis au rétablissement suite au déclenchement de tension minimale ou maximale.

P01.09 – Valeur du seuil de déclenchement pour asymétrie de tension entre les phases.

P01.10 – Retard de déclenchement pour asymétrie.

P01.11 – Pourcentage du seuil de fréquence maximale en référence à la valeur nominale P01.03.

P01.12 – Retard de déclenchement pour fréquence maximale.

P01.13 – Pourcentage du seuil de fréquence minimale en référence à la valeur nominale P01.03.

P01.14 – Retard de déclenchement pour fréquence minimale.

P01.15 – Retard pour le rétablissement automatique suite à l'arrêt de la condition d'alarme.

P01.16 – Seuil d'absence de phase, en référence à la valeur nominale P01.01.

P01.17 – Activation du contrôle de séquence des phases.

P01.18 – Si réglé sur ON, le rétablissement du relais suite au déclenchement pour un seuil d'alarme quelconque doit être fait manuellement en coupant l'alimentation de l'appareil. S'il est laissé sur OFF, le rétablissement se produit automatiquement une fois le temps réglé écoulé sur P01.15.

Remarque❶ : si P01.02 est réglé sur L-L, alors le seuil de ce paramètre est appliqué aux tensions liées, sinon il est appliqué aux tensions de phase.

M02 – PASSWORD	UoM	Default	Range
P02.01 Password enable		OFF	OFF-ON
P02.02❶ Password advanced level		2000	0-9999

P02.01 – If set to OFF, password management is deactivated; access to settings is free.

P02.02 – With P02.01=ON, value to be specified to enable the access to the settings.

Note❶: If the password is forgotten, access to settings will be blocked.  
Contact Lovato Electric technical support.

M02 – MOT DE PASSE	UdM	Default	Range
P02.01 Activation du mot de passe		OFF	OFF-ON
P02.02❶ Mot de passe niveau avancé		2000	0-9999


P02.01 – S'il est réglé sur OFF, la gestion des mots de passe est désactivée et l'accès aux configurations est libre.

P02.02 – Avec P02.01=ON, comme valeur à indiquer pour activer l'accès aux configurations.


Remarque❶ : en cas d'oubli du mot de passe, l'accès aux configurations est bloqué.  
Contacter le support technique de Lovato Electric.

## OPERATIONAL DIAGRAMS


Phase loss  
Absence de phase

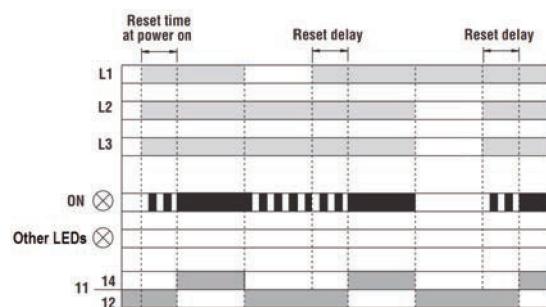


Minimum and maximum voltage  
Tension minimale et maximale

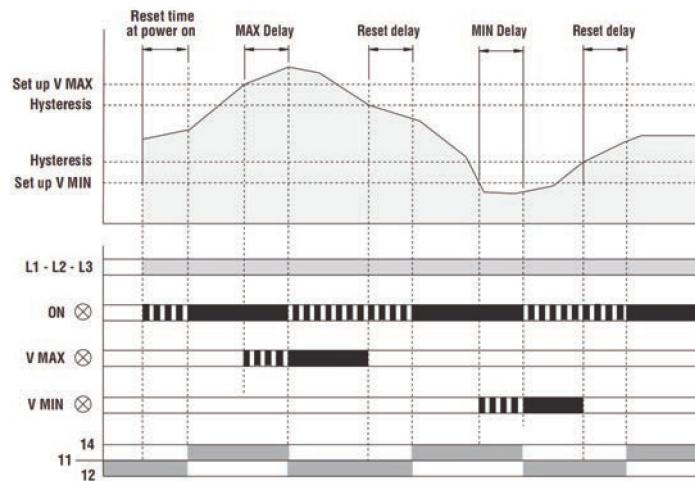

Minimum and maximum frequency  
Fréquence minimale et maximale

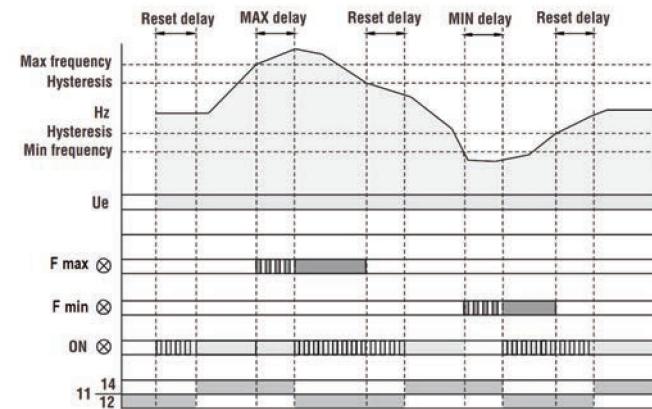


WIRING DIAGRAM  
SCHEMATIC BRANCHING

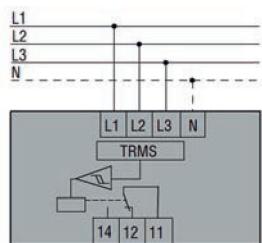


## DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT


Phase sequence  
Séquence phases

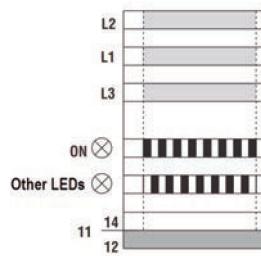

Asymmetry  
Asymétrie

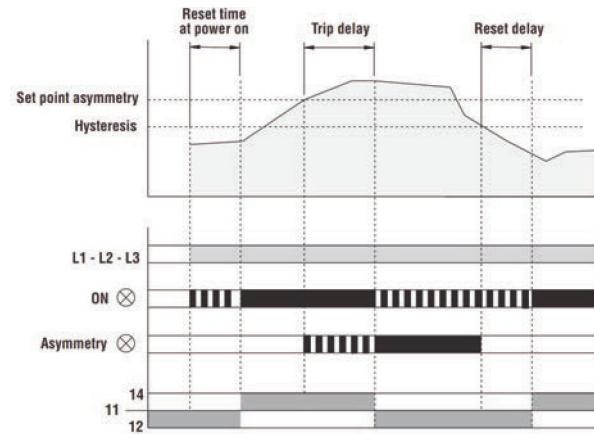

DIMENSIONS  
DIMENSIONS

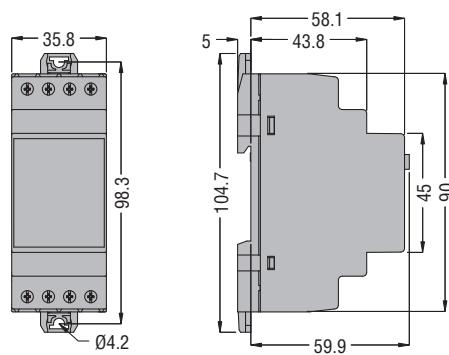



## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## Control and power supply circuit

Rated operational voltage Ue (ph-ph) 208...240VAC (PMV95NA240NFC)

380...575VAC (PMV95NA575NFC)

Rated frequency 50/60Hz ±10%

Operating range 0,7...1,2 Ue

Power consumption / dissipation 30VA max  
2,5W max

## Relay output

Type of output 1 relay with changeover contact

Rated voltage 250VAC

Designation per IEC/EN/BS 60947-5-1 AC1 8A 250VAC B300

Electrical life (operations) 10<sup>5</sup>Mechanical life (operations) 30 x 10<sup>6</sup>

## Measurement accuracy

Voltage ±0,5%

Frequency ±0,5%

## Additional errors

Temperature 0,1%/<sup>o</sup>K for V, F

Tripping delays Max 100ms

## Insulation

Rated impulse withstand voltage 6kV

Power frequency withstand voltage 4kV

Rated insulation voltage Ui 600VAC

Immunity limit 3

## Ambient conditions

Operating temperature -20...+60°C

Storage temperature -30...+80°C

Relative humidity &lt;90%

Maximum pollution degree 2

Overvoltage category 3

## Connections

Type of terminal Fixed

Conductor cross section 0,2...4,0mm<sup>2</sup> (24...12AWG)

Tightening torque 0,8Nm (7lb.in)

## Housing

Version (no. of modules) 2 (DIN 43880)

Material Polyamide

Mounting / fixing 35mm DIN rail (IEC/EN/BS 60715)  
or by screws using extractable clips

Protection degree IP40 on front, IP20 terminals

Weight 130g

## Certifications and compliance

Certifications obtained cULus, EAC

Comply with standards IEC/EN/BS 60255-27, IEC/EN/BS 60255-26,  
UL508, CSA C22.2 n°14

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Circuit d'alimentation et de contrôle

Tension nominale Ue (phase-phase) 208...240VAC (PMV95NA240NFC)

380...575VAC (PMV95NA575NFC)

Fréquence nominale 50/60Hz ± 0%

Limites de fonctionnement 0,7...1,2 Ue

Puissance absorbée/dissipée 30VA max.  
2,5W max.

## Relais de sortie

Type de sortie 1 relais avec contact inverseur

Tension nominale 250VAC

Désignation conformément à la norme AC1 8A 250VAC B300  
IEC/EN/BS 60947-5-1Durée électrique (opérations) 10<sup>5</sup>Durée mécanique (opérations) 30 x 10<sup>6</sup>

## Précision des mesures

Tension ± 0,5%

Fréquence ± 0,5%

## Erreurs additionnelles

Température 0,1% /<sup>o</sup>K par V, F

Retard de déclenchement 100ms max.

## Isolation

Tension nominale de tenue aux impulsions 6kV

Tension de tenue à la fréquence de fonctionnement 4kV

Tension nominale d'isolation Ui 600VAC

Niveau d'immunité 3

## Conditions ambiantes

Température d'utilisation -20...+60°C

Température de stockage -30...+80°C

Humidité relative &lt;90%

Degré de pollution 2

Catégorie de surtension 3

## Connexions

Type de bornes Fixes

Section des conducteurs 0,2...4,0mm<sup>2</sup> (24...12AWG)

Couple de serrage 0,8Nm (7lb.in)

## Boîtier

Exécution (nombre de modules) 2 (DIN 43880)

Matériau Polyamide

Montage/Fixation Coulisse DIN 35mm (IEC/EN/BS 60715)  
ou à vis au moyen de clips extractibles

Degré de protection IP40 frontal, IP20 terminaux

Poids 130g

## Homologations et conformité

Homologations obtenues cULus, EAC

Conformes aux normes IEC/EN/BS 60255-27, IEC/EN/BS 60255-26,  
UL508, CSA C22.2 n°14

## Manual revision history

Rev	Date	Notes
00	30/01/2019	- Initial release

## Historique des révisions du manuel

Rév.	Date	Remarques
00	30/01/2019	- Version initiale