



Soft starter -
versiune de bază
ADXNB
Trifazat asincron

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Tip motor

Caracteristici electrice

Furnizează tensiune

	Tip de sistem		Trifazic
	Tensiunea de alimentare nominală	V	208...600VAC
	Tensiune de alimentare auxiliară (Us)		24VAC/DC
	Frecvență nominală	Hz	50/60
Curentul nominal de pornire Ie		A	30
Puterea nominală a motorului			
	Evaluări IEC (T≤40°C)		
	230VAC	kW	7.5
	400VAC	kW	15
	500VAC	KW	18.5
	Evaluări UL (T≤40°C)		
	220-240VAC	HP	10
	380-415VAC	HP	15
	440-480VAC	HP	20
	550-600VAC	HP	25
Numărul de faze controlate		Nr.	2
Bypass încorporat			Da
Sistem de răcire			Natural sau forțat (opțional)
Tensiunea nominală de izolație Ui		V	600

Interfața de programare

Potențiometrul	Setări: tensiune inițială, rampă de accelerare, rampă de decelerare
Afișaj	Nu
Programare cu tehnologie NFC	Nu
Port optic	Nu

Setări de pornire și oprire

Metoda de pornire	Pornirea rampei de tensiune
Metoda opriri	Rampă de tensiune sau oprire roată liberă
Rampă de accelerație	s 1-20
Rampă de decelerare	s 0-20
Tensiunea de pornire	% 30-80

Protecții

Protecția sursei de alimentare

Fără linie de alimentare, pierdere de fază, frecvență în afara limitelor, secvență de faze (configurabil)

Protecție demaror Supratemperatură

Funcții

Bypass încorporat	2
Afișaj și tastatură încorporate	Da
Limbi	Nu
Vedeți măsurătorile	Nu
Controlul cuplului	Nu
Limită de curent reglabilă	Nu
Frânare dinamică	Nu
Funcția Kick Start	Nu
Protecție electronică la suprasarcina motorului	Nu
Intrare PTC protecție motor	Nu
Protecție împotriva pierderii de fază	Nu
Protecție împotriva inversării de fază	Da
Protecție împotriva rotorului blocat	Da
Protecție împotriva supratemperaturii tiristoarelor	Nu
Protecție împotriva sarcinii reduse	Da
de alarmă programabile	Nu
Intrări digitale	Nu
Intrări analogice	Da
Ieșiri digitale	Nu
Ieșire analogică	Da
Monitorizarea comunicării	Nu
Port optic pentru programare	Opțional
Jurnalul evenimentelor	Nu
Contor de ore motor	Nu
Contor de pornire	Nu
Calendar cu ceas	Nu
Tastatură externă de la distanță	Nu
Versiune plug-in	Nu

Intrare și ieșire

Intrări digitale


Număru	Nr.	1
Tip		Contact fără tensiune
Funcții		Pornirea motorului

Ieșiri digitale

Număru	Nr.	2
Tip		2 contacte NO cu același comun, 5A 250VAC AC1 - 5A 30VDC

Funcții		Comandă contactor de linie, pornire (funcționare finalizată), TOR (Toop Of Ramp)	
Interfețe de comunicare			
Interfață de comunicare		No	
Condiții ambientale			
Temperatura			
Temperatura de Operare		min	°C -20
		max	°C +60°C (with current derating >40°C)
Temperatura de depozitare		min	°C -30
		max	°C +80
Altitudine maximă		m	1000 without derating of the starter current
Umiditate relativă		%	<80%
Gradul de poluare		2	
Categoria de instalare		III	
Carcasa			
Montare		Fixare cu șuruburi sau șină DIN de 35 mm (IEC/EN/BS 60715)	
Grad de protecție IP		IP20	
Dimensiuni (L x A x A)		mm	45 x 159 x 128.4
Greutate		Kg	0.63

Dimensiuni

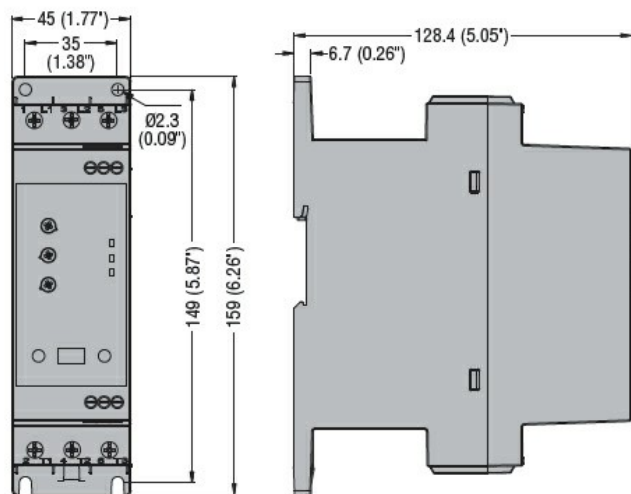

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-4-2
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-4-2
UL 60947-4-2

Certificate

cULus

EAC

RCM (pending)

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000640 - Soft
starter