



Soft starter NFC  
ADXNF  
Trifazat asincron

Denumirea produsului  
Denumirea tipului de produs  
Tip motor

### Caracteristici electrice

Furnizează tensiune

	Tip de sistem		Trifazic
	Tensiunea de alimentare nominală	V	208...600VAC
	Tensiune de alimentare auxiliară (Us)		24VAC/DC
	Frecvență nominală	Hz	50/60
Curentul nominal de pornire Ie		A	6
Puterea nominală a motorului			
	Evaluări IEC (T≤40°C)		
	230VAC	kW	1.1
	400VAC	kW	2.2
	500VAC	KW	3
	Evaluări UL (T≤40°C)		
	220-240VAC	HP	1.5
	380-415VAC	HP	2
	440-480VAC	HP	3
	550-600VAC	HP	5
Numărul de faze controlate		Nr.	2
Bypass încorporat			Da
Sistem de răcire			Natural sau forțat (opțional)
Tensiunea nominală de izolație Ui		V	600

### Interfața de programare

Afișa	Nu
Programare cu tehnologie NFC	Da
Port optic	Nu

### Setări de pornire și oprire

Metoda de pornire	Pornirea rampei de tensiune
Metoda oprire	Rampă de tensiune sau oprire roată liberă
Rampă de accelerație	s 1-20
Rampa de decelerare	s 0-20
Tensiunea de pornire	% 30-80

### Protecții

Protecția sursei de alimentare	Fără linie de alimentare, pierderi de fază, frecvență în afara limitelor, tensiune minimă și maximă și secvență de faze
--------------------------------	---

Protecție demaror	Supratemperatură
-------------------	------------------

### Funcții

Bypass încorporat	2
Afișaj și tastatură încorporate	Da
Limbi	Nu
Vedeți măsurătorile	Nu
Controlul cuplului	Nu
Limită de curent reglabilă	Nu
Frânare dinamică	Nu
Funcția Kick Start	Nu
Protecție electronică la suprasarcina motorului	Nu
Intrare PTC protecție motor	Nu
Protecție împotriva pierderii de fază	Nu
Protecție împotriva inversării de fază	Da
Protecție împotriva rotorului blocat	Da
Protecție împotriva supratemperaturii tiristoarelor	Nu
Protecție împotriva sarcinii reduse	Da
de alarmă programabile	Nu
Intrări digitale	Da
Intrări analogice	Da
Ieșiri digitale	Nu
Ieșire analogică	Da
Monitorizarea comunicării	Nu
Port optic pentru programare	Opțional
Jurnalul evenimentelor	Nu
Contor de ore motor	Nu
Contor de pornire	Nu
Calendar cu ceas	Nu
Tastatură externă de la distanță	Nu
Versiune plug-in	Nu

### Intrare și ieșire


Intrări digitale	Număru	Nr.	1
	Tip		Contact fără tensiune
	Funcții		Pornirea motorului

Ieșiri digitale	Număru	Nr.	2
	Tip		2 contacte NO cu același comun, 5A 250VAC AC1 - 5A 30VDC

Funcții		Programabil:
		contactor de linie (Run), TOR (Top Of Ramp), alarmă
<b>Interfețe de comunicare</b>		
Interfață de comunicare		NFC
<b>Condiții ambientale</b>		
Temperatura		
Temperatura de Operare		
min	°C	-20
max	°C	+60°C (with current derating >40°C)
Temperatura de depozitare		
min	°C	-30
max	°C	+80
Altitudine maximă		1000 without derating of the starter current
Umiditate relativă		<80%
Gradul de poluare		2
Categoria de instalare		III

<b>Carcasa</b>		
Montare		Fixare cu șuruburi sau șină DIN de 35 mm (IEC/EN/BS 60715)
Grad de protecție IP		IP20
Dimensiuni (L x A x A)		mm 45 x 139 x 113.4
Greutate		Kg 0.45

**Dimensiuni**

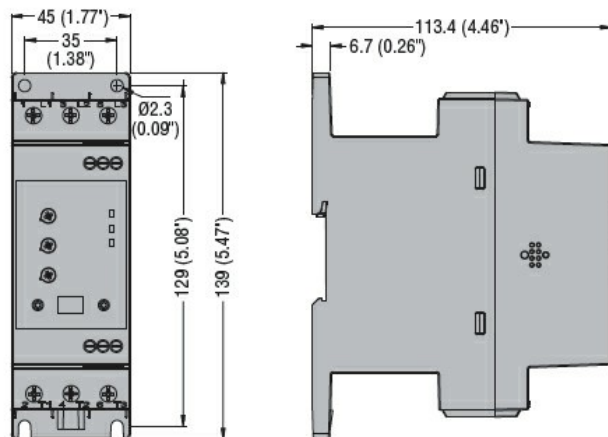

**Certificari si conformitate**

Conformitate	
CSA C22.2 n° 60947-4-2	
IEC/EN/BS 60947-1	
IEC/EN/BS 60947-4-2	
UL 60947-4-2	
Certificate	
cULus	
EAC	

---

RCM (pending)

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000640 - Soft  
starter