31BCE0312

AUTOMATICKÝ NABÍJEČ BATERIÍ BCE 3A/12VDC




Napájení			
Jmenovité napětí Us			
	min.	VAC	220
	max.	VAC	240 ±10%
Provozní frekvence			
	min.	Hz	50 ±5%
	max.	Hz	60 ±5%
Spotřeba energie			
	max.	VA	117
	max.	W	24
Nabíjecí cyklus			
Referenční normy			IEC60335-2-29
Typ baterie			Olověný akumulátor
Napětí baterie		VDC	12
Nabíjecí napětí (Uc)			13.8
Nabíjecí proud (Ic)		A	3
Nastavení nabíjecího proudu		% Ic	30 až 100
Ochrana			Výstupní jištění baterie; nečinnost nabíjení v důsledku: 1. zkratu na svorkách baterie; 2. obrácené polarity baterie; 3. nízkého napětí na pólech baterie; 4. přetížení výstupu
Externí pojistka			1
Indikace			
LED indikátor provozního stavu			Yes
LED přepólování baterie			Yes
Obvod výstupu alarmu			
Typ výstupu			NPN tranzistor
Mechanické vlastnosti			
Kryt typ			Internal panel mounting
Svorky typ			Vyjímatelné, plug-in
Upevnění			Šroubové upevnění
Hmotnost		g	1984
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	min.	°C	-10
	max.	°C	+50
Skladovací teplota			
	min.	°C	-30
	max.	°C	+80
Stupeň krytí			IP00

Rozměry

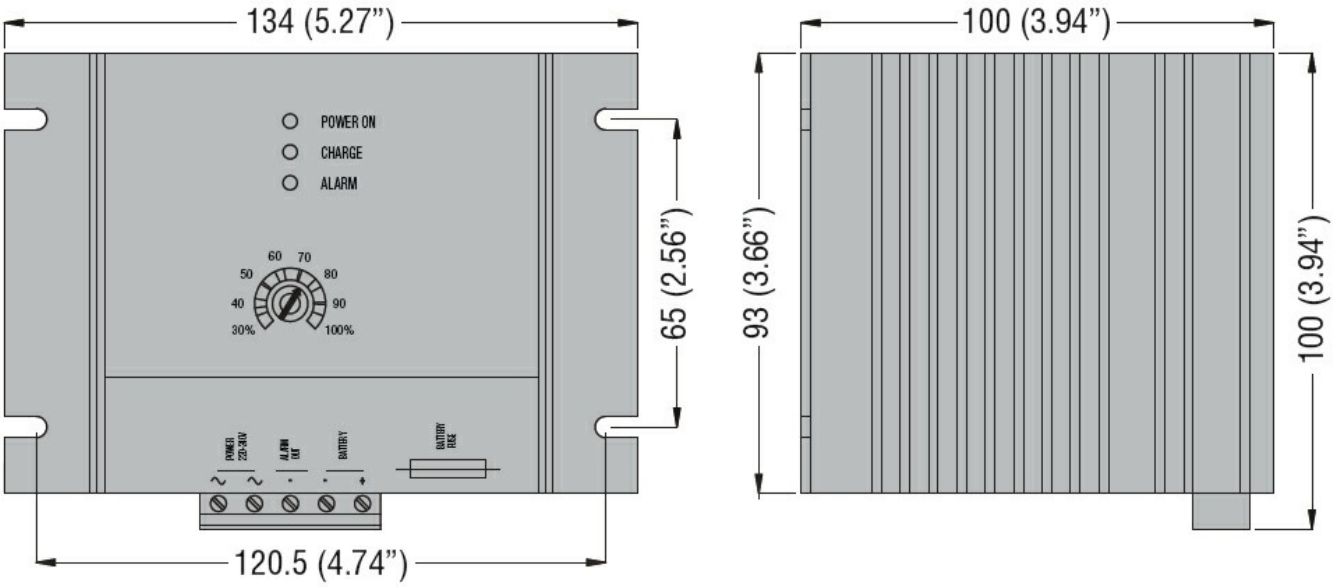

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	IEC/EN 60335-2-29
Certifikáty	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000359 - Univerzální nabíječ

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.