31BCE1212

AUTOMATICKÝ NABÍJEČ BATERIÍ BCE 12A/12VDC



Napájení			
Jmenovité napětí Us			
	min.	VAC	220
	max.	VAC	240 ±10%
Provozní frekvence			
	min.	Hz	50 ±5%
	max.	Hz	60 ±5%
Spotřeba energie			
	max.	VA	400
	max.	W	73
Vnitřní pojistka		A	6.3
Nabíjecí cyklus			
Referenční normy			IEC60335-2-29
Typ baterie			Olověný akumulátor
Napětí baterie		VDC	12
Nabíjecí napětí (Uc)			13.8
Nabíjecí proud (Ic)		A	12
Nastavení nabíjecího proudu		% Ic	30 až 100
Ochrana			Pojistka síťového napájení; Pojistka výstupu baterie; Blokování nabíjení pro: 1. zkrat na svorkách baterie, 2. přepólování baterie, 3. nízké napětí na svorkách baterie (<0,5 Ue), 4. přetížení výstupu
Indikace			
LED indikátor provozního stavu			Yes
LED přepólování baterie			Yes
Obvod výstupu alarmu			
Typ výstupu			Relé s 1 C/O (SPDT)
Jmenovitá kapacita			AC1: 5A 250VAC; DC13: 5A 30VDC
Mechanická životnost		cycles	>3000000
Elektrická životnost		cycles	>1000000
Mechanické vlastnosti			
Kryt typ			Internal panel mounting
Svorky typ			Pevné


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Upevnění			Šroubové upevnění
Hmotnost		g	8690


Okolní podmínky

Teplota			
	Provozní teplota		
		min. °C	-10
		max. °C	+50
	Skladovací teplota		
		min. °C	-30
		max. °C	+80
Stupeň krytí			IP00

Rozměry

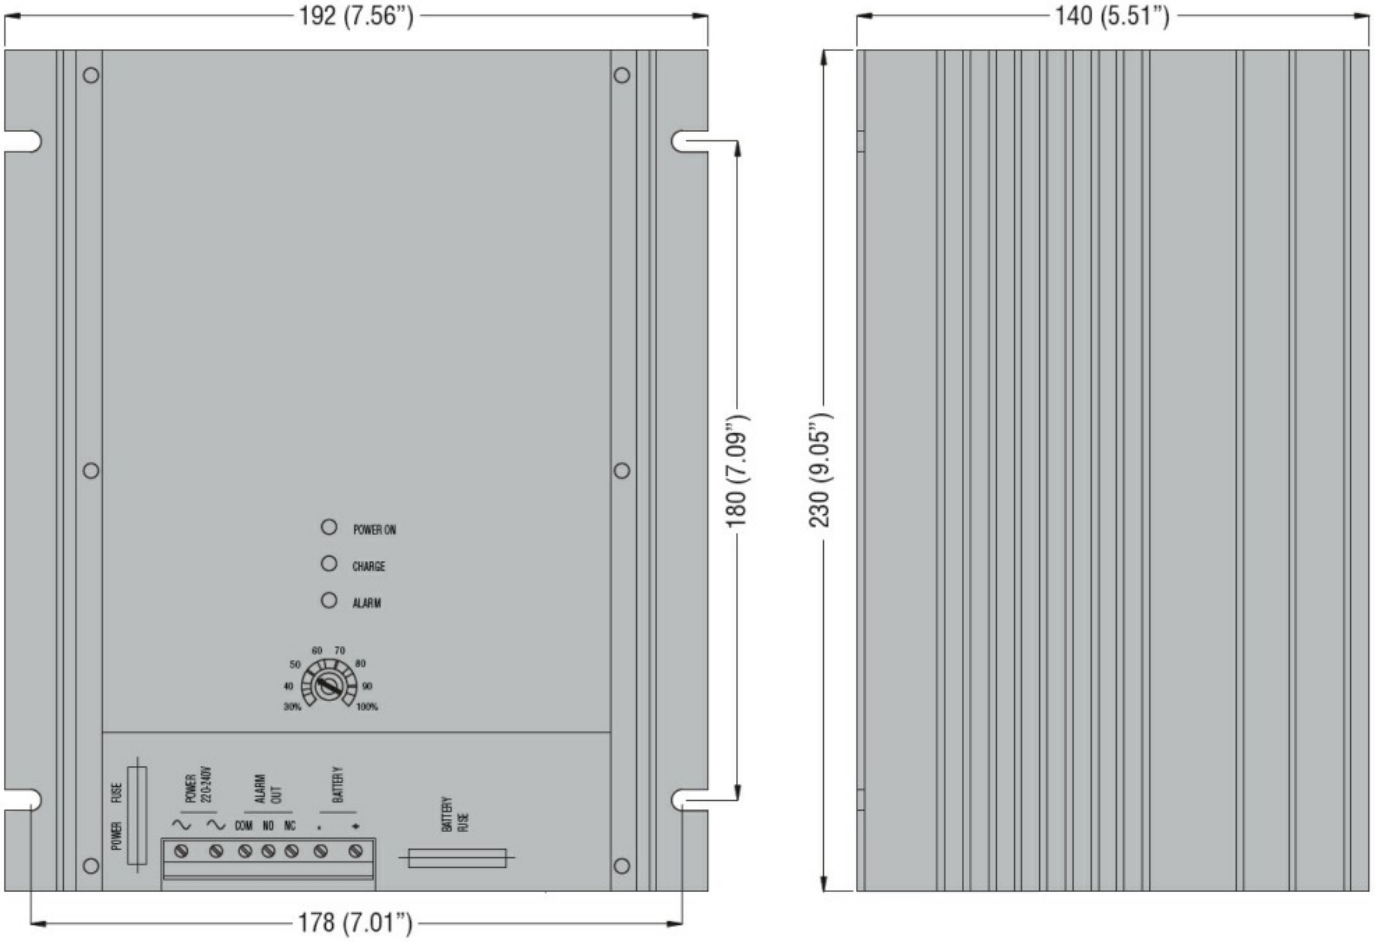

Schémata zapojení

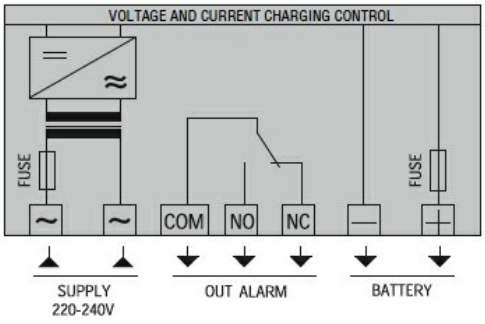

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60335-2-29

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000359 - Univerzální nabíječ

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.