31RTA210

TOROIDNÍ PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY, Ø210MM (8,27”IN), DĚLENÉ JÁDRO



Obecné charakteristiky


Charakteristika reziduálního proudu	Typ A

Ovládací obvod


Toroidní transformátor	Průměr 210 mm/8.27"

Rozměry

RT35 - RT60 - RT80 - RT110 - RX10

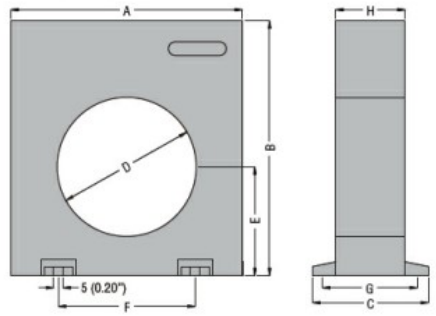


RT210 - RTA210

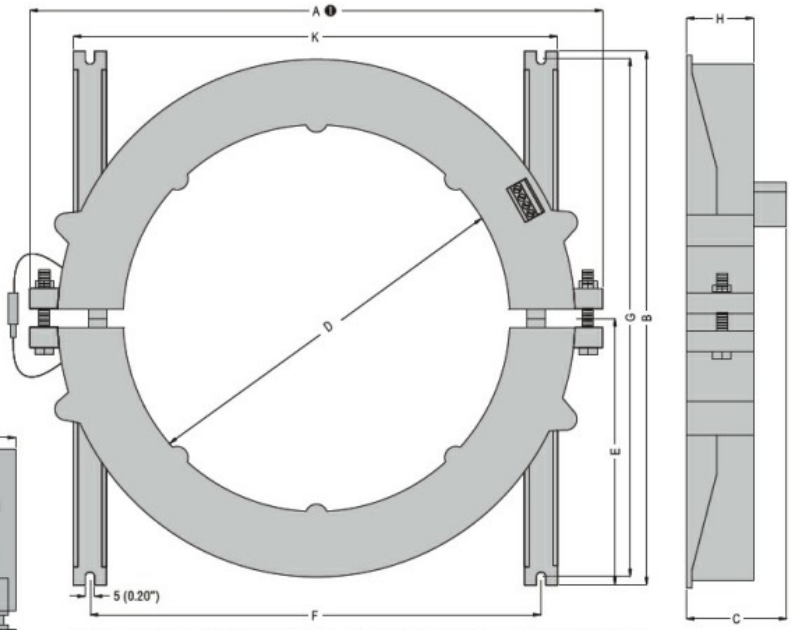

❶ With screws, for RTA210 split-core type; fixed structure, without screws, for RT210 type.

RTA110

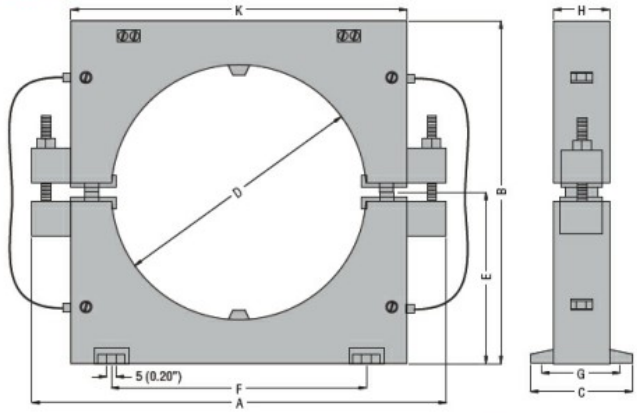

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	K
RT35	100 (3.94")	110 (4.33")	50 (1.97")	35 (1.38")	47 (1.85")	60 (2.36")	43 (1.69")	30 (1.18")	—
RT60	100 (3.94")	110 (4.33")	50 (1.97")	60 (2.36")	47 (1.85")	60 (2.36")	43 (1.69")	30 (1.18")	—
RT80	150 (5.90")	160 (6.30")	50 (1.97")	80 (3.15")	70 (2.75")	110 (4.33")	43 (1.69")	30 (1.18")	—
RT110	150 (5.90")	160 (6.30")	50 (1.97")	110 (4.33")	70 (2.75")	110 (4.33")	43 (1.69")	30 (1.18")	—
RT210	310 (12.20")	290 (11.41")	54 (2.12")	210 (8.27")	145 (5.71")	240 (9.45")	280 (11.02")	36 (1.42")	258 (10.16")
RTA110	180 (7.09")	150 (5.90")	45 (1.77")	110 (4.33")	75 (2.95")	110 (4.33")	38 (1.50")	25 (0.98")	145 (5.71")
RTA210	310 (12.20")	290 (11.41")	54 (2.12")	210 (8.27")	145 (5.71")	240 (9.45")	280 (11.02")	36 (1.42")	258 (10.16")
RX10	100 (3.94")	110 (4.33")	50 (1.97")	—	—	60 (2.36")	43 (1.69")	30 (1.18")	—

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu s normami	IEC/EN 60947-2
Certifikáty	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002048 - Proudový transformátor

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.