DMK80R1

VOLTMETR, JEDNOFÁZOVÝ S MIN MAX HODNOTAMI A VÝSTUPNÍM RELÉ PRO OCHRANNÉ FUNKCE




Pomocné napájení Us			
Pomocné jmenovité napájecí napětí AC		VAC	220…240
Provozní frekvence			
	min.	Hz	50
	max.	Hz	60
Spotřeba energie			
	max.	VA	3.6
Ztráta energie max.		W	1.8
Měřicí napěťové vstupy			
Jmenovité napětí (Ue)			
	fáze-fáze	VAC	600
Rozsah provozního napětí			
	fáze-nulový vodič	VAC	15…660
Provozní frekvence napěťových vstupů			
	min.	Hz	45
	max.	Hz	66
Napěťové vstupy způsob měření			True RMS
Přesnost			
	Napětí VLN		±0.25% f.s. ±1 digit
	Napětí VLL		±0.25% f.s. ±1 digit
Izolace			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	600
Mechanické vlastnosti			
Kryt typ			Polyamid
Svorky typ			Pevné
Průřez vodiče			
	min.	mm²	0.2
	max.	mm²	4
	min.	AWG	24
	max.	AWG	12
Utahovací moment (max.)			
		Nm	0.5
		lbin	4.5
Upevnění			Din lišta
Hmotnost		g	268
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-30
	max.	°C	+80


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Relativní vlhkost	%	±1 digit 60%...90% R.H.
Stupeň krytí		IP40

Rozměry

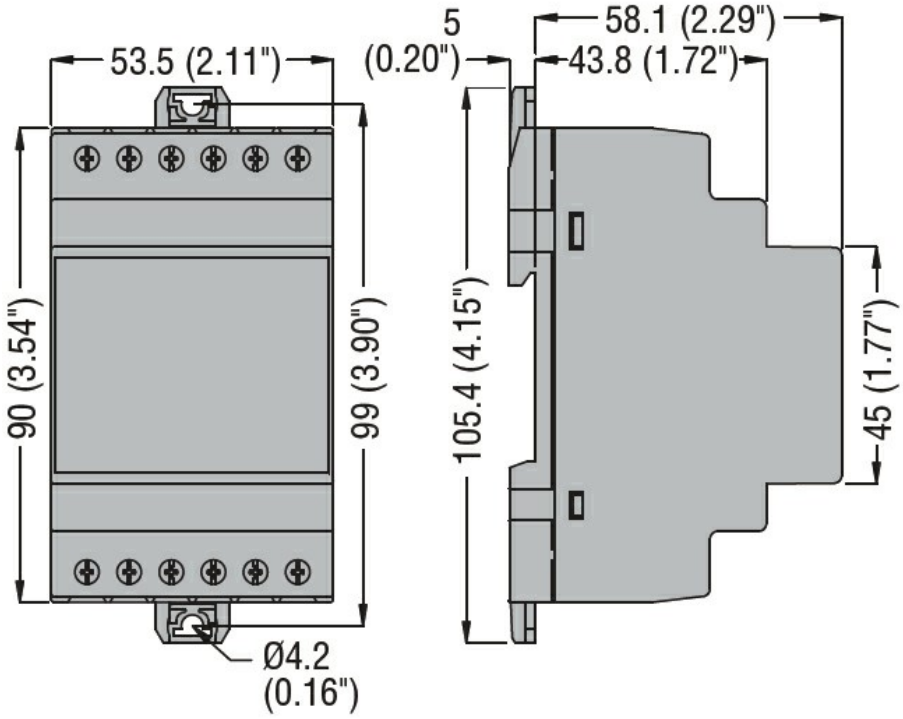

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 61000-6-2
	IEC/EN 61000-6-3
	IEC/EN 61010-1

Certifikáty

	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002306 - voltmetr pro instalaci

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.