



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs
Tip motor

Soft starter NFC
ADXNF
Trifazat asincron

Caracteristici electrice

Furnizează tensiune

Tip de sistem		Trifazic
Tensiunea de alimentare nominală	V	208...600VAC
Tensiune de alimentare auxiliară (Us)		24VAC/DC
Frecvență nominală	Hz	50/60

Curentul nominal de pornire Ie		A	25
Puterea nominală a motorului			
Evaluări IEC (T≤40°C)			
	230VAC	kW	5.5
	400VAC	kW	11
	500VAC	KW	15
Evaluări UL (T≤40°C)			
	220-240VAC	HP	7.5
	380-415VAC	HP	10
	440-480VAC	HP	15
	550-600VAC	HP	20

Numărul de faze controlate		Nr.	2
Bypass încorporat			Da
Sistem de răcire			Natural sau forțat (opțional)
Tensiunea nominală de izolație Ui		V	600

Interfața de programare

Afișa			Nu
Programare cu tehnologie NFC			Da
Port optic			Nu

Setări de pornire și oprire

Metoda de pornire			Pornirea rampei de tensiune
Metoda oprire			Rampă de tensiune sau oprire roată liberă
Rampă de accelerație		s	1-20
Rampa de decelerare		s	0-20
Tensiunea de pornire		%	30-80

Protecții

Protecția sursei de alimentare	Fără linie de alimentare, pierderi de fază, frecvență în afara limitelor, tensiune minimă și maximă și secvență de faze		
Protecție demaror	Supratemperatură		
Funcții			
Bypass încorporat	2		
Afișaj și tastatură încorporate	Da		
Limbi	Nu		
Vedeți măsurătorile	Nu		
Controlul cuplului	Nu		
Limită de curent reglabilă	Nu		
Frânare dinamică	Nu		
Funcția Kick Start	Nu		
Protecție electronică la suprasarcina motorului	Nu		
Intrare PTC protecție motor	Nu		
Protecție împotriva pierderii de fază	Nu		
Protecție împotriva inversării de fază	Da		
Protecție împotriva rotorului blocat	Da		
Protecție împotriva supratemperaturii tiristoarelor	Nu		
Protecție împotriva sarcinii reduse	Da		
de alarmă programabile	Nu		
Intrări digitale	Da		
Intrări analogice	Da		
Ieșiri digitale	Nu		
Ieșire analogică	Da		
Monitorizarea comunicării	Nu		
Port optic pentru programare	Opțional		
Jurnalul evenimentelor	Nu		
Contor de ore motor	Nu		
Contor de pornire	Nu		
Calendar cu ceas	Nu		
Tastatură externă de la distanță	Nu		
Versiune plug-in	Nu		
Intrare și ieșire			
Intrări digitale	Număru	Nr.	1
	Tip		Contact fără tensiune
	Funcții		Pornirea motorului
Ieșiri digitale	Număru	Nr.	2
	Tip		2 contacte NO cu același comun, 5A 250VAC AC1 - 5A 30VDC

Funcții
Programabil:
contactor de linie
(Run), TOR (Top
Of Ramp), alarmă

Interfețe de comunicare

Interfață de comunicare

NFC

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-20
max	°C	+60°C (with current derating >40°C)

Temperatura de depozitare

min	°C	-30
max	°C	+80

Altitudine maximă

m 1000 without
derating of the
starter current

Umiditate relativă

% <80%

Gradul de poluare

2

Categoria de instalare

III

Carcasa

Montare

Fixare cu șuruburi
sau șină DIN de
35 mm
(IEC/EN/BS
60715)

Grad de protecție IP

IP20


Dimensiuni (L x A x A)

mm 45 x 159 x 128.4

Greutate

Kg 0.64

Dimensiuni

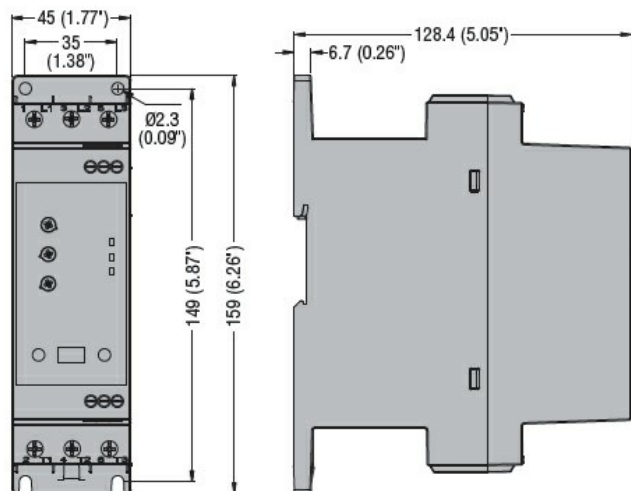

Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-4-2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-2

UL 60947-4-2

Certificate

cULus

EAC

RCM (pending)

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000640 - Soft
starter