



Denominazione del prodotto			Azionamenti a velocità variabile VLB3
Tipo			VLB3
Caratteristiche generali			
Tensione nominale di alimentazione			400...480VAC 50/60Hz
Tensione nominale di uscita	VAC		Trifase 0... 480VAC 0-599Hz
Corrente nominale di uscita	A		2.4
Potenza nominale di uscita	kW		0.75
Potenza nominale di uscita	HP		1 (carico gravoso)
Filtro EMC			Soppressore EMC integrato cat. C1 / C2
Caratteristiche tecniche			
Tipo di ingresso			Trifase
Tensione nominale di rete	VAC		400...480
Campo di funzionamento tensione di rete	VAC		340...528
Frequenza nominale di rete	Hz		50/60
Limiti di funzionamento frequenza di rete	Hz		45...65
Corrente nominale di ingresso senza induttanza di linea			3.3
Corrente nominale di ingresso con induttanza di linea			2.6
Tipo di uscita			Trifase
Tensione di uscita	VAC		0...480
Frequenza di uscita	Hz		0...599
Sovraccarico di corrente	%/s		150% per 60s; 200% per 3s
Apparent output power			1.6 (Carico gravoso)
Potenza dissipata			4kHz: 32W (carico gravoso)
Chopper di frenatura			Si
Frequenza di commutazione			2...16kHz
Lunghezza massima del cavo motore			
Schermato			50m / 100m (40°C max, switching frequency 4kHz max)
	Senza categoria EMC	m	
	Categoria C1	m	3
	Categoria C2	m	20
	Categoria C3	m	20
Non schermato			

Senza categoria EMC m 100m / 150m
(40°C max,
switching
frequency 4kHz
max)

Funzioni

Modalità controllo motore	V / f lineare, coppia quadratica, controllo vettoriale sensorless, modalità ECO, servocomando con feedback encoder, curva V / f multipoint, controllo V / f ad anello chiuso con feedback encoder, setpoint di coppia, controllo sensorless per motori sincroni fino a 22kW
Segnali di riferimento velocità	External potentiometer 0...10kΩ Voltage signals: 0... 10VDC or -10... +10VDC Current signals: 0/4... 20mA Buttons on front keyboard Door-mount installation kit 15 preset speeds via digital inputs Motor potentiometer Fieldbus
Controllo a 3 fili	Si
Curve a S	Si
Compensazione scorrimento	Si
Ricarica al volo della velocità	Si
Accesso al bus DC	Si
Frenatura in DC	Si
Iniezione DC all'avviamento	Si
Controllo PID	Si, con funzione sleep e risciacquo
Sequencer (cicli frequenza/tempo programmabili)	Si
Frequenze preselezionate	Si
Motopotenzimetro	Si
Diverse configurazioni di parametri selezionabili	Si
Funzione scambio set parametri	Si

Menù parametri favoriti	Si
Autotuning	No
Funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO)	Optional
Ingresso sonda PTC	Si
Protezioni	Overcurrent Output short circuit and earth/ground leakage Overvoltage Undervoltage Phase loss Motor heat overload (i2t) Overspeed Speed reverse
Funz. speciali	Controllo PID multi-pompa (1 pompa principale modulata in frequenza + 2 pompe ausiliarie in modalità on-off)
Ingressi e Uscite	
Numero di ingressi digit.	Nr. 5
Tipo ingressi digit.	Logica PNP o NPN selezionabile
Numero di uscite digit.	Nr. 2
Configurazione uscite digit.	1 uscita relè con contatto in scambio (C / O-SPDT) + 1 uscita digitale
Portata contatti di uscita	Uscita a relè: 3A 250VAC Uscita digitale: 100mA max 30VDC
Numero di ingressi analog.	Nr. 2
Tipo ingressi analog.	Configurabile 0/2... 10VDC, -10... + 10VDC, 0... 5VDC, 0/4... 20mA
Numero di uscite analog.	Nr. 1
Tipo uscite analog.	configurabile come 0 ... 10VDC, 0... 5VDC, 2... 10VDC, 0/4... 20mA

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-10
max	°C	+55

Declassamento di corrente

Frequenza di commutazione 2 o 4kHz: 2,5% / ° C oltre 45 ° C;
frequenza di commutazione 8 o 16 kHz: 2,5% / ° C oltre 40 ° C "


Temperatura di stoccaggio

	min	°C	-25
	max	°C	+60
Umidità relativa		%	5...95% (with no condensing)
Altitudine massima		m	4000m (sopra 1000m declassare la corrente nominale del 5%/1000m)
Grado di inquinamento massimo			2
Categoria di sovratensione			III fino a 2000 m di altitudine (II sopra i 2000 m)

Custodia

Posizione di installazione		Verticale
Grado di protezione IP		IP20
Dimensioni (L x A x P)	mm	60 x 214 x 130
Peso prodotto	Kg	1

Dimensioni

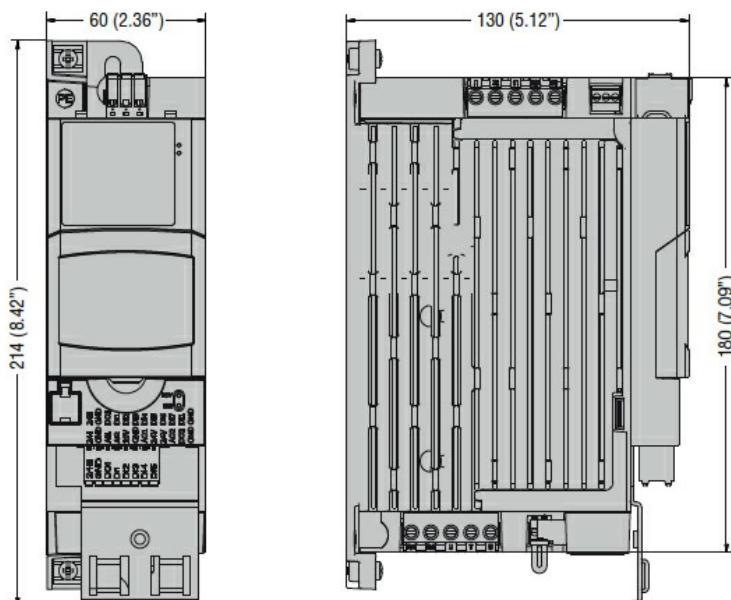

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA 22.2 n°274

EN 61800-5-1

UL61800-5-1

Omologazioni

CSA

cULus

EAC

RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001857 -
Convertitore di
frequenza =< 1
Kv