



Denumirea produsului	Convertizor de frecventa	
Denumirea tipului de produs	VLB3	
<b>Caracteristici generale</b>		
Tensiunea nominală de alimentare	400...480VAC 50/60Hz	
Tensiunea nominală de ieșire	VAC	Trifazat 0...480VAC 0- 599Hz
Curent nominal de ieșire	A	47
Puterea nominală de ieșire	kW	22
Puterea nominală de ieșire	HP	30 (sarcină grea) / 40 (sarcină standard)
filtru EMC	Supresor EMC încorporat cat. C2	
Port de comunicație	RS485, Modbus- RTU	
<b>Caracteristici tehnice</b>		
Tip de introducere	Trifazic	
Tensiunea nominală de rețea	VAC	400...480
Domeniul tensiunii de funcționare a rețelei	VAC	340...528
Frecvența nominală a rețelei	Hz	50/60
Gama de frecvențe de funcționare a rețelei	Hz	45...65
Curentul nominal de rețea cu șocul de rețea	42 (sarcină mare) / 55 (sarcină standard)	
Tip ieșire	Trifazic	
Domeniul tensiunii de ieșire	VAC	0...480
Gama de frecvență de ieșire	Hz	0...599
Supraîncărcare curentă	%/s	150% pentru 60 s; 200% pentru 3 secunde
Puterea aparentă de ieșire	32 (sarcină mare) / 38 (sarcină standard)	
Pierdere de putere	4 kHz: 520 W (sarcină grea) / 623 (sarcină standard)	
Chopper de frână	Da	
Frecvența de comutare	2...16kHz	
Lungimea maximă a cablului motorului	Ecranat	
	Fără categoria EMC	m 100
	Categoria C1	m 3

	Categoria C2	m	20
	Categoria C3	m	35
Neprotejat			
	Fără categoria EMC	m	200
<b>Funcții</b>			
			Linear V/f, cuplu pătratic, control vectorial fără senzori, mod ECO, control servo cu feedback al codicatorului, curbă V/f multipunct, control V/f în buclă închisă cu feedback al codicatorului, punct de referință al cuplului, control fără senzori pentru motoarele sincrone de până la 22kW
Moduri de control al motorului			External potentiometer 0...10kΩ Voltage signals: 0...10VDC or -10...+10VDC Current signals: 0/4...20mA Buttons on front keyboard Door-mount installation kit 15 preset speeds via digital inputs Motor potentiometer Fieldbus
Semnale de referință de viteză			
Control cu 3 fire			Da
Curbe în formă de S			Da
Compensarea alunecării			Da
Repornirea zborului			Da
Acces la DC bus			Da
Frânare DC			Da
Injecție DC la pornire			Da
Controlul PID			Da, cu funcție de somn și clătire
Sequencer (cicluri de frecvență/timp programabile)			Da
Viteze prestabilite			Da
Motorpotențiomtru			Da
Seturi diferite de configurare a parametrilor			Da
Funcția de schimbare a parametrilor			Da
Meniu parametri preferați			Da

Autoreglare	Nu
Funcția de siguranță Safe Torque Off (STO).	Opțional
Intrare sonda PTC	Da
Protecții	Overcurrent Output short circuit and earth/ground leakage Overvoltage Undervoltage Phase loss Motor heat overload (i2t) Overspeed Speed reverse
Funcție specială.	Control PID cu mai multe pompe (1 pompă principală cu frecvență modulată + 2 pompe auxiliare în modul pornit-oprit)
<b>Intrare și ieșire</b>	
Intrări digitale Numar	Nr. 5
Intrări digitale Tip	Logica PNP sau NPN selectabilă
Ieșiri digitale Număru	Nr. 2
Ieșiri digitale Tip	1 ieșire releu cu contact comutator (C/O-SPDT) + 1 ieșire digitală
Evaluări ale contactelor de ieșire	Ieșire releu: 3A 250VAC Ieșire digitală: 100mA max 30VDC
Intrări analogice Număru	Nr. 2
Intrări analogice Tip	Configurabil 0/2...10VDC, -10...+10VDC, 0...5VDC, 0/4...20mA
Ieșiri analogice Număru	Nr. 1
Ieșiri analogice Tip	configurabil ca 0...10VDC, 0...5VDC, 2...10VDC, 0/4...20mA

**Condiții ambientale**


Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-10
max	°C	+55


			Frecvența de comutare 2 sau 4kHz: 2,5%/°C peste 45°C; frecvența de comutare 8 sau 16 kHz: 2,5% / °C peste 40 °C"
Derating curent			
Temperatura de depozitare	min max	°C °C	-25 +60
Umiditate relativă		%	5...95% (with no condensing)
Altitudine maximă		m	4000m (peste 1000m reduceți curentul nominal cu 5%/1000m)
Gradul maxim de poluare			2
Categoria de supratensiune			III până la 2000m altitudine (II peste 2000m)
<b>Carcasa</b>			
Poziția de instalare			Vertical
Grad de protecție IP			IP20
Dimensiuni (L x A x A)		mm	Batch <=D 204.5 x 366 x 222 Batch >=E 180 x 384 x 165
Greutate		Kg	10.65

**Dimensiuni**

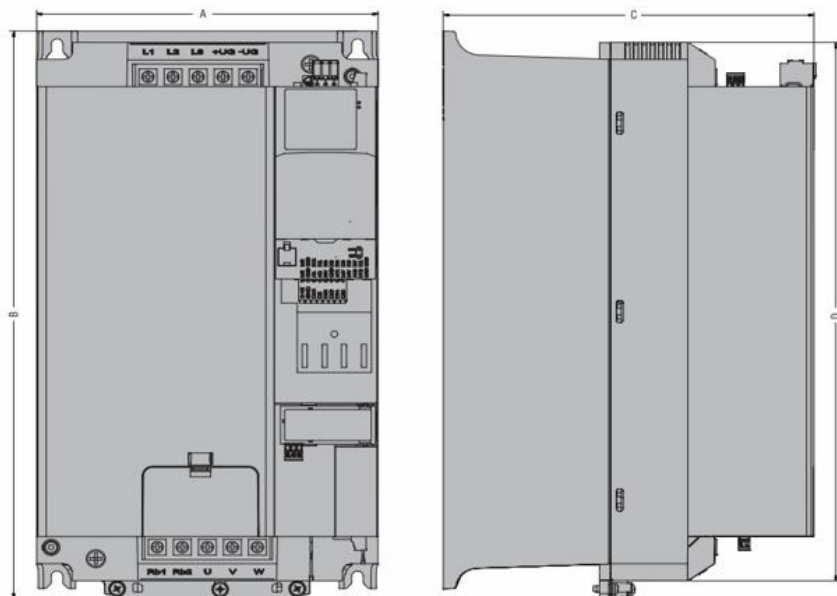

Batch number	A	B	C	D
letter D or lower	204,5	366	222	347
letter E or greater	180	384	165	342

**Diagrame de cablare**

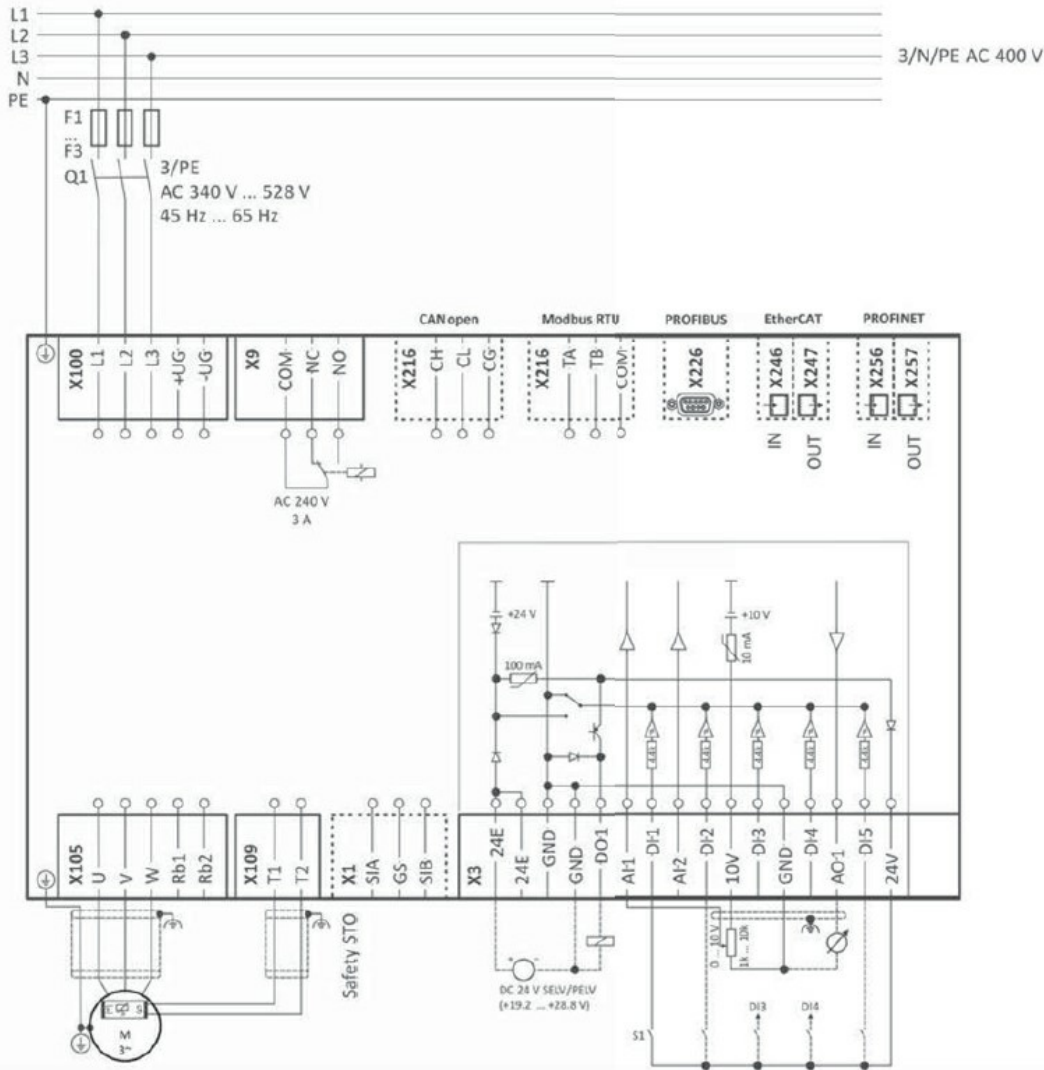

**Certificari si conformitate**

**Conformitate**

CSA 22.2 n°274  
EN 61800-5-1  
UL61800-5-1

**Certificate**

CSA  
cULus  
EAC  
RCM

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC001857 -  
Convertor de  
frecventa =< 1 Kv