



Denominazione del prodotto

 Trasformatori di corrente  
 Current transformers  
 Passante per barre

Tipo

Tipologia TA

**Ingressi di corrente**

Corrente primaria Ipn (/5)

A 1000

Frequenza di impiego

 min Hz 50  
 max Hz 60

Corrente secondaria

A 5

Sovraccorrente permanente Ipn

% 100

Prestazioni

 cl.0.5 VA 50  
 cl.1 VA 80

**Isolamenti**

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 720

Corrente nominale termica di breve durata Ith

Ith for s 40...60

Corrente dinamica nominale Idyn

Ith for s 2.5

Isolamento in aria

Classe E

**Caratteristiche meccaniche**

Attacchi tipo

A vite

Fissaggio

Guida DIN o tramite vite

Peso prodotto

g 794

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

 min °C -25  
 max °C +50

Temperatura di stoccaggio

 min °C -40  
 max °C +80


Umidità relativa

% 90

Grado di protezione

IP20

Dimensioni

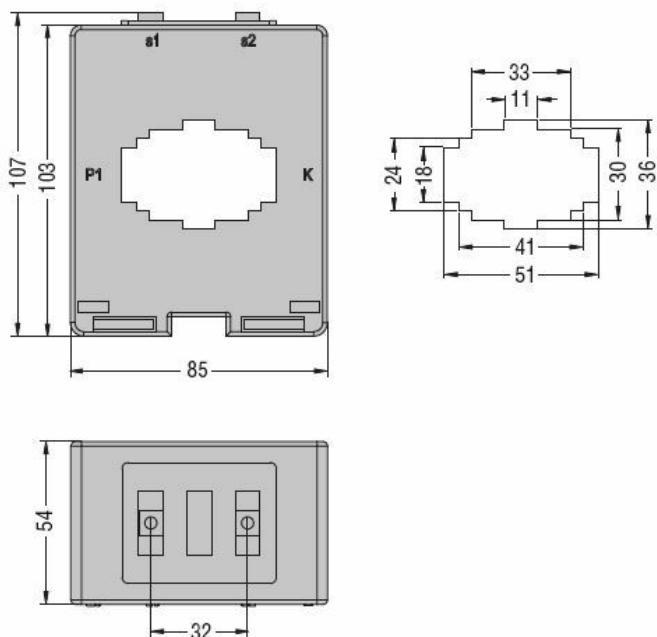

#### Omologazioni e conformità

##### Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1  
IEC/EN/BS 61869-2

##### Omologazioni

EAC

##### Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching