



Denominazione del prodotto  
Tipo

Contenitori vuoti  
M3N

**Caratteristiche elettriche**

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ )

A 80

**Componenti forniti di serie**

Contattore fornito di serie

BF40A, BF50A,  
BF65A, BF80A,  
BF94A

Relè termico da acquistare a parte

RF82

**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto

g 1800

**Condizioni ambientali**

Temperatura di impiego

min °C -25  
max °C +60

Temperatura di stoccaggio


min °C -40  
max °C +70

**Tolleranze e protezioni**

Grado di protezione IP frontale

IP65

**Dimensioni**

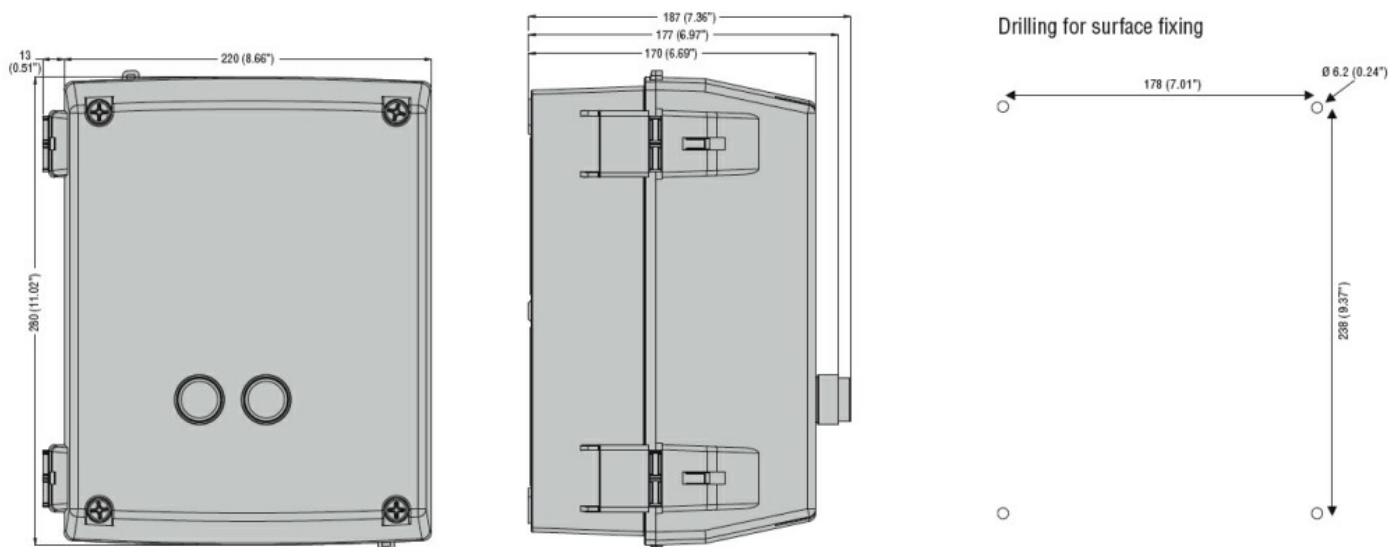

**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1

Omologazioni

cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000200 - Pulsante esterno

