





Denominazione del prodotto	Multimetri LCD modulari.		
Tipo	Espandibili		
Tipo	DMG300		
Numero di moduli DIN	Trifase + neutro		
	4		
<b>Alimentazione ausiliaria Us</b>			
Tensione nominale ausiliaria AC	VAC	100...240	
Tensione nominale ausiliaria DC	VDC	110...250	
Limiti di funzionamento tensione ausiliaria			
AC			
	min	VAC	85
	max	VAC	264
DC			
	min	VDC	93.5
	max	VDC	300
Frequenza di impiego			
	min	Hz	45
	max	Hz	66
Potenza assorbita			
	max	VA	3.2
Potenza massima dissipata			
		W	1.3
<b>Ingressi di misura della tensione</b>			
Tensione nominale (Ue)			
	fase-fase	VAC	690
	fase-neutro	VAC	400
Campo di misura			
	fase-fase	VAC	20...830
	fase-neutro	VAC	10...480
Ingressi di misura della tensione Frequenza di impiego			
	min	Hz	45
	max	Hz	66
Metodo misura ingressi di tensione			
	True RMS		
Modalità di inserzione			
	Linee monofase, bifase, trifase con o senza neutro, trifase bilanciato		
<b>Ingressi di corrente</b>			
Corrente nominale (Ie)	A	1 / 5	
Campo di misura	0.01...1.2 / 0.01...6		
Metodo misura	TRMS		
Sovraccaricabilità	+20% Ie da TA esterno con secondario 5A		

Limite termico di breve durata	A	50A per 1s
<b>Accuratezza</b>		
Tensione di fase		±0.2%
Tensione concatenata		±0.2%
Corrente		±0.2%
Frequenza		±0.05%
Potenza attiva		±0.5%
Energia attiva		Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
Energia reattiva		Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
<b>Isolamenti</b>		
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	9.5
Tensione di tenuta alla frequenza di esercizio	kV	5.2
<b>Funzioni</b>		
Analisi armonica		31st ordine
Logica PLC programmabile		No
Tipo di porta di comunicazione		No
Funzione gateway ethernet-RS485		Si
<b>Caratteristiche meccaniche</b>		
Tipo custodia		Poliammide
Attacchi tipo		Fissi
Sezione conduttori	min	mm <sup>2</sup> 0.2
	max	mm <sup>2</sup> 4
	min	AWG 24
	max	AWG 12
Coppia di serraggio (Max)	Nm	0.8
	lbin	7
Fissaggio		Guida DIN
Peso prodotto	g	320
<b>Condizioni ambientali</b>		
Temperatura	Temperatura di impiego	
	min	°C -20
	max	°C +60
	Temperatura di stoccaggio	
	min	°C -30
	max	°C +80
Umidità relativa	%	<90
Grado di inquinamento massimo		2
Grado di protezione		IP30
<b>Dimensioni</b>		

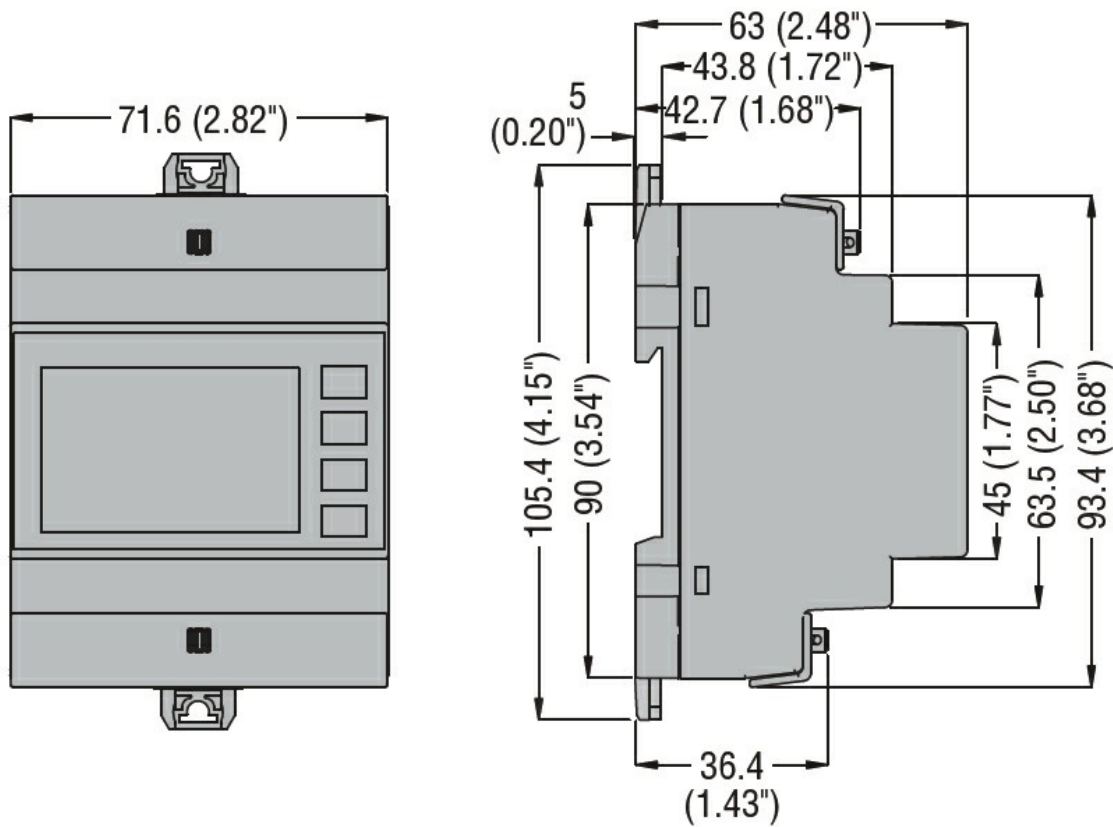


## Schemi elettrici


### Single-phase




### Two-phase




### Three-phase with or without neutral




### Three-phase without neutral in ARON connection



### Balanced 3-phase connection with or without neutral



### Balanced 3-phase connection with or without neutral



CODE	AUX SUPPLY
DMG100-110-200-210-300	100...240VAC 110...250VDC
DMG6...	100...440VAC 110...250VDC
DMG7000-7500-8000-9000	100...240VAC 110...250VDC

RS485 for DMG110 and DMG210



RS485 for DMG610



RS485 for DMG7500 and DMG9000



## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n°14  
IEC/EN 61000-6-2  
IEC/EN 61000-6-4  
IEC/EN 61010-1  
UL508

---

Omologazioni

cULus

---

EAC

---

GOST

---

RCM

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002301 -  
Strumento di  
misura  
multifunzione