Lovato electric
ENERGY AND AUTOMATION

FB01F1M

BASE PORTAFUSIBILI, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 1P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO

Caratteristiche elettriche			
Corrente nominale massima IEC (In)		A	32
Tensione nominale massima IEC (Un)		V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	6
Categoria di utilizzazione			AC22B 500V - AC21B 690V
Potenza massima dissipata		W	3
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura			
	20°C		1
	30°C		0.95
	40°C		0.9
	50°C		0.8
	60°C		0.7
	70°C		0.5
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli)			
	1-4		1
	5-6		0.8
	7-9		0.7
	≥10		0.6
Corrente nominale (In)		A	32
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-20
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima		m	3000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		Qualsiasi
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali			
	max	Nm	2.5
	max	Ibin	22
Sezione dei conduttori			
	Flessibili max (IEC)	mm²	16
	flessibili max (AWG/kcmil)		8
	Rigidi max (IEC)	mm²	16
	rigidi max (AWG/kcmil)		8
Peso prodotto		g	62
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale			IP20
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

FB01F1M

BASE PORTAFUSIBILI, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 1P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO

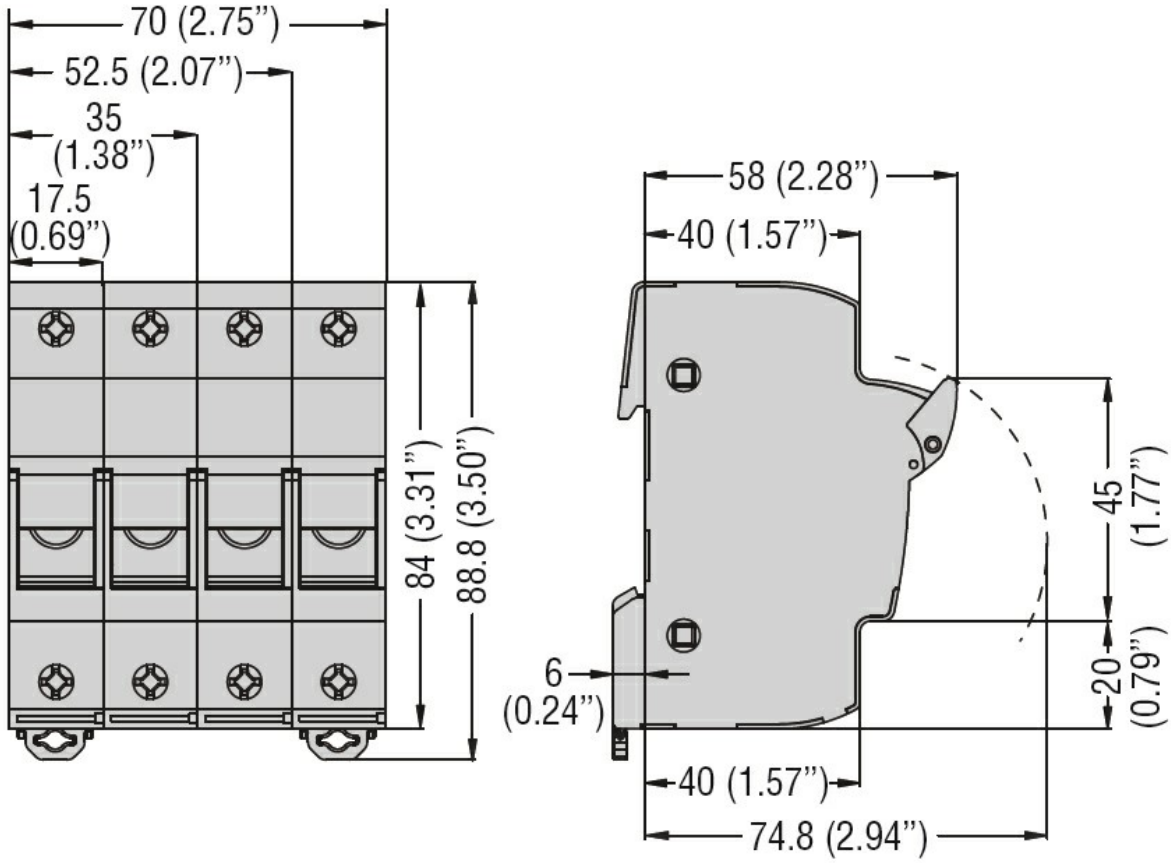

Schemi elettrici



1P+N

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°4248.1
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL 4248-1

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.