



Denominazione del prodotto

Zoccolo
HR5XS20

Tipo

Caratteristiche dei contatti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Caratteristiche meccaniche		
Coppia massima di serraggioterminali zoccolo	Nm	0.6Nm
Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)		Phillips 1/4.5mm


Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min	20
	max	14
IEC		
min	mm ²	0.5
max	mm ²	2.5

Fissaggio



DIN rail or with
screw

Dimensioni

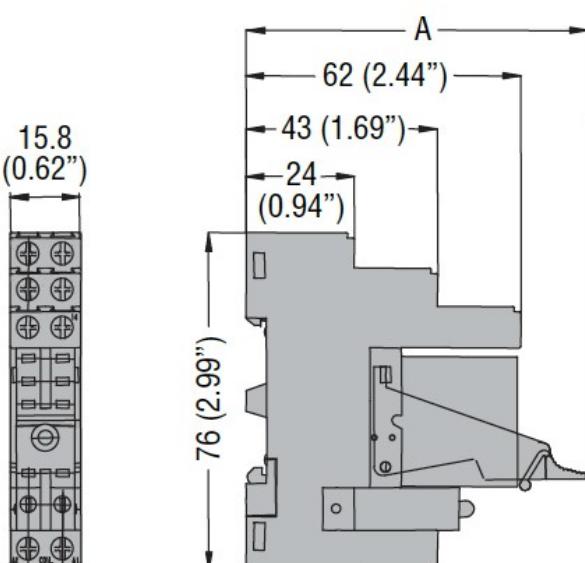

A: 65mm (2.56") con HR3X88
75mm (2.95") con XR5X88

Schemi elettrici

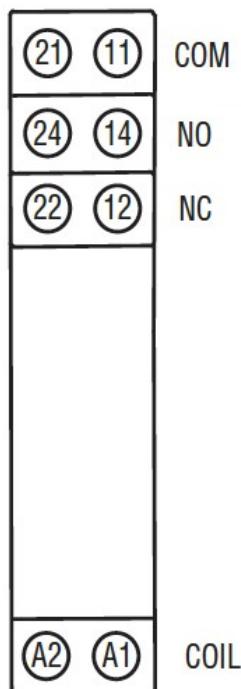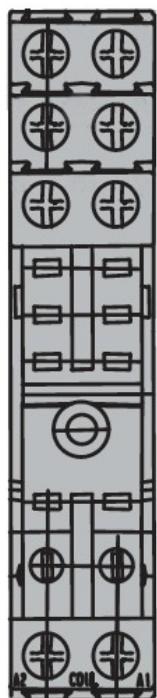

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61810-1

Omologazioni

cURus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -
Zoccolo per relè