

Denominazione del prodotto

Interruttori a pedale singolo, con leva di sicurezza - Aperta KR110

Tipo

Caratteristiche generali

Materiale

custodia

Lega di alluminio-zinco

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto

1NA+1NC Lento

Corrente convenzionale termica Ith

A 10

Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1

A300 Q300

Tensione nominale di isolamento Ui

V 440

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

kV 4

Protezione da contro cortocircuito con fusibili

Class/A Fusibile da 10 gG

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 10

Resistenza per polo (valore medio)

mΩ <10

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio (Max)

Terminali

Nm 1
lbin 0.74lbft

Connessione cablaggio

Vite con serrafilo autosollevante

Tipo ingresso cavi

1 x M20

Manovre

Durata meccanica

cycles >10000000

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -25
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C +70

Tolleranze e protezioni



Grado di protezione

Terminali IP20
Custodia IP54

Grado di inquinamento

3

Dimensioni

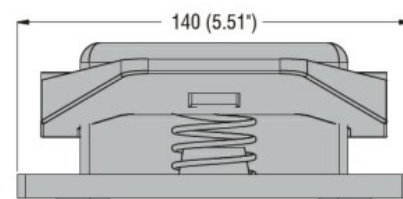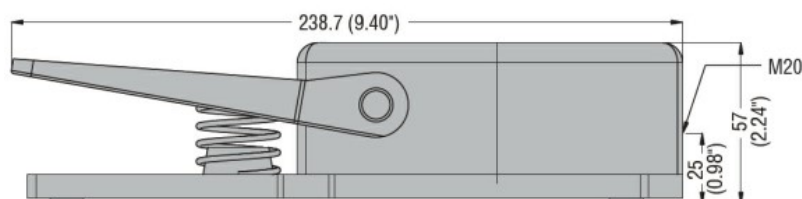

Omologazioni e conformità

Conformità

EN 60447.

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001258 -
Interruttore a
pedale