



Contenitori da parete IP65 per SM1P...
SM1Z
Contenitori da parete IP65 per SM1P...
SM1P...

Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 345

Manovre

Durata meccanica cycles 100000

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

| | | | |
|--|-----|----|-----|
| | min | °C | -25 |
| | max | °C | +60 |


Temperatura di stoccaggio

| | | | |
|--|-----|----|-----|
| | min | °C | -50 |
| | max | °C | +80 |

Grado di protezione (IEC) IP65

Grado di protezione (UL) 4X

Dimensioni

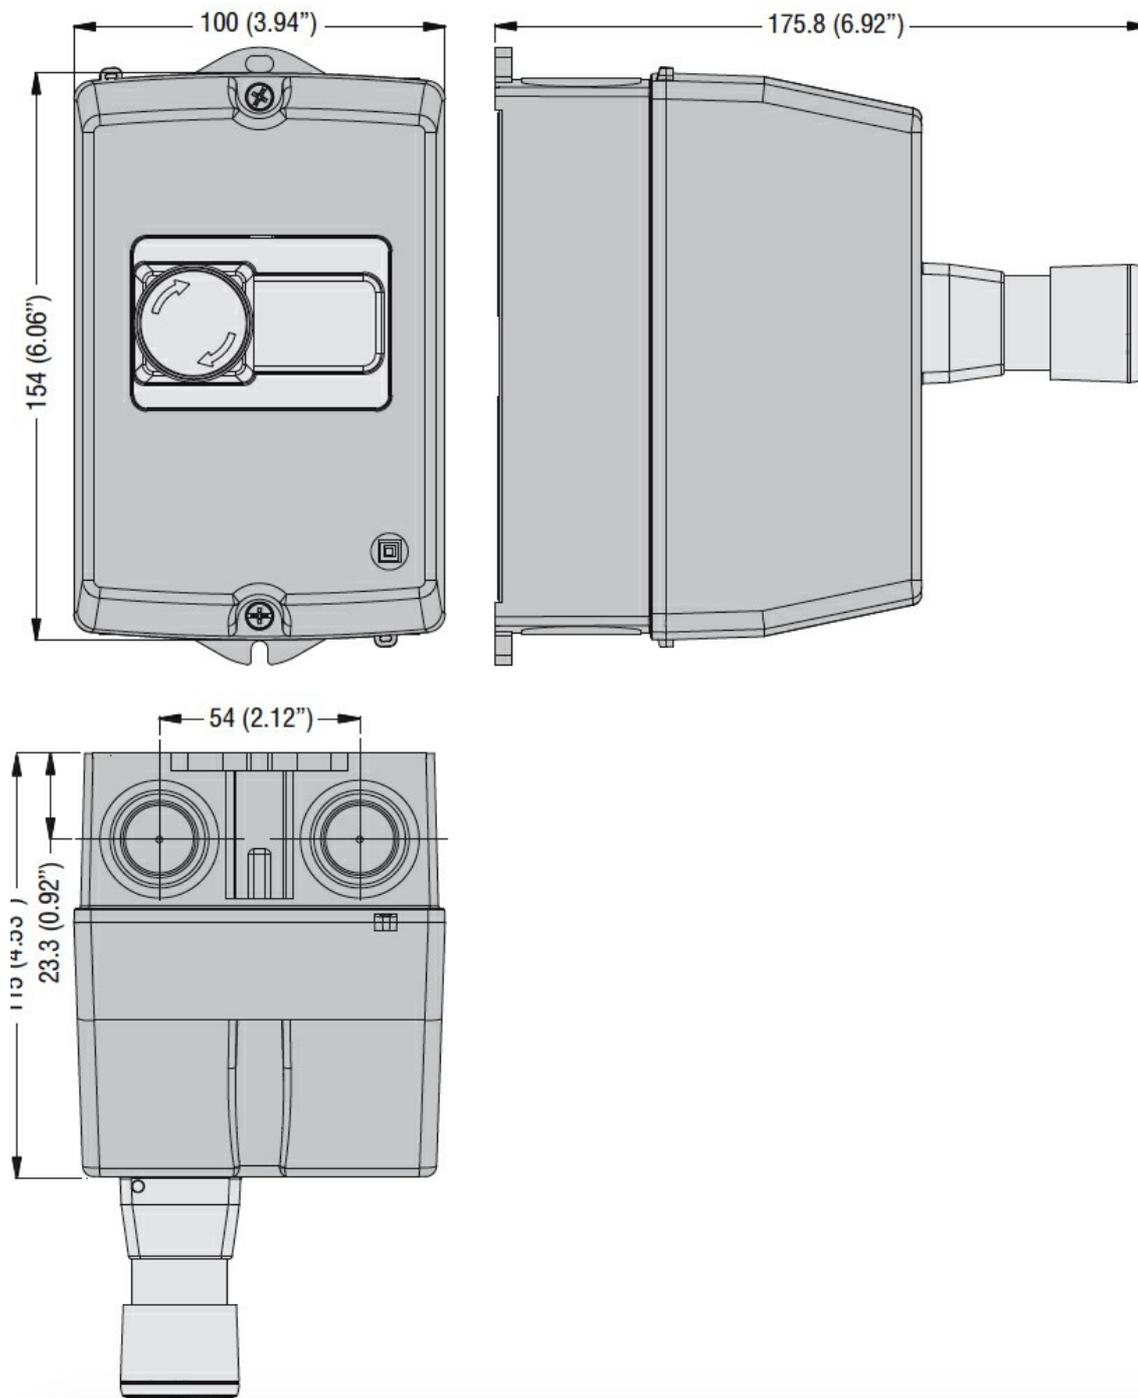

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM