



Wyłącznik silnikowy SM3R

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Liczba pól	Nr.	3
Zabezpieczenie magnetyczne		Tak
Zabezpieczenie termiczne		Tak
Wykrywanie zaniku fazy		Tak
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	6
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Zakres wyzwalacza przeciążeniowego		55...75
Prąd znamionowy (I_n)	A	75
Wyzwalacz zwarciov		13 x I_n
Rozproszenie mocy na pole		

	maks.	W	7
Prąd znamionowy zwarciov eksploatacyjny (I_{cs}), AC			
	230 V	kA	100
	400 V	kA	38
	440 V	kA	30
	500 V	kA	6
	690 V	kA	4

Prąd znamionowy zwarciov graniczny (I_{cu}), AC			
	230 V	kA	100
	400 V	kA	50
	440 V	kA	40
	500 V	kA	8
	690 V	kA	5

Klasa ochrony			10A
---------------	--	--	-----

Kategoria użytkowania według IEC			A
----------------------------------	--	--	---

Trwałość

mechaniczna		cycles	50000
elektryczna		cycles	25000

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	4.5
	maks.	Nm	4.5
	min.	lbin	4.4
	maks.	lbin	4.4


Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli		Nr.	2
--	--	-----	---

Przekrój przewodu			
	AWG/Kcmil		
		min.	18
		maks.	3


Przekrój przewodu elastycznego z końcówką

	min.	mm ²	10
	maks.	mm ²	50
Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widełkową płaską			
	min.	mm ²	10
	maks.	mm ²	50
Śrubokręt			Allen 4mm
Ośłona zacisków prądowych zgodna z IEC/EN 60529			IP20
Długość usuwanej izolacji			
	w obwodzie głównym	mm	1
Warunki otoczenia			
Temperatura			
	Temperatura pracy		
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+70
	Temperatura składowania		
	min.	°C	-50
	maks.	°C	+80
	Temperatura kompensacyjna		
	min.	°C	-50
	maks.	°C	+40
Maks. wysokość		m	3000
Pozycja montażowa			
	normalna dozwolona		Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż			Śruba/szyna DIN 35 mm
Masa		g	2200
Dane techniczne UL			
Rozłączenie silnika przy			
	480 V	kA	40
	600 V	kA	10
	Zabezpieczenie		Bezpiecznik lub rozłącznik
Zespoły silników - Instalacja			
	480 V	kA	40
	600 V	kA	10
	Zabezpieczenia		Bezpiecznik lub rozłącznik
Zabezpieczenie obwodów rozgałęzionych			
	480Y/277 V	kA	40
	600Y/347 V	kA	10
UL508 / UL 60947-4-1 Ręczny kombinowany sterownik silnika z zabezpieczeniem (Typ E) - Zdolność zwarciova			
	240 V	kA	100
	480Y/277 V	kA	40
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy			
	110 V-120 V	HP	5
	220 V-240 V	HP	15
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola			
	200 V-208 V	HP	20
	220 V-240 V	HP	25
	440 V-480 V	HP	50
	550 V-600 V	HP	60

Wymiary

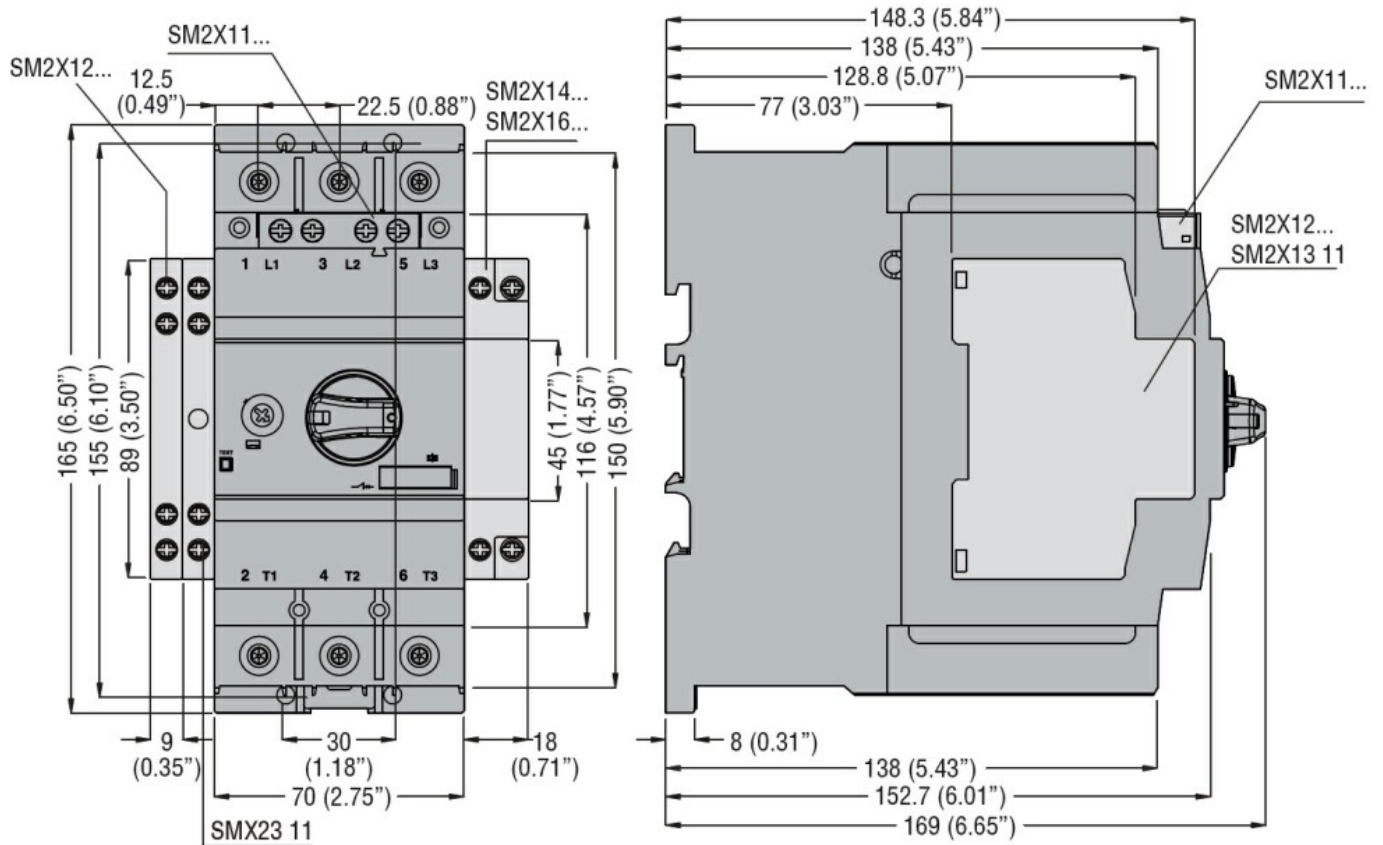

Schemat połączeń elektrycznych

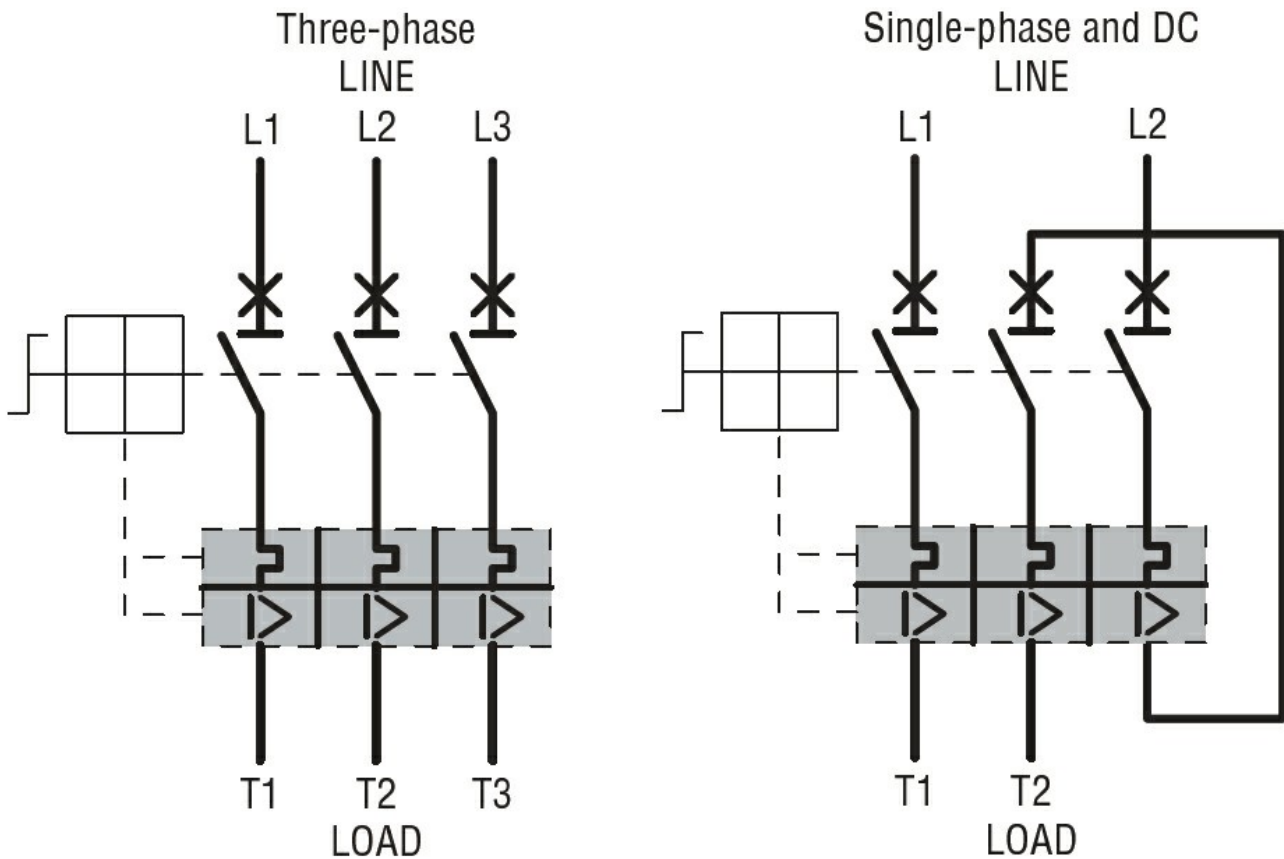

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-2

IEC/EN 60947-4-1

UL508

Zgodność

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000074 -
Wyłącznik
silnikowy