SRALC21

BEZPEČNOSTNÍ RELÉ ŘADY SRA..., JEDNOFUNKČNÍ, 2NO+1PNP, PRO SVĚTELNÉ ZÁVORY A ZAŘÍZENÍ OSSD, POMOCNÉ NAPÁJENÍ 24VDC, DO CAT.4, PLE




Obecné charakteristiky		
Obecné charakteristiky		
Funkce		Přístroje OSSD
Vlastnosti kontaktů		
Typ kontaktu		2NO+1PNP
Provoz		
Mechanická životnost	cycles	>10^7
Pomocné napájení		
Jmenovité pomocné napájecí napětí		24VDC
Provozní dosah	V	22...26VDC / 20.4...27.6VAC
Kategorie přepětí		III
Izolační napětí	kV	4
Ochrana		Signální výstup chráněný proti přepětí
Vstupní charakteristiky		
Počet vstupů	Nr.	2
Vstupní proud	mA	Typical 4.3
Vstupní napětí		0-30VDC
Výstupní charakteristiky		
Počet bezpečnostních výstupů NO	Nr.	2
Počet bezpečnostních výstupů NC	Nr.	0
Počet výstupů zpětné vazby	Nr.	1PNP
Typ výstupu		Relé s nuceným vedením kontaktů
Zatížitelnost výstupních kontaktů		AC1 250V: 6A-2000VA AC15 230V: 5A DC13 24V: 2A
Jmenovité hodnoty UL 508		Pilot duty: B300-Q300
Mechanická životnost	cycles	>10^7
Elektrická životnost AC1 při 360 sepnutích/h	cycles	10^5
Bezpečnostní parametry		
Bezpečnostní kategorie ISO 13849-1		Cat. 4
Úroveň vlastností (PL) dle ISO 13849-1		PLe
Mechanické vlastnosti		
Upevnění		35mmDIN lišta
Hmotnost	g	150
Okolní podmínky		
Stupeň krytí		IP40 on front IP20 on terminals
Stupeň znečištění		2
Teplota		
Provozní teplota		


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


	min.	°C	-25
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-30
	max.	°C	+70
Relativní vlhkost		%	≤95

Rozměry

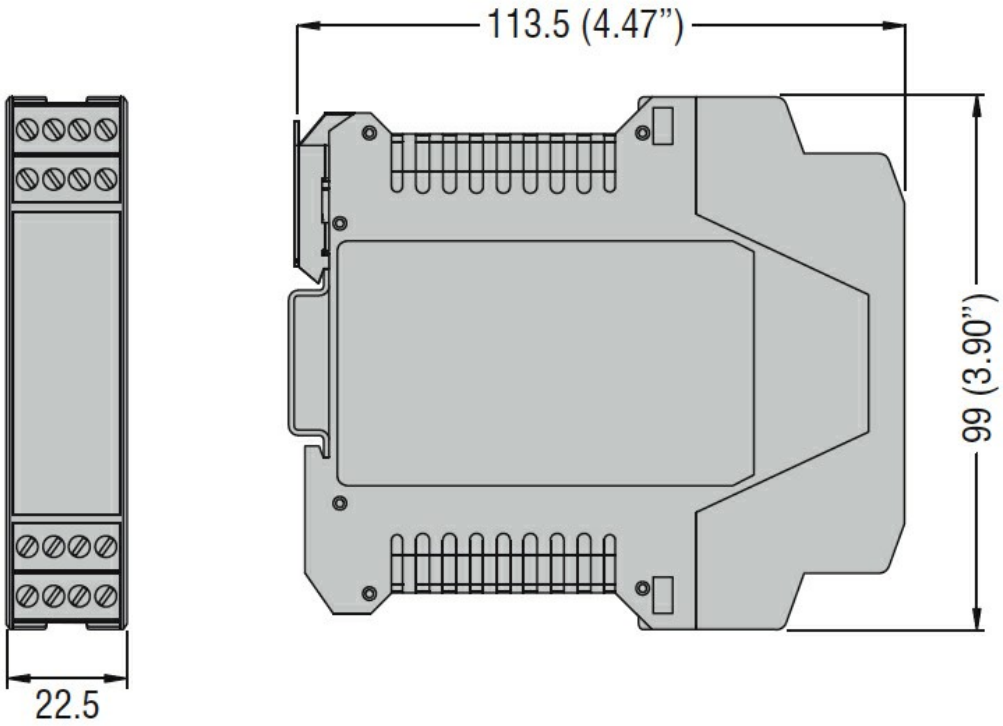

Schémata zapojení

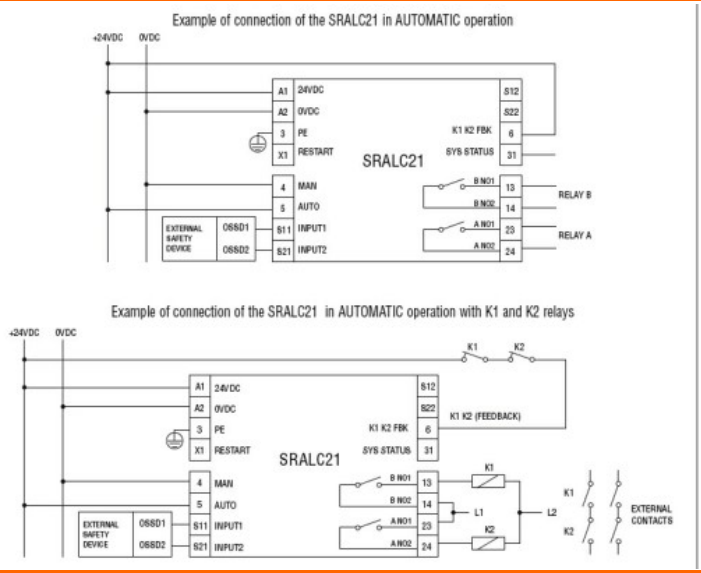

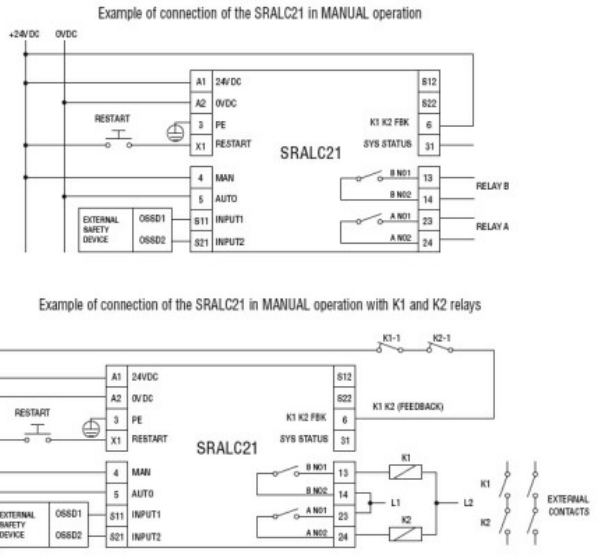

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

EN/BS 62061
EN/ISO/BS 13849-1

Certifikáty

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	cULus
	TÜV

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001449 - Přístroj pro sledování bezpečnostních obvodů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.