GE0630DT4

ČTYŘPÓLOVÉ ODPÍNAČE PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE, ŘADA GE, PROVEDENÍ PRO PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ I PRO ODDĚLENOU MONTÁŽ, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 630A, NAPĚTÍ 1000V




Vlastnosti kontaktů			
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	630
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	12
Provozní proud Ie			
4 póly zapojené do série DC21A			
	48V	A	630
	110V	A	630
	220V	A	630
	400V	A	630
	440V	A	630
	500V	A	630
	600V	A	630
	750V	A	630
	800V	A	600
	850V	A	600
	900V	A	600
	1000V	A	500
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na			
Jmenovitý krátkodobý proud (1s) Icw (rms)		kA	25000
Mechanická životnost		cycles	20000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			Šroub
Svorky			
	typ		Pas
	šroub		M10
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	24
	max.	Ibin	212
Průřez vodiče			
Pas Rozměry max.			30x5
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	70
Maximální nadmořská výška		m	3000
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Stupeň znečištění			3

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

GE0630DT4


ČTYŘPÓLOVÉ ODPÍNAČE PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE, ŘADA GE, PROVEDENÍ PRO PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ I PRO ODDĚLENOU MONTÁŽ, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 630A, NAPĚTÍ 1000V

Rozměry

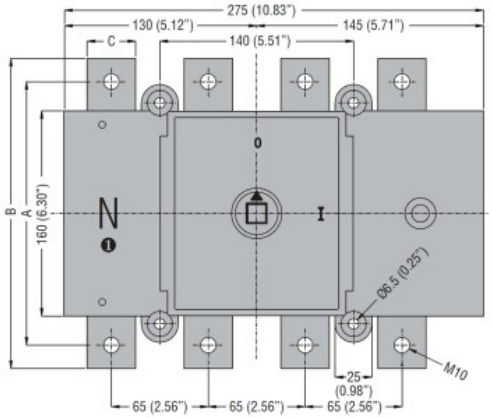


Type	A	B	C
GE0500 T4	190 (7.48")	220 (8.66")	25 (0.98")
GE0630 DT4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0630 T4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0800 DT4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0800 T4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")


Direct operating version with handle GEX67ND

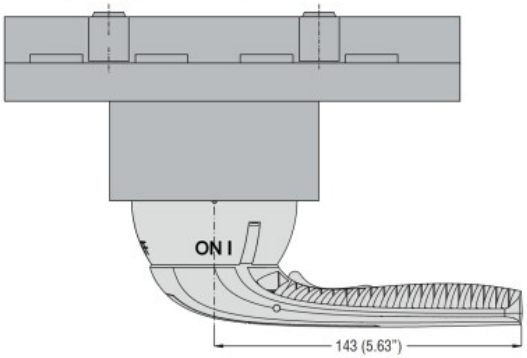

Door coupling version with handle GEX67N - GEX67NB

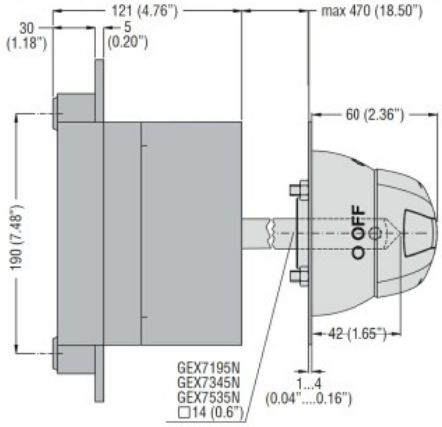


Drilling




Schémata zapojení

One-line control
4 poles in series



4 (2+2) poles in series

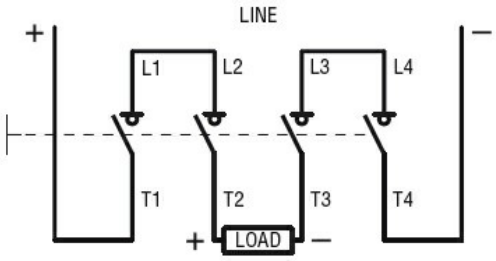

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certifikace

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.