# GLX420315


PŘÍDAVNÝ ČTVRTÝ PÓL DLE IEC/EN, STANDARDNÍ SPÍNÁNÍ SOUČASNĚ S HLAVNÍMI PÓLY ODPÍNAČE, PRO PROVEDENÍ GL0160C1...GL0315C1



## Vlastnosti kontaktů

| | | | |
|---|---|---|---|
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 315 |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 1000 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 12 |
| Provozní proud Ie | | | |
| AC21A | | | |
| | 400V | A | 315 |
| | 500V | A | 315 |
| | 690V | A | 315 |
| AC22A | | | |
| | 400V | A | 315 |
| | 500V | A | 315 |
| | 690V | A | 315 |
| AC23A | | | |
| | 400V | A | 315 |
| | 500V | A | 250 |
| | 690V | A | 250 |

## Rozměry

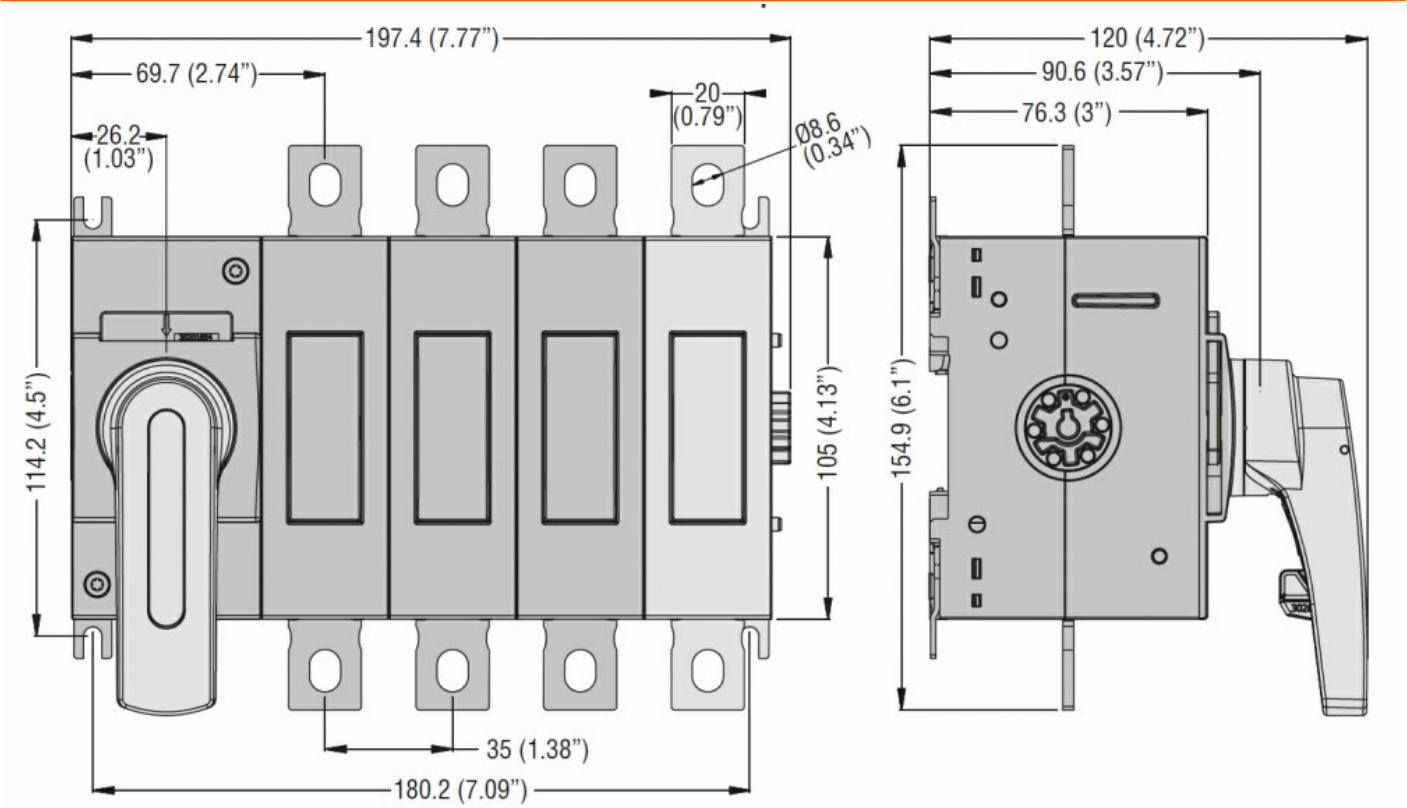


## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| | |
|---|---|
| | IEC/EN 60947-1 |
| | IEC/EN 60947-3 |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.