GLX420320


PŘÍDAVNÝ ČTVRTÝ PÓL DLE IEC/EN, STANDARDNÍ SPÍNÁNÍ SOUČASNĚ S HLAVNÍMI PÓLY ODPÍNAČE, PRO PROVEDENÍ GL0320C1




Vlastnosti kontaktů

IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	320
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	12
Provozní proud Ie			
AC21A			
	400V	A	320
	500V	A	320
	690V	A	320
AC22A			
	400V	A	320
	500V	A	320
	690V	A	320
AC23A			
	400V	A	320
	500V	A	320
	690V	A	320

Rozměry

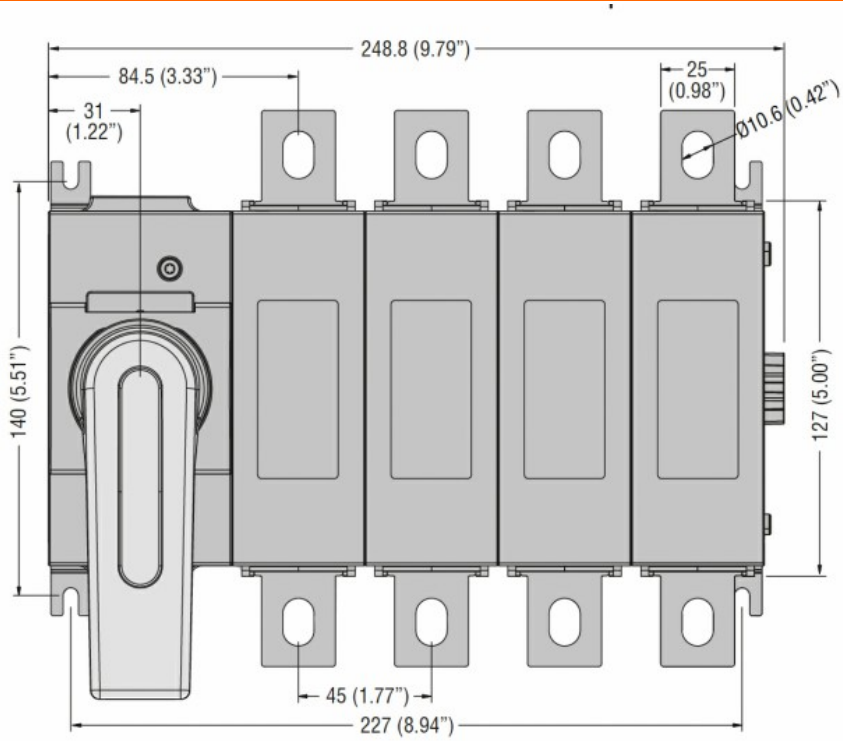

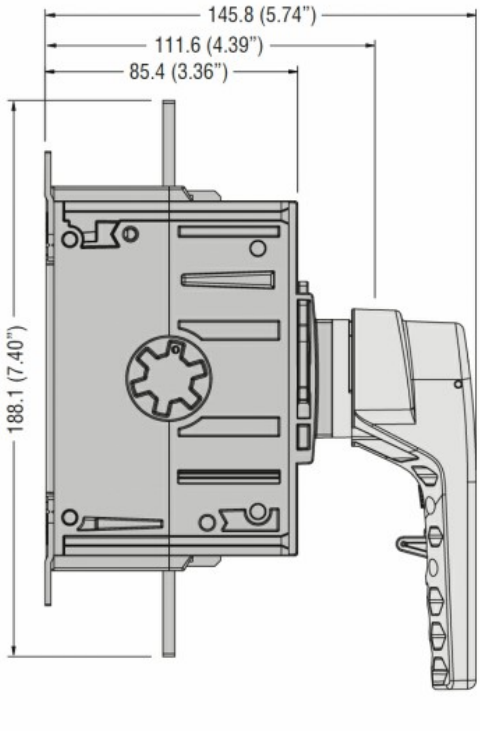

Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.