BCF025024

AUTOMATICKÉ NABÍJEČE BATERIÍ, SPÍNANÉ NABÍJEČE BATERIÍ BCF, INSTALAČNÍ PROVEDENÍ, PRO OLOVĚNÉ BATERIE, JEDNA ÚROVEŇ BATERIÍ, JMENOVITÉ VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 24VDC, JMENOVITÝ VÝSTUPNÍ PROUD 2,5 A




Napájení			
Jmenovité napětí Us			
	min.	VAC	100
	max.	VAC	240 ±10%
Provozní frekvence			
	min.	Hz	50 ±5%
	max.	Hz	60 ±5%
Spotřeba energie			
	max.	VA	150
	max.	W	77
Ztráta energie max.		W	9
Vnitřní pojistka		A	2
Nabíjecí cyklus			
Referenční normy			IEC62368-1
Typ baterie			Olověný akumulátor
Napětí baterie		VDC	24
Nabíjecí napětí (Uc)			27.2 VDC
Nabíjecí proud (Ic)		A	2.5
Nastavení nabíjecího proudu		% Ic	Pevné
Ochrana			Pojistka síťového napájení; blokování nabíjení pro: 1. zkrat na svorkách baterie, 2. přepólování baterie, 3. nízké pólové napětí baterie (<0,5 Ue), 4. přetížení výstupu
Indikace			
LED přepólování baterie			Yes
Obvod výstupu alarmu			
Typ výstupu			1 relé
Jmenovitá kapacita			AC1: 3A 250VAC
Mechanické vlastnosti			
Kryt typ			Modular DIN rail mounting
Svorky typ			Pevné
Upevnění			35mmDIN lišta nebo šroubové uchycení
Hmotnost		g	332
Okolní podmínky			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+51
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85
Stupeň krytí			IP20

Rozměry

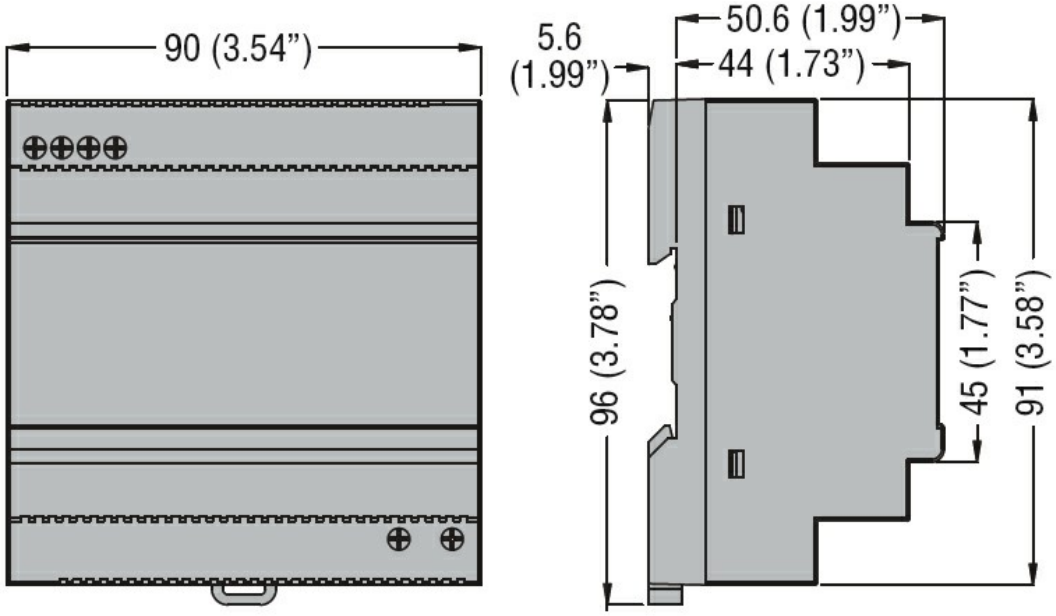

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60100-6-2
IEC/EN/BS 61000-6-3
IEC/EN/BS 62368-1

Certifikáty

cURus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000359 - Univerzální nabíječ

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.