





Denominazione del prodotto	Carica batterie automatici		
Tipo	BCE		
Tipo	Carica batteria automatico monofase 1 livello di carica per batterie al piombo		
<b>Alimentazione</b>			
Tensione nominale Us	min	VAC	220
	max	VAC	240 ±10%
Frequenza di impiego	min	Hz	50 ±5%
	max	Hz	60 ±5%
Potenza assorbita	max	VA	317
	max	W	40
Fusibile interno		A	4
<b>Ciclo di carica</b>			
Riferimento norme	IEC60335-2-29		
Tipo di batteria	Al piombo		
Tensione batteria		VDC	24
Tensione di carica (Uc)	27.6		
Corrente di carica (Ic)		A	5
Regolazione corrente di carica		% Ic	30 a 100
Protezioni	Fusibile alimentazione rete; Fusibile di uscita della batteria; Inibizione carica per: 1. cortocircuito sui morsetti batteria, 2. inversione polarità batteria, 3. tensione bassa ai poli batteria (<0,5 Ue), 4. sovraccarico uscita		
<b>Segnalazioni</b>			
Indicazione LED condizione operativa	Yes		
LED inversione polarità	Yes		
<b>Circuito uscita allarme</b>			

Tipo di uscita	1 relè contatto in scambio, normalmente eccitato	
Portata nominale	AC1: 5A 250VAC; DC13: 5A 30VDC	
Durata meccanica	cycles	>3000000
Durata elettrica	cycles	>1000000
<b>Caratteristiche meccaniche</b>		
Tipo custodia	Internal panel mounting	
Attacchi tipo	Fissi	
Fissaggio	A vite	
Peso prodotto	g	4960
<b>Condizioni ambientali</b>		
Temperatura	Temperatura di impiego	
	min	°C -10
	max	°C +50
	Temperatura di stoccaggio	
	min	°C -30
	max	°C +80
Grado di protezione	IP00	

**Dimensioni**

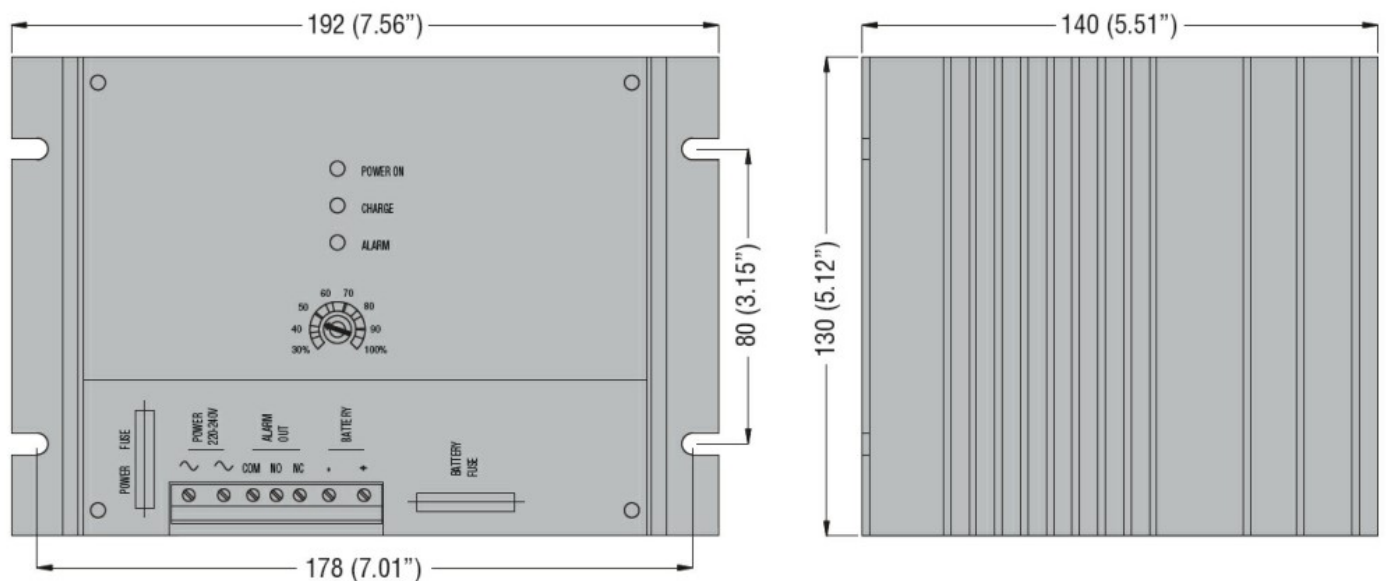

**Schemi elettrici**

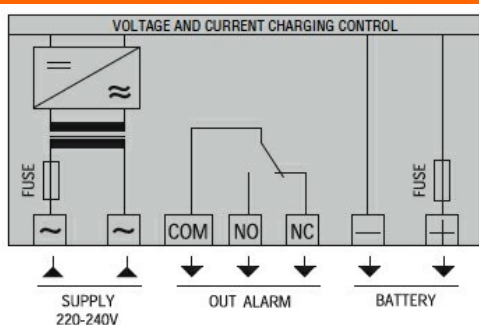

**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN 60335-2-29

---

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -  
caricabatterie  
universale