# BF26500E024

TŘÍPÓLOVÝ STYKAČ, PROVOZNÍ PROUD IEC IE (AC3) = 265A, CÍVKA AC/DC, 24...60VAC - 20...60VDC



| Vlastnosti kontaktů | | | |
|---|---|---|---|
| Počet pólů | | Nr. | 3 |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 1000 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 8 |
| Provozní frekvence | | | |
| | min. | Hz | 25 |
| | max. | Hz | 400 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 450 |
| Provozní proud Ie | | | |
| | AC-1 (≤40°C) | A | 450 |
| | AC-1 (≤55°C) | A | 375 |
| | AC-1 (≤70°C) | A | 325 |
| | AC-3 (≤440V ≤55°C) | A | 265 |
| | AC-4 (400V) | A | 125 |
| Jmenovitý provozní výkon AC-3 (T≤55°C) | | | |
| | 230V | kW | 75 |
| | 400V | kW | 132 |
| | 415V | kW | 132 |
| | 440V | kW | 160 |
| | 500V | kW | 160 |
| | 690V | kW | 200 |
| | 1000V | kW | 160 |
| Jmenovitý provozní proud AC-3 (T≤55°C) | | | |
| | 230V | A | 265 |
| | 400V | A | 265 |
| | 415V | A | 265 |
| | 440V | A | 265 |
| | 500V | A | 250 |
| | 690V | A | 250 |
| | 1000V | A | 115 |
| Jmenovitý provozní výkon AC-1 (T≤40°C) | | | |
| | 230V | kW | 170 |
| | 400V | kW | 296 |
| | 500V | kW | 326 |
| | 690V | kW | 511 |
| Maximální proud Ie dle IEC v DC1 s L/R ≤ 1 ms s 1 pólem zapojeným v sérii | | | |
| | 75V | A | 350 |
| | 110V | A | 160 |
| Maximální proud Ie dle IEC v DC1 s L/R ≤ 1 ms se 2 póly zapojenými do série | | | |
| | 75V | A | 350 |
| | 110V | A | 300 |
| | 220V | A | 250 |
| Maximální proud Ie dle IEC v DC1 s L/R ≤ 1 ms se 3 póly zapojenými do série | | | |
| | 75V | A | 350 |
| | 110V | A | 300 |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 220V | A | 300 |
| | 330V | A | 250 |
| Maximální proud Ie dle IEC v DC1 s L/R ≤ 1 ms se 4 póly zapojenými do série | | | |
| | 75V | A | 350 |
| | 110V | A | 300 |
| | 220V | A | 300 |
| Maximální proud Ie dle IEC v DC3-DC5 s L/R ≤ 15 ms s 1 pólem zapojeným v sérii | | | |
| | 75V | A | 280 |
| | 110V | A | 150 |
| Maximální proud Ie dle IEC v DC3-DC5 s L/R ≤ 15 ms se 2 póly zapojenými do série | | | |
| | 75V | A | 280 |
| | 110V | A | 250 |
| | 220V | A | 200 |
| Maximální proud Ie dle IEC v DC3-DC5 s L/R ≤ 15 ms se 3 póly zapojenými do série | | | |
| | 75V | A | 280 |
| | 110V | A | 280 |
| | 220V | A | 250 |
| | 330V | A | 200 |
| Maximální proud Ie dle IEC v DC3-DC5 s L/R ≤ 15 ms se 4 póly zapojenými do série | | | |
| | 75V | A | 280 |
| | 110V | A | 280 |
| | 220V | A | 280 |
| | 330V | A | 280 |
| | 460V | A | 200 |
| Přípustný krátkodobý proud po dobu 10s (IEC/EN60947-1) | | A | 2120 |
| Ochranná pojistka | | | |
| | gG (IEC) | A | 630 |
| | aM (IEC) | A | 400 |
| Zapínací schopnost (efekt. hodnota) | | A | 2650 |
| Vypínací schopnost při napětí | | | |
| | 440V | A | 2120 |
| | 500V | A | 1792 |
| | 690V | A | 1624 |
| Odpor na pól (průměrná hodnota) | | mΩ | 0.12 |
| Ztrátový výkon na pól (průměrná hodnota) | | | |
| | Ith | W | 24.3 |
| | AC-3 | W | 8.4 |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | min. | Nm | 35 |
| | max. | Nm | 35 |
| | min. | lbin | 310 |
| | max. | lbin | 310 |
| Utahovací moment pro svorku cívky | | | |
| | min. | Nm | 0.8 |
| | max. | Nm | 1 |
| Napájecí terminál ochrana dle IEC/EN 60529 | | | IP00 |
| Délka odizolování kabelu | | | |
| | hlavní obvod | mm | 10 |
| | řídicí obvod | mm | 8 |

## Mechanické vlastnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Provozní poloha | | | |
| | normální | | Svislá rovina |
| | přípustná | | ±30° |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# BF26500E024

TŘÍPÓLOVÝ STYKAČ, PROVOZNÍ PROUD IEC IE (AC3) = 265A, CÍVKA AC/DC, 24...60VAC - 20...60VDC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Upevnění | | | Šroub |
| **Provoz** | | | |
| Mechanická životnost | | cycles | 5000000 |
| Elektrická životnost | | cycles | 900000 (Ie AC-3 400V) |
| **Bezpečnostní údaje** | | | |
| Úroveň výkonu B10d dle normy EN/ISO 13489-1 | | | |
| | jmenovité zatížení | cycles | 900000 |
| | mechanické zatížení | cycles | 5000000 |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | | | Ano |
| **Ovláací střídavá cívka** | | | |
| Jmenovité střídavé napětí při 50/60 Hz, 60 Hz | | | |
| | min. | V | 24 |
| | max. | V | 60 |
| Provozní napětí AC | | | |
| cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz | | | |
| vyzvednutí | | | |
| | min. | %Us | 80 Us min |
| | max. | %Us | 110 Us max |
| odchod ze školy | | | |
| | max. | %Us | ≤75 Us min |
| cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 60 Hz | | | |
| vyzvednutí | | | |
| | min. | %Us | 80 Us min |
| | max. | %Us | 110 Us max |
| odchod ze školy | | | |
| | max. | %Us | ≤75 Us min |
| Průměrná spotřeba cívky při 20 °C | | | |
| cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz | | | |
| | záběrový | VA | 300 |
| | přídržný | VA | 6.4 |
| cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 60 Hz | | | |
| | záběrový | VA | 300 |
| | přídržný | VA | 6.4 |
| 60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz | | | |
| | záběrový | VA | 300 |
| | přídržný | VA | 6.4 |
| Ztrátový výkon v přídržném stavu ≤20°C 50Hz | | W | 3.5…8.0 |
| **Ovládací stejnosměrná cívka** | | | |
| Jmenovité stejnosměrné řídicí napětí | | | |
| | min. | V | 20 |
| | max. | V | 60 |
| max. | | V | 60 |
| Provozní napětí stejnosměrného proudu | | | |
| vyzvednutí | | | |
| | min. | %Us | 85 Us min |
| | max. | %Us | 110 Us max |
| odchod ze školy | | | |
| | max. | %Us | ≤70 Us min |
| Průměrná spotřeba energie cívky ≤20 °C | | | |
| | záběrový | W | 220 |
| | přídržný | W | 2.7 |
| **Maximální frekvence cyklů** | | | |
| Mechanický provoz | | cycles/h | 1000 |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

## Provozní doba

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Průměrná doba pro americkou kontrolu | | | | |
| v střídavém proudu | | | | |
| Spínání NO | | | | |
| | | min. | ms | 80 |
| | | max. | ms | 120 |
| Rozpínání N0 | | | | |
| | | min. | ms | 30 |
| | | max. | ms | 75 |

## Technické údaje UL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jmenovité provozní napětí AC (UL) | | | V | 600 |
| Poskytnutý mechanický výkon | | | | |
| pro třífázový střídavý motor | | | | |
| | | 200/208V | HP | 75 |
| | | 220/240V | HP | 100 |
| | | 460/480V | HP | 200 |
| | | 575/600V | HP | 250 |
| Obecné použití | | | | |
| Stykač | | | | |
| | | AC proud | A | 450 |
| Pojistka proti zkratu, 600 V | | | | |
| Vysoká chyba | | | | |
| | Zkratový proud | | kA | 100 |
| | Jmenovitý proud pojistky | | A | 600 |
| | Třída pojistky | | | J |
| Standardní chyba | | | | |
| | Zkratový proud | | kA | 18 |
| | Jmenovitý proud pojistky | | A | 600 |
| | Třída pojistky | | | RK5 |

## Okolní podmínky

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | | | | |
| Provozní teplota | | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | max. | °C | 70 |
| Skladovací teplota | | | | |
| | | min. | °C | -50 |
| | | max. | °C | 80 |
| Maximální nadmořská výška | | | m | 3000 |

## Odolnost a ochrana

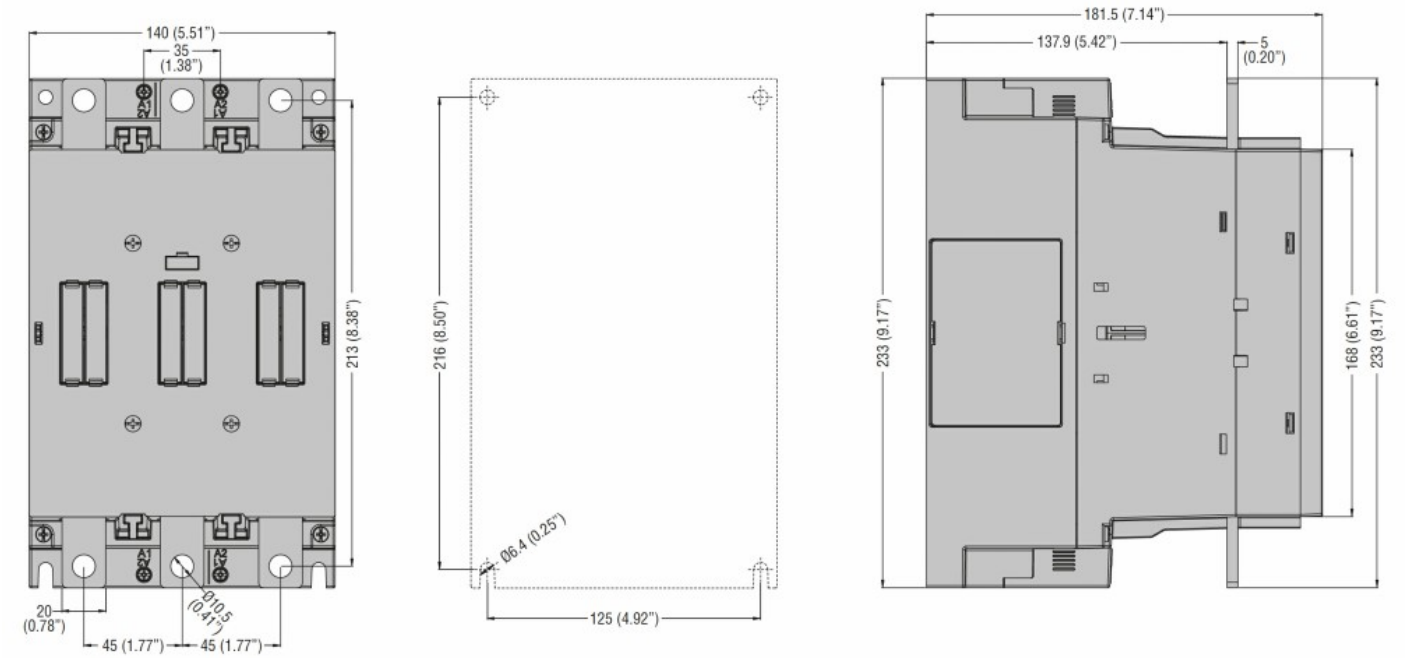
| | |
|---|---|
| Stupeň znečištění | 3 |

## Rozměry

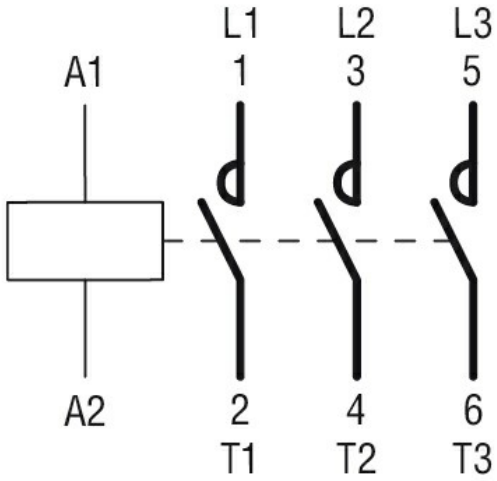

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# BF26500E024

TŘÍPÓLOVÝ STYKAČ, PROVOZNÍ PROUD IEC IE (AC3) = 265A, CÍVKA AC/DC, 24...60VAC - 20...60VDC




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 60947-1 |
| CSA C22.2 n° 60947-4-1 |
| IEC/EN 60335-2-89 |
| IEC/EN/BS 60947-1 |
| IEC/EN/BS 60947-4-1 |
| UL 60947-1 |
| UL 60947-4-1 |

Certifikáty

| |
|---|
| CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L |
| CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L |
| cULus |
| UL 60335-2-40 LZGH A2L |
| UL 60335-2-89 LZGH A2L |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000066 - Stykač, AC |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.