



Stycznik mocy
BF230

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	3
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	8
Częstotliwość robocza	min. Hz	25
	maks. Hz	400
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	350
Prąd roboczy I_e		
	AC-1 ($\leq 40^\circ\text{C}$)	A 350
	AC-1 ($\leq 55^\circ\text{C}$)	A 290
	AC-1 ($\leq 70^\circ\text{C}$)	A 250
	AC-3 ($\leq 440\text{V } \leq 55^\circ\text{C}$)	A 230
	AC-4 (400V)	A 110
Znamionowa moc robocza AC-3 ($T \leq 55^\circ\text{C}$)		
	230 V kW	55
	400 V kW	110
	415 V kW	110
	440 V kW	132
	500 V kW	132
	690 V kW	160
	1000 V kW	132
Znamionowa moc prąd AC-3 ($T \leq 55^\circ\text{C}$)		
	230 V A	230
	400 V A	230
	415 V A	230
	440 V A	230
	500 V A	184
	690 V A	165
	1000 V A	100
Znamionowa moc robocza AC-1 ($T \leq 40^\circ\text{C}$)		
	230 V kW	132
	400 V kW	230
	500 V kW	253
	690 V kW	397
Maks. prąd I_e wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 1 polu szeregowo		
	≤ 24 V A	350
	48 V A	350
	75 V A	350
	110 V A	145
	220 V A	—
Maks. prąd I_e wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 2 polach szeregowo		
	≤ 24 V A	350

	48 V	A	350
	75 V	A	350
	110 V	A	270
	220 V	A	225
Maks. prąd le wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 3 polach szeregowo	≤ 24 V	A	350
	48 V	A	350
	75 V	A	350
	110 V	A	270
	220 V	A	270
	330 V	A	225
Maks. prąd le wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 4 polach szeregowo	≤ 24 V	A	350
	48 V	A	350
	75 V	A	350
	110 V	A	350
	220 V	A	350
Maks. prąd le wg IEC w DC3-DC5 przy $L/R \leq 15$ ms i 1 polu szeregowo	≤ 24 V	A	350
	48 V	A	350
	75 V	A	250
	110 V	A	135
	220 V	A	–
Maks. prąd le wg IEC w DC3-DC5 przy $L/R \leq 15$ ms i 2 polach szeregowo	≤ 24 V	A	350
	48 V	A	350
	75 V	A	250
	110 V	A	225
	220 V	A	180
Maks. prąd le wg IEC w DC3-DC5 przy $L/R \leq 15$ ms i 3 polach szeregowo	≤ 24 V	A	350
	48 V	A	350
	75 V	A	250
	110 V	A	250
	220 V	A	225
	330 V	A	180
Maks. prąd le wg IEC w DC3-DC5 przy $L/R \leq 15$ ms i 4 polach szeregowo	≤ 24 V	A	350
	48 V	A	350
	75 V	A	250
	110 V	A	250
	220 V	A	225
	330 V	A	210
	460 V	A	180
Krótkotrwałe dopuszczalne natężenie prądu przez 10s (IEC/PN-EN 60947-1)		A	1840
Bezpiecznik	gG (IEC)	A	400
	aM (IEC)	A	315
Zdolność załączania (wartość skuteczna)		A	2300
Zdolność wyłączania przy napięciu	440 V	A	1840
	500 V	A	1472
	690 V	A	1296
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	0.18

Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość)

lth	W	21
AC-3	W	9.3

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	18
maks.	Nm	18
min.	Ibin	159
maks.	Ibin	159

Moment dokręcania zacisków cewki

min.	Nm	0.8
maks.	Nm	1
min.	Ibin	7,1
maks.	Ibin	8,8

Osłona zacisków prądowych zgodna z IEC/EN 60529

IP00

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	±30°

Montaż

Śruba

Masa

g 3000

Trwałość

mechaniczna cycles 1000000

elektryczna cycles 1000000

Dane związane z bezpieczeństwem

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa B10d zgodny z PN-EN ISO 13489-1

obciążenie znamionowe	cycles	1000000
obciążenie mechaniczne	cycles	1000000

Kompatybilność elektromagnetyczna

Tak

Działanie cewki AC

Napięcie znamionowe AC przy 50/60 Hz, 60 Hz

min.	V	230
maks.	V	230

Napięcie robocze AC

cewka 50/60 Hz przy 50 Hz

zadziałanie

min.	%Us	80 Us
maks.	%Us	110 Us

odpadanie

maks.	%Us	≤70 Us
-------	-----	--------

cewka 50/60 Hz przy 60 Hz

zadziałanie

min.	%Us	80 Us
maks.	%Us	110 Us

odpadanie

maks.	%Us	≤70 Us
-------	-----	--------

Średni pobór cewki przy 20°C

cewka 50/60 Hz przy 50 Hz

rozruch	VA	240 close - 125 open
trzymanie	VA	-

cewka 50/60 Hz przy 60 Hz

rozruch	VA	240 close - 125 open
---------	----	----------------------

	trzymanie	VA	-
cewka 60 Hz przy 60 Hz			
	rozruch	VA	240 close - 125 open
	trzymanie	VA	-
Rozproszenie przy trzymaniu $\leq 20^{\circ}\text{C}$ 50 Hz		W	-
Działanie cewki DC			
Znamionowe napięcie sterujące DC			
	min.	V	230
	maks.	V	230
Napięcie robocze DC			
zadziałanie			
	min.	%Us	85 Us
	maks.	%Us	110 Us
odpadanie			
	maks.	%Us	≤ 70 Us
Średni pobór cewki przy $\leq 20^{\circ}\text{C}$			
	zadziałanie	W	240 close - 125 open
	trzymanie	W	-
Maks. częstotliwość cykli			
Operacje mechaniczne		cycles/h	500
Czas działania			
Średni czas przy sterowaniu Us			
W AC			
Zamykanie NO			
	min.	ms	37
	maks.	ms	47
Otwieranie NO			
	min.	ms	41
	maks.	ms	51
Dane techniczne UL			
Znamionowe napięcie robocze AC (UL)		V	600
Uzyskana wydajność mechaniczna przy silnik trójfazowy AC			
	200/208 V	HP	75
	220/240 V	HP	75
	460/480 V	HP	150
	575/600 V	HP	200
Zastosowanie ogólne			
Stycznik			
	AC o zastosowaniu ogólnym, prąd	A	350
Ochrona przed zwarciami, 600 V			
Wysoka niezawodność			
	Prąd zwarciov	kA	100
	Klasyfikacja bezpiecznika	A	400
	Klasa bezpiecznika	J	
Standardowa niezawodność			
	Prąd zwarciov	kA	10
	Klasyfikacja bezpiecznika	A	400
	Klasa bezpiecznika		RK5
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy			

min.	°C	-40
maks.	°C	70

Temperatura składowania

min.	°C	-50
maks.	°C	80
	m	3000


Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

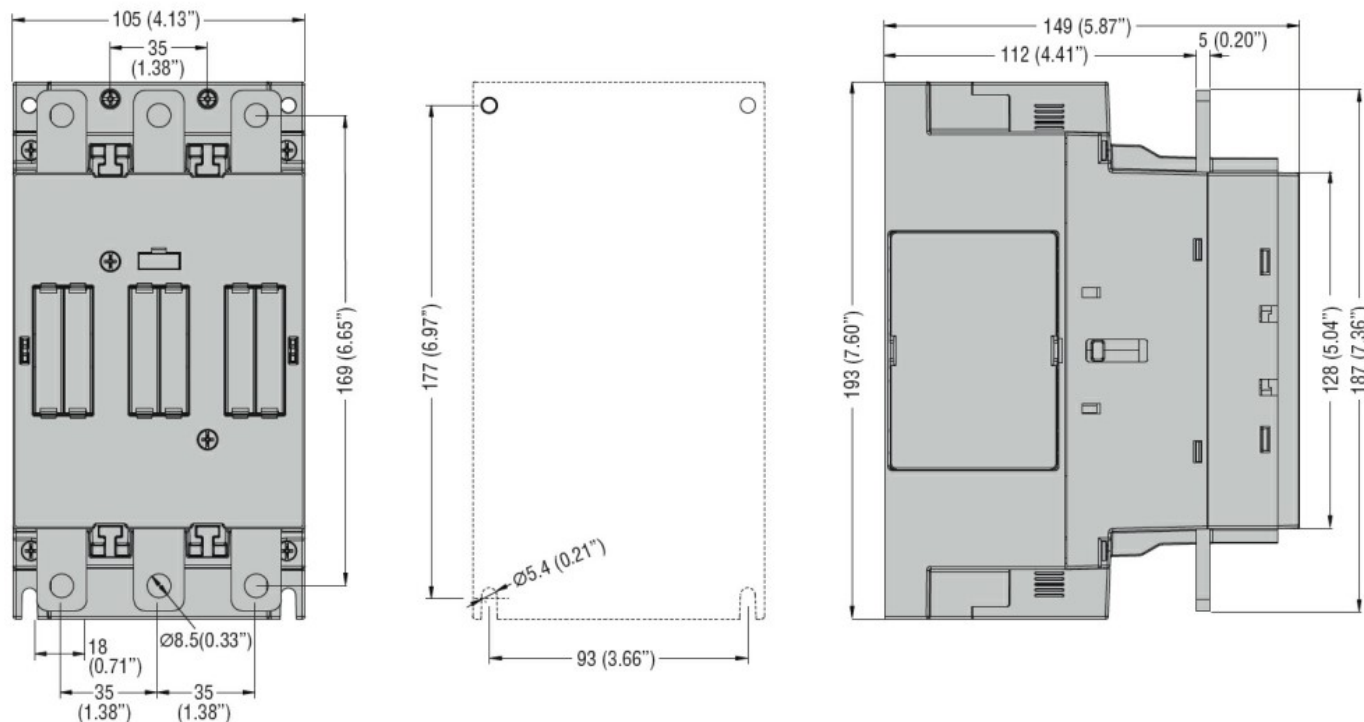

Schemat połączeń elektrycznych

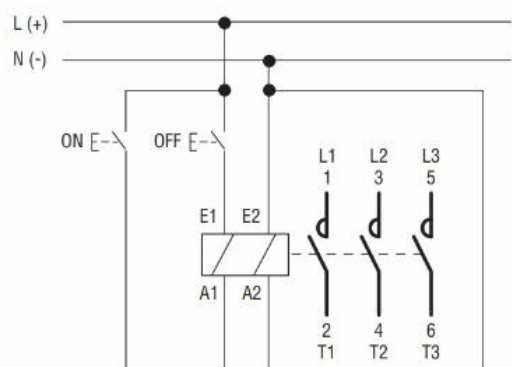

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000066 -
Stycznik AC