



Denumirea produsului

Contactor de
putere
BF420

Denumirea tipului de produs

Caracteristicile contactului

Numărul de poli	Nr.	4
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	1000
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	8
Frecvența operațională	min	Hz 25
	max	Hz 400
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	630
Curentul operational Ie	AC-1 (≤40°C)	A 600
	AC-1 (≤55°C)	A 530
	AC-1 (≤70°C)	A 460
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A 420
	AC-4 (400V)	A 200
Putere nominală de funcționare AC-3 (T≤55°C)	230V	kW 132
	400V	kW 200
	415V	kW 250
	440V	kW 250
	500V	kW 250
	690V	kW 355
	1000V	kW 170
Curent nominal de funcționare AC-3 (T≤55°C)	230V	A 420
	400V	A 420
	415V	A 420
	440V	A 420
	500V	A 344
	690V	A 354
	1000V	A 170
Putere nominală de funcționare AC-1 (T≤40°C)	230V	kW 238
	400V	kW 436
	500V	kW 480
	690V	kW 753
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 3 poli în serie	330V	A 350
Curent maxim IEC Ie în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 3 poli în serie	330V	A 280
Curent maxim IEC Ie în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 4 poli în serie	330V	A 350
	460V	A 280

Curent admisibil de scurtă durată pentru 10 s (IEC/EN60947-1)	A	3360
Siguranta de protectie		
	gG (IEC)	A 800
	aM (IEC)	A 500
Capacitate de realizare (valoare RMS)	A	4200
Capacitate de rupere la tensiune		
	440V	A 4200
	500V	A 2752
	690V	A 2832
Rezistență pe pol (valoare medie)	mΩ	0.09
Putere disipată pe pol (valoare medie)		
	Ith	W 37
	AC-3	W 18
Cuplu de strângere pentru terminale		
	min	Nm 55
	max	Nm 55
	min	Ibin 486
	max	Ibin 486
Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei		
	min	Nm 0.8
	max	Nm 1
	min	Ibin 7.1
	max	Ibin 8.8
Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529		IP00
Caracteristici mecanice		
Poziția de operare		
	normală permisă	Plan vertical ±30°
Fixare		Șurub
Operațiuni		
Durata de viața mecanică	cycles	5000000
Durata de viața electrică	cycles	700000
Date legate de siguranță		
Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1		
	sarcină nominală	cycles 700000
	sarcină mecanică	cycles 5000000
Compatibilitate EMC		Da
Funcționează cu bobina AC		
Tensiune AC nominală la 50/60Hz, 60Hz		
	min	V 60
	max	V 130
Tensiune de lucru AC		
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz		
Cuplare		
	min	%Us 80 Us min
	max	%Us 110 Us max
Decuplare		
	max	%Us ≤70 Us min
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz		
Cuplare		
	min	%Us 80 Us min
	max	%Us 110 Us max
Decuplare		

		max	%Us	≤70 Us min
Consum mediu bobina AC la 20°C				
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz				
	de urgență	VA	390	
	menținând	VA	12	
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz				
	de urgență	VA	390	
	menținând	VA	12	
Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz			W	4
Funcționează cu bobina DC				
Tensiunea nominală de control DC				
	min	V	60	
	max	V	130	
Tensiunea de operare DC				
Cuplare				
	min	%Us	85 Us min	
	max	%Us	110 Us max	
Decuplare				
	max	%Us	≤70 Us min	
Consum mediu bobina ≤20°C				
	cuplare	W	390	
	decuplare	W	4	
Frecvență maximă a ciclurilor				
Funcționare mecanică			cycles/h	1000
Timpi de funcționare				
Timp mediu pentru controlul US				
în AC				
Închidere NO				
	min	ms	95	
	max	ms	135	
Deschidere NO				
	min	ms	40	
	max	ms	53	
Date tehnice UL				
Tensiune nominală de funcționare AC (UL)			V	600
Performanță mecanică oferită				
pentru motor trifazat de curent alternativ				
	200/208V	HP	150	
	220/240V	HP	150	
	460/480V	HP	350	
	575/600V	HP	450	
Uz general				
Contactor				
	alternativ	A	630	
Fuzibile de protecție la scurtcircuit, 600V				
Defect mare				
	Curent de scurtcircuit	kA	100	
	Valoare siguranță	A	800	
	Clasa siguranței		L	
Defect standard				
	Curent de scurtcircuit	kA	30	
	Valoare siguranță	A	1000	
	Clasa siguranței		L	
Condiții ambientale				

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-40
max	°C	70

Temperatura de depozitare

min	°C	-50
max	°C	80

Altitudine maximă


m	3000
---	------

Rezistență și protecție


Gradul de poluare

3

Dimensiuni

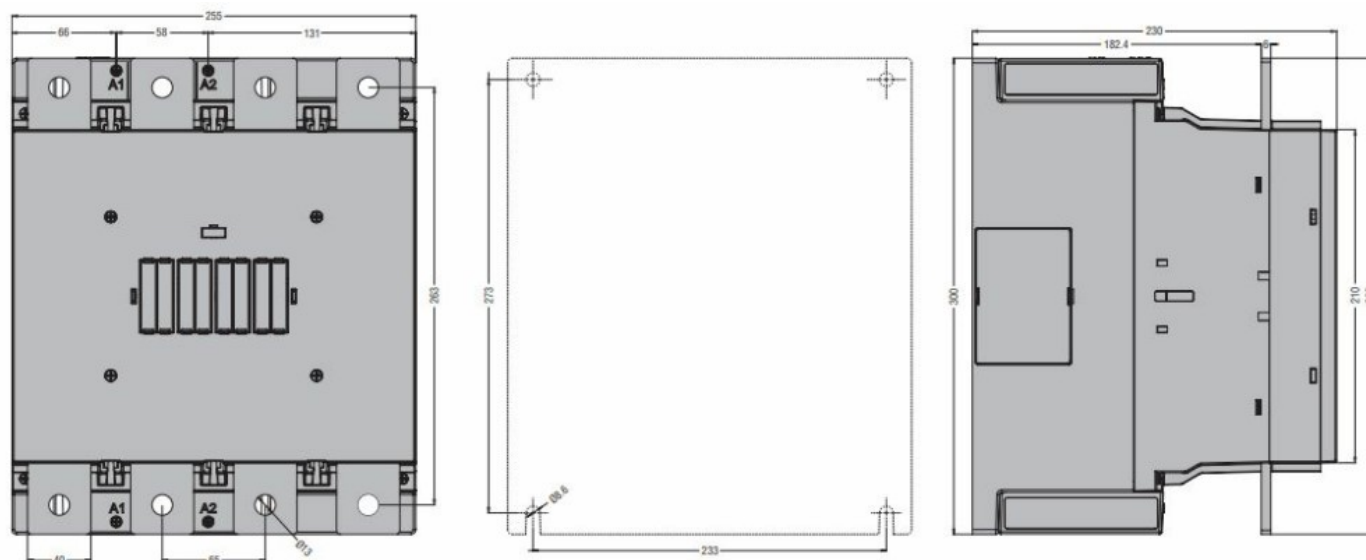

Diagrame de cablare

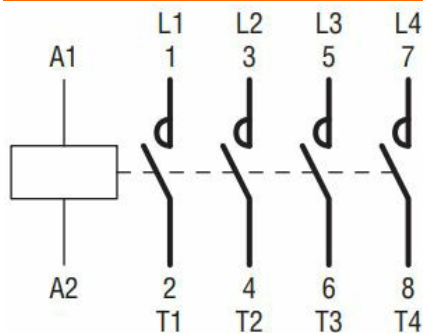

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contactor de
putere, comutare
AC