




Przeznaczenie produktu				Przekładniki prądowe DM1TA1000
Seria produktu				Rdzeń otwierany
Typ przekładnika prądowego				
<b>Wejścia prądowe</b>				
Prąd pierwotny I <sub>pn</sub> (/5)		A		1000
Częstotliwość robocza				
	min.	Hz		50
	maks.	Hz		60
Prąd strony wtórnej		A		5
Przebieżenie wytrzymałwane I <sub>pn</sub>		%		120
Obciążenie				
		Kl. obciążenia 0,5	VA	5
		Kl. obciążenia 1	VA	10
<b>Izolacja</b>				
Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> IEC/EN		V		720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I <sub>th</sub> wg IEC		I <sub>th</sub> for s		40...60
Znamionowy prąd dynamiczny I <sub>dyn</sub> wg IEC		I <sub>th</sub> for s		2.5
Typ suchej izolacji				Klasa E
<b>Właściwości mechaniczne</b>				
Typ zacisków				Śruba
Montaż				Montaż śrubowy
Masa		g		900
<b>Warunki otoczenia</b>				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+50
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+80
Wilgotność względna		%		90
Stopień ochrony				IP30
<b>Wymiary</b>				

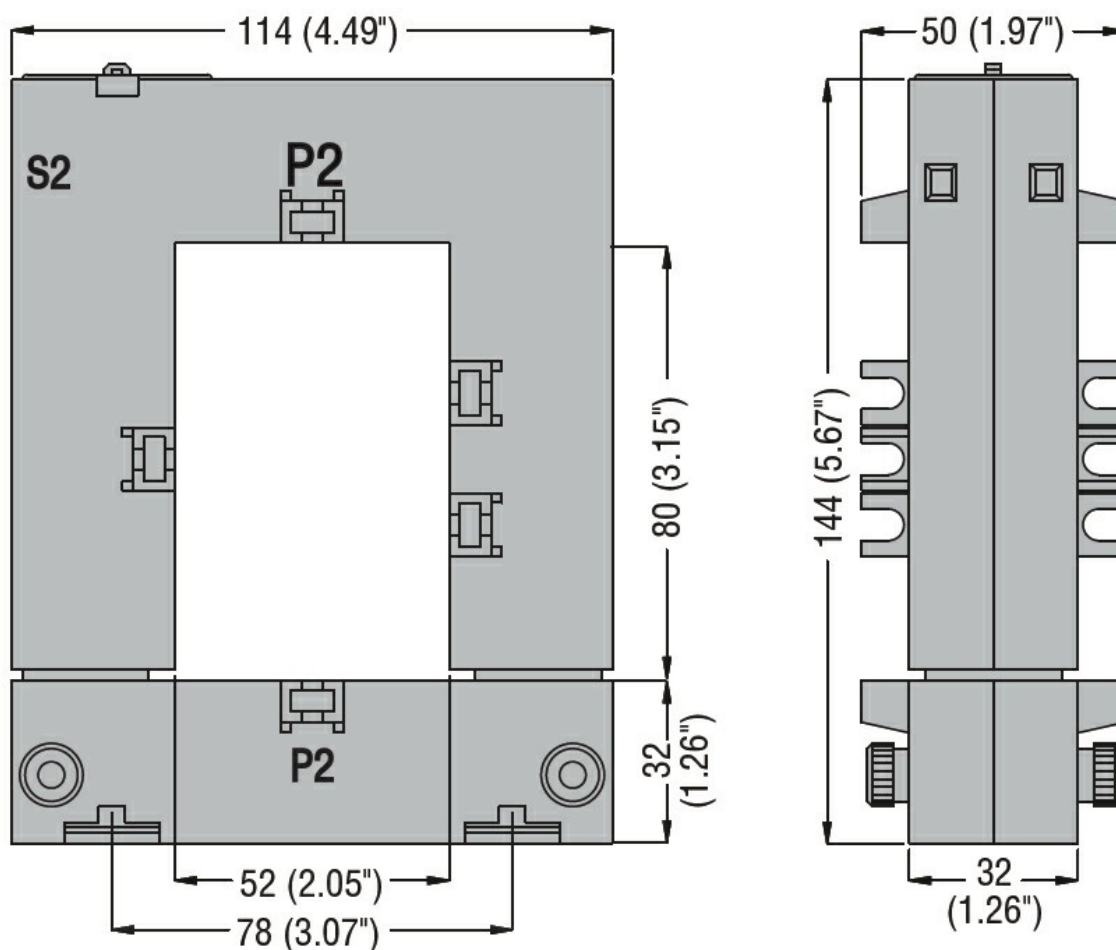

**Certyfikaty i zgodność**

Certyfikaty

IEC/EN 60044-1

Zgodność

EAC

**Klasyfikacja ETIM**

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC