


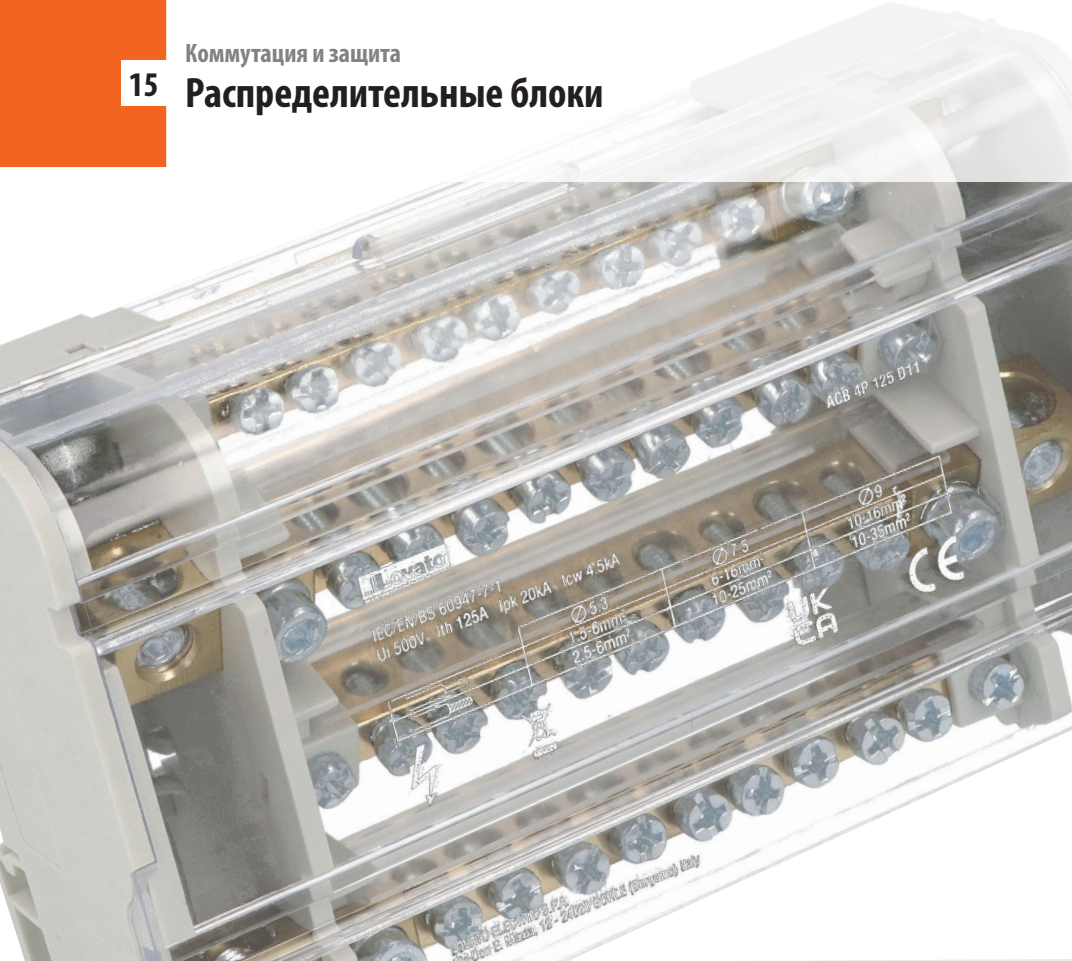

- Однополюсные, двухполюсные и четырехполюсные исполнения.
- Однополюсные исполнения, сертифицированные согласно cURus.
- Крышка на петлях или съёмная крышка.
- Прозрачная крышка для визуального контроля состояния кабелей.
- Класс защиты IP20 с фронтальной стороны.
- Установка на DIN-рейку или винтовое крепление.

Распределительные блоки

Однополюсные	15 - 2
Двухполюсные	15 - 2
Четырёхполюсные	15 - 2

Размеры	15 - 3
---------------	--------

Технические характеристики	15 - 2
----------------------------------	--------

Разд. - Стр.



Стр. 15-2

ОДНОПОЛЮСНЫЕ

- От 85 А до 520 А.
- Класс защиты IP20 с фронтальной стороны.
- Сертифицирован по стандарту UL.
- Шарнирная или схемная крышка.



Стр. 15-2

ДВУХПОЛЮСНЫЕ

- От 100 А до 125 А.
- Класс защиты IP20 с фронтальной стороны.
- Сертифицирован по стандарту DTÜV.
- До 15 клемм на полюс.



Стр. 15-2

ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНЫЕ

- От 100 А до 160 А.
- Класс защиты IP20 с фронтальной стороны.
- Модель с номинальным током 100 А, сертифицированная по стандарту DTÜV.
- До 15 клемм на полюс.

Однополюсные



ACB1P...

новинка

Код заказа	Число клемм	Номинальный ток	Макс. сечение кабеля (вводного)	Кол-во в упак.	Вес
		[А]	мм²	шт.	[кг]
Номинальное напряжение IEC: 1000 В. Номинальное напряжение cURus: 600 В.					
ACB1P085A07	7	85	16	1	0,072
ACB1P150A08	8	150	35	1	0,154
ACB1P200A08	8	200	70	1	0,154
ACB1P255A12	12	255	120	1	0,405
ACB1P335A12	12	335	185	1	0,405
ACB1P520A12	12	520	❶	1	0,393

❶ Канавка 25x9,5 мм для гибких шин.

Двухполюсные




ACB2P...

новинка

Код заказа	Число клемм	Номинальный ток	Макс. сечение кабеля (вводного)	Кол-во в упак.	Вес
		[А]	мм²	шт.	[кг]
Номинальное напряжение: 500 В.					
ACB2P100G07	7	100	25	1	0,130
ACB2P100G15	15	100	25	1	0,230
ACB2P125G15	15	125	35	1	0,230

Четырёхполюсные



ACB4P...

новинка

Код заказа	Число клемм	Номинальный ток	Макс. сечение кабеля (вводного)	Кол-во в упак.	Вес
		[А]	мм²	шт.	[кг]
Номинальное напряжение: 500 В.					
ACB4P100G07	7	100	25	1	0 238
ACB4P100G11	11	100	25	1	0 345
ACB4P100G15	15	100	25	1	0 440
ACB4P125G11	11	125	35	1	0 345
ACB4P125G15	15	125	35	1	0 440
Номинальное напряжение: 500 В - Клемма ввода с увеличенной шириной.					
ACB4P125D07	7	125	35	1	0 375
ACB4P125D11	11	125	35	1	0 495
ACB4P125D15	15	125	35	1	0 515
ACB4P160D12	12	160	50	1	0 615

Общие характеристики

Распределительные блоки LOVATO Electric ACB... представляют собой принадлежности, используемые в системах электроснабжения в качестве централизованных устройств, предназначенных для эффективного распределения электропитания между несколькими цепями или устройствами; они позволяют осуществлять грамотное и упорядоченное подключения отводных линий, упрощая техобслуживание и устранение неисправностей.

Основные характеристики

- номинальное напряжение изоляции Ui: 690 В для ACB1...; 500 В для ACB2... и ACB4...
- винтовое крепление или установка на DIN-рейку 35 мм (IEC/EN/BS 60715)
- установочное положение: любое
- шарнирная или схемная крышка
- класс защиты IEC: IP20 с фронтальной стороны.

Сертификация и соответствие стандартам

Полученные сертификаты: cURus для типа ACB1...; TÜV для типа ACB...G...
Соответствуют стандартам: IEC/EN/BS 60947-7-1.

Технические характеристики


ТИП		ACB1P085A07	ACB1P150A08	ACB1P200A08	ACB1P255A12	ACB1P335A12	ACB1P520A12	ACB2P100G07	ACB2P100G15	ACB2P125G15	ACB4P100G07	ACB4P100G11	ACB4P100G15	ACB4P125G11	ACB4P125G15	ACB4P125D07	ACB4P125D11	ACB4P125D15	ACB4P160D12	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				
Число полюсов	шт.	1						2		4				4						
Номинальное напряжение изоляции Ui	В	1000 ❷						500		500				500						
Условный тепловой ток в свободном потоке воздуха Ith	А	85	150	200	255	335	520	100	125	100				125		125				160
Номинальный пиковый ток Ipk	кА	22	30		51			20		20				20				38		
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw	кА	3	4,2	11,8	24,5			4,5		4,5				4,5				8,2		
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТОВ																				
Диаметр клеммы (число отверстий х Ø)	мм	1х6	1х10	1х12	1х16	1х19,5	❸	1х8,5	2х8,5	2х8,8	1х8,5	2х8,5		2х8,8		1х9		1х11,5		
Сечение проводников	мм²	6...16	10...35	10...70	35...120	95...185		10...25	10...25	10...35	10...25	10...25	10...25	10...35	10...35	10...35		10...50		
Диаметр клеммы (число отверстий х Ø)	мм	4х4,4	1х7,5		2х9,5			3х5,5	7х5,5	2х7,5	3х5,5	5х5,5	7х5,5	2х7,5		1х7,5	3х7,5		3х8,5	
Сечение проводников	мм²	4х2,5...16	1х6...16		2х6...35			3х2,5...6	7х2,5...6	2х10...25	1х2,5...6	2х2,5...6	2х2,5...6	2х10...25	2х10...25	1х10...25	3х10...25	3х10...25	3х10...25	
Диаметр клеммы (число отверстий х Ø)	мм	2х6	6х6х6		5х7			3х4,5	6х4,5	11х5,5	3х4,5	4х4,5	6х4,5	7х5,5	11х5,5	5х5,5	7х5,5	11х5,5	8х7	
Сечение проводников	мм²	2,5...16	6х2,5...16		5х2,5...16			3х1,5...4	6х1,5...4	11х2,5...6	5х1,5...4	7х1,5...4	11х1,5...4	7х2,5...6	11х2,5...6	5х2,5...6	7х2,5...6	11х2,5...6	8х2,5...16	
Диаметр клеммы (число отверстий х Ø)	мм	–	–		4х6			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Сечение проводников	мм²	–	–		2,5...10			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
ИНСТРУМЕНТЫ																				
Phillips		–						2		2				2						
Метрические ключи-шестигранники	мм	2,5-3	3-6		3-4-5-8	3-4-5-10	3-4-5	–		–				4 ❹						
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ																				
Установочное положение		Любое																		
Крепление		Винтовое или установка на DIN-рейку 35 мм																		

❷ 600 В в исполнении согласно стандарту UL.


❸ Канавка 25x9,5 мм для гибких шин.

❹ Метрический ключ-шестигранник на 4 мм только для кабеля ввода.


ACB1P085A07




ACB1P150A08 - ACB1P200A08




ACB1P255A12 - ACB1P335A12 - ACB1P520A12




ACB2P100G07




ACB2P100G15 - ACB2P125G15




ACB4P100G07




ACB4P100G11 - ACB4P125G11




ACB4P100G15 - ACB4P125G15

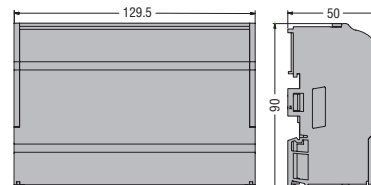


ACB4P125D07



ACB4P125D11

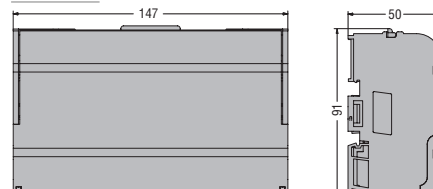

ACB4P125D15

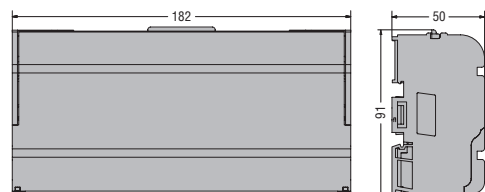

ACB6P160D12

