# 11BGR0901A048

REVERZAČNÍ STYKAČ BGR, 9A AC3, 4KW, 48VAC, 50/60HZ

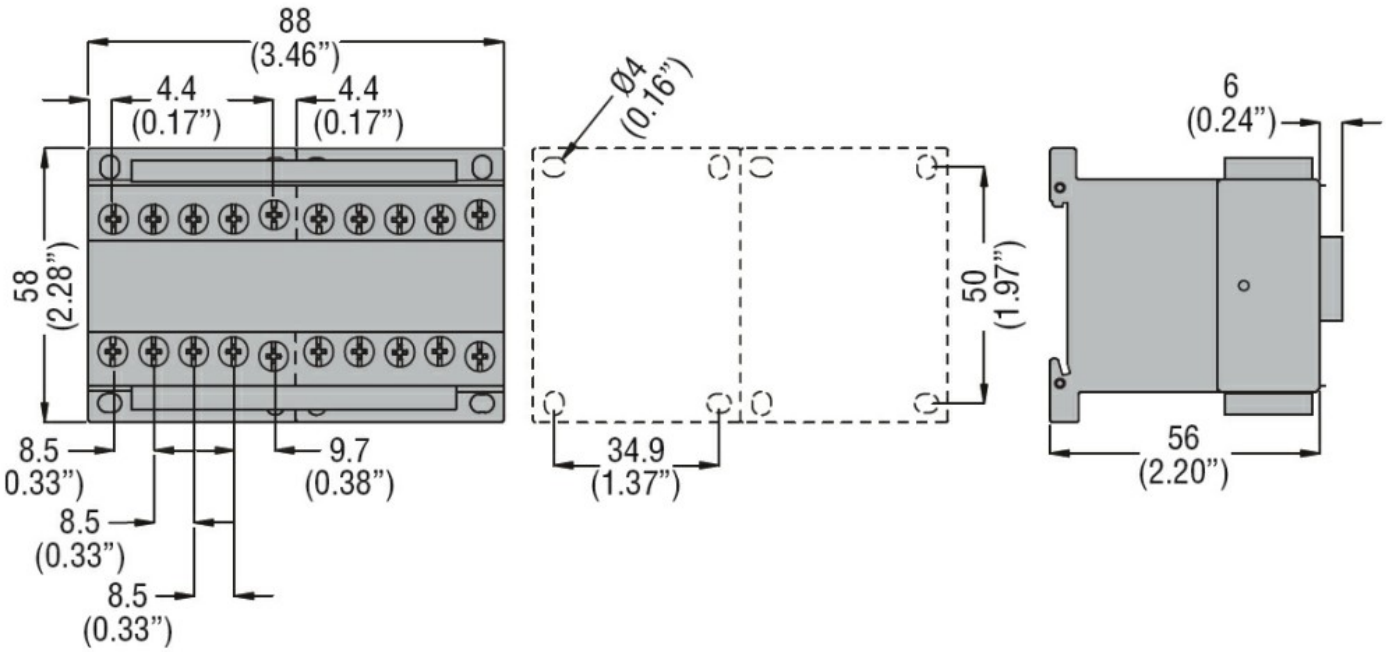


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Maximální provozní proud (≤440V) | | A | 9 |
| **Vlastnosti kontaktů** | | | |
| Provozní proud Ie | | | |
| | AC-3 (≤440V ≤55°C) | A | 9 |
| Jmenovitý provozní výkon AC-3 (T≤55°C) | | | |
| | 230V | kW | 2.2 |
| | 400V | kW | 4 |
| | 415V | kW | 4.3 |
| | 440V | kW | 4.5 |
| | 500V | kW | 5 |
| | 690V | kW | 5 |
| Vestavěné pomocné kontakty | | | |
| | NO | | 0 |
| | NC | | 1 |
| **Technické údaje UL** | | | |
| Maximální jmenovitý výkon UL/CSA v koních, jednofázový | | | |
| | 110V-120V | HP | 0.5 |
| | 220V-240V | HP | 1.5 |
| Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový | | | |
| | 200V-208V | HP | 2 |
| | 220V-240V | HP | 3 |
| | 440V-480V | HP | 5 |
| | 550V-600V | HP | 5 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Svorky typ | | | Svěrný šroub |
| Hmotnost | | g | 394 |
| **Rozměry** | | | |

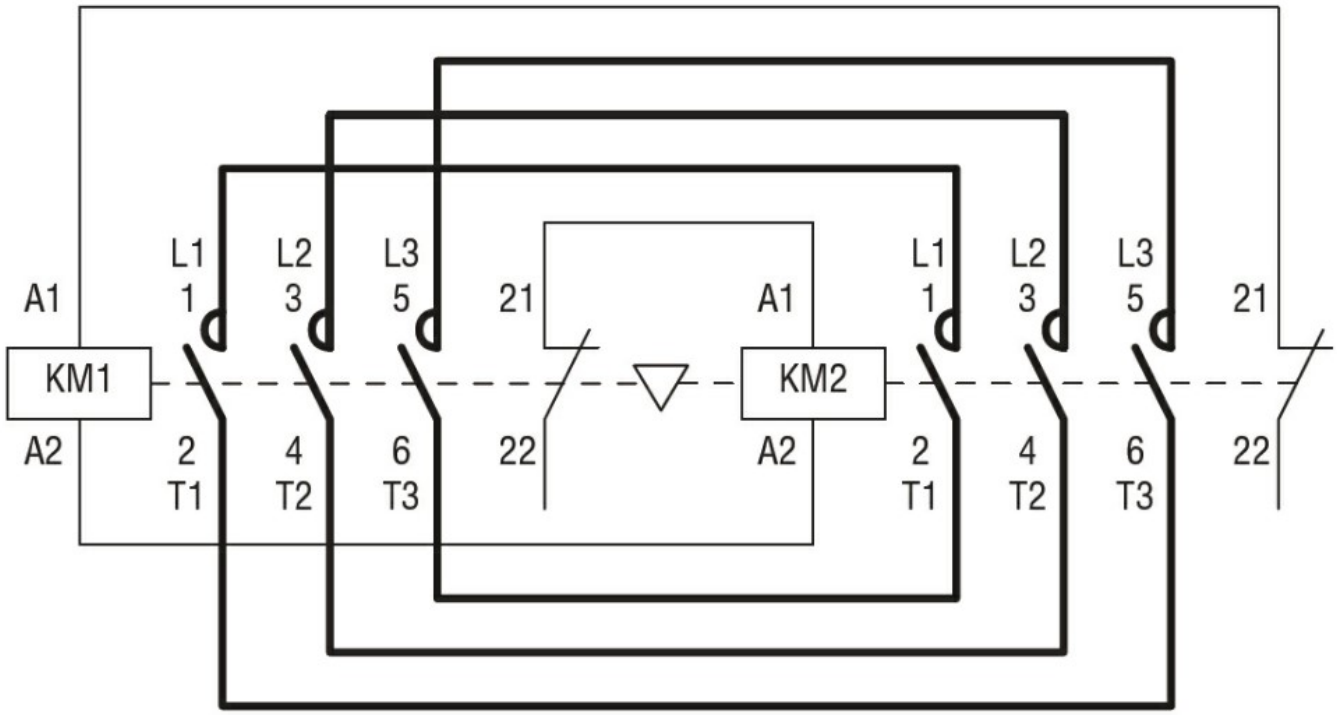

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# 11BGR0901A048

REVERZAČNÍ STYKAČ BGR, 9A AC3, 4KW, 48VAC, 50/60HZ




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| | |
|---|---|
| | IEC/EN 60947-1 |
| | IEC/EN 60947-4-1 |
| | UL508 CSA C22.2 n° 14 |

Certifikáty

| | |
|---|---|
| | cULus |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001037 - Motorový spouštěč |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.