
M1P00912110A8

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M1P, 110VAC, 50/60HZ, 4-6,5A, S TLAČÍTKY START A STOP/RESET




Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	4-6.5
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	6.5
	kW	kW	2.2...3
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M1PA
Stykač standardně dodáván			BF0910A
Tepelné relé standardně dodáváno			RF380650
Technické údaje UL			
Maximální jmenovitý výkon UL/CSA v koních, jednofázový			
	110V-120V	HP	0.25
	220V-240V	HP	0.5
Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový			
	200V-208V	HP	1
	220V-240V	HP	1.5
	440V-480V	HP	3
	550V-600V	HP	5
Stupeň krytí UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	1040
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
IEC stupeň krytí			IP65
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

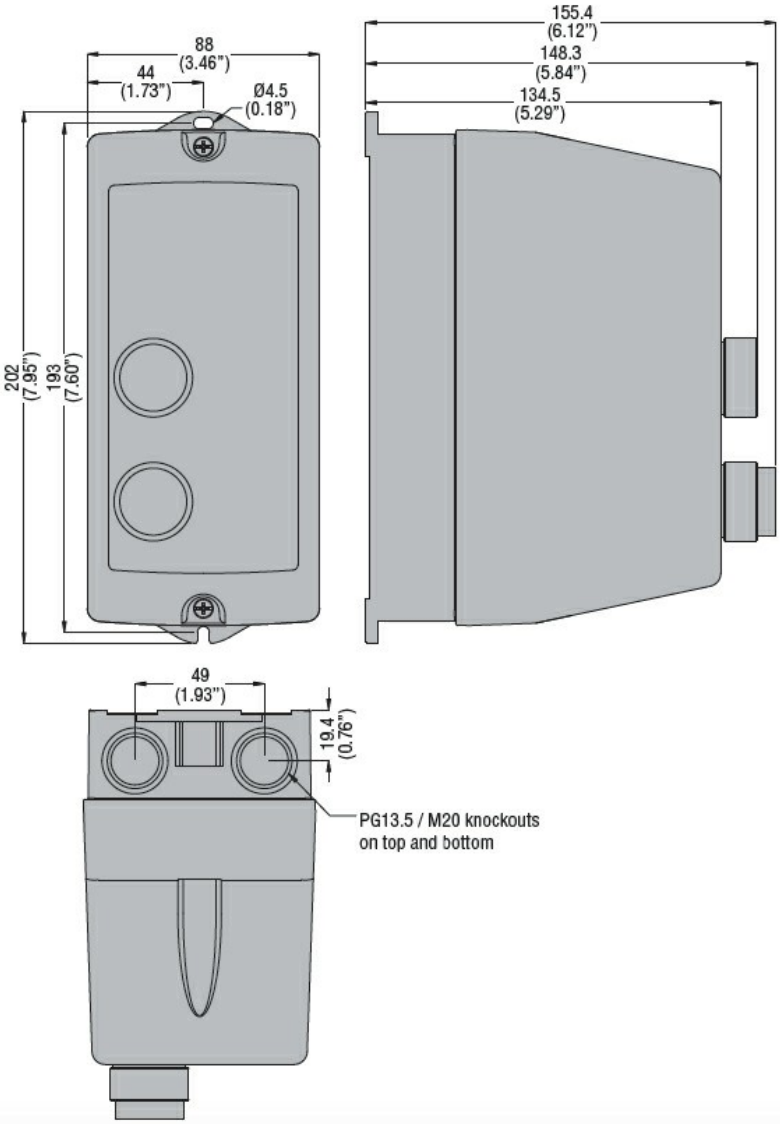

Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

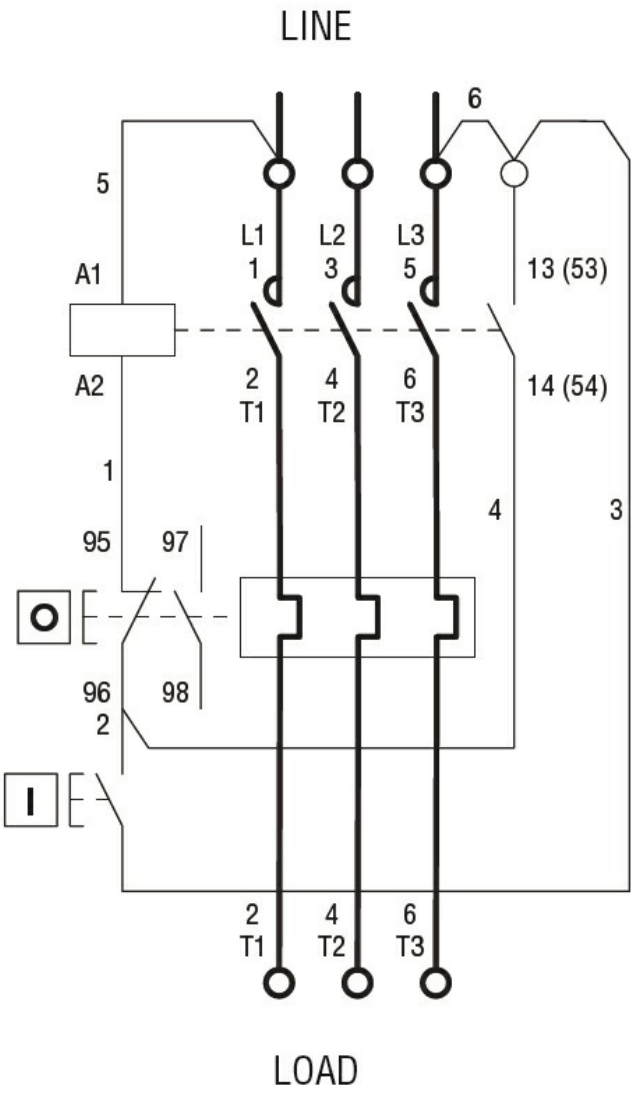

I = Start; O = Stop/Reset

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certifikáty

CSAus
cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.