
M1P01812230B1

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M1P, 230VAC, 50/60HZ, 13-18A, S TLAČÍTKY START A STOP/RESET




Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	13-18
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	18
	kW	kW	7.5
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M1PA
Stykač standardně dodáván			BF1810A
Tepelné relé standardně dodáváno			RF381800
Technické údaje UL			
Maximální jmenovitý výkon UL/CSA v koních, jednofázový			
	110V-120V	HP	1
	220V-240V	HP	3
Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový			
	200V-208V	HP	5
	220V-240V	HP	5
	440V-480V	HP	10
	550V-600V	HP	15
Stupeň krytí UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	1040
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
IEC stupeň krytí			IP65
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

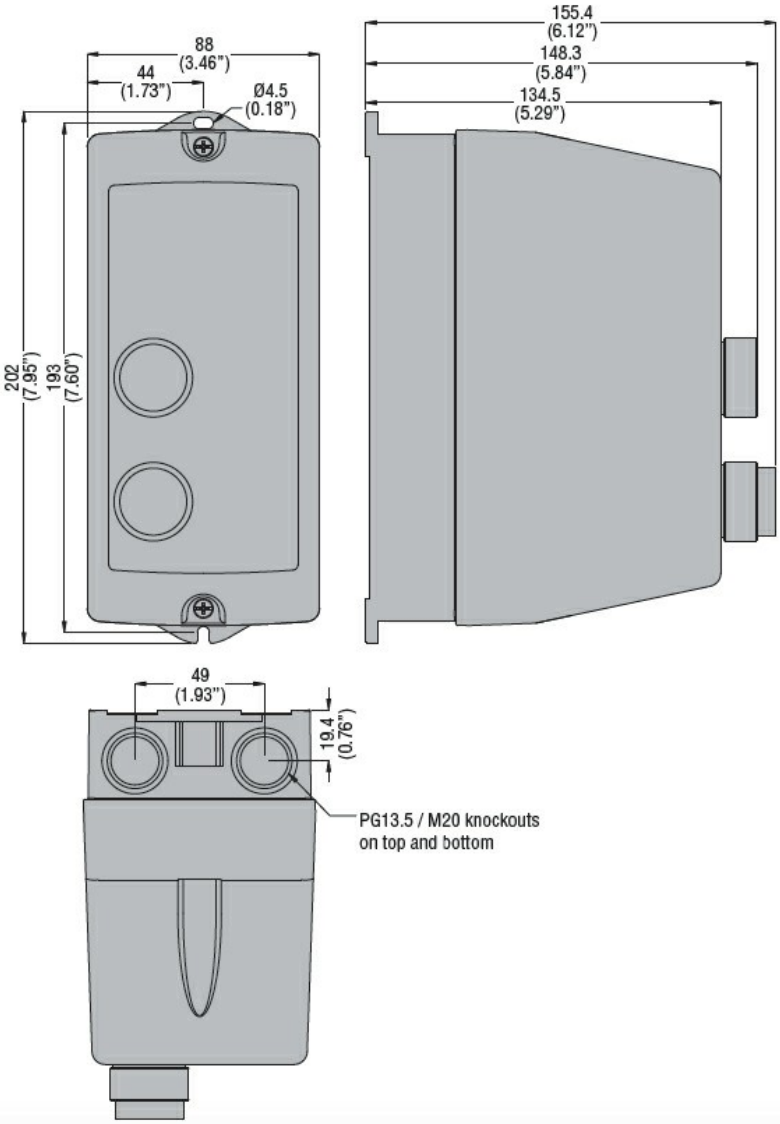

Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

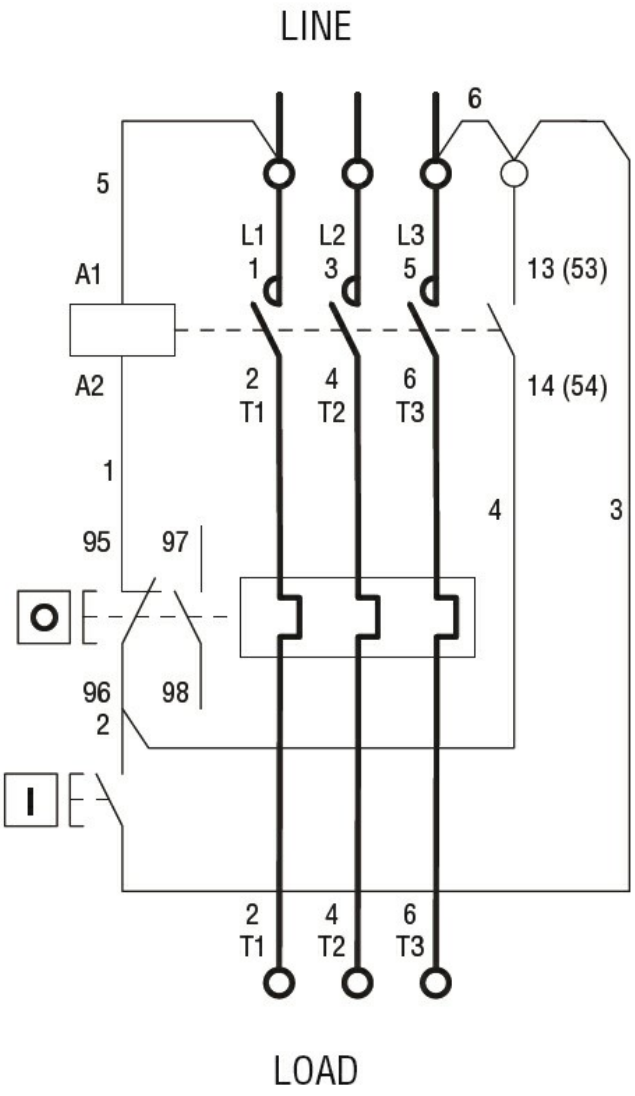

I = Start; O = Stop/Reset

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certifikáty

CSAus
cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.