M1R00912400A6

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M1R, 400VAC, 50/60HZ, 1,6-2,5A, S TLAČÍTKEM RESET




Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	1.6-2.5
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	2.5
	kW	kW	0.75
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M1RA
Stykač standardně dodáván			BF0910A
Tepelné relé standardně dodáváno			RF380250
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	995
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
IEC stupeň krytí			IP65
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

M1R00912400A6

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M1R, 400VAC, 50/60HZ, 1,6-2,5A, S TLAČÍTKEM RESET

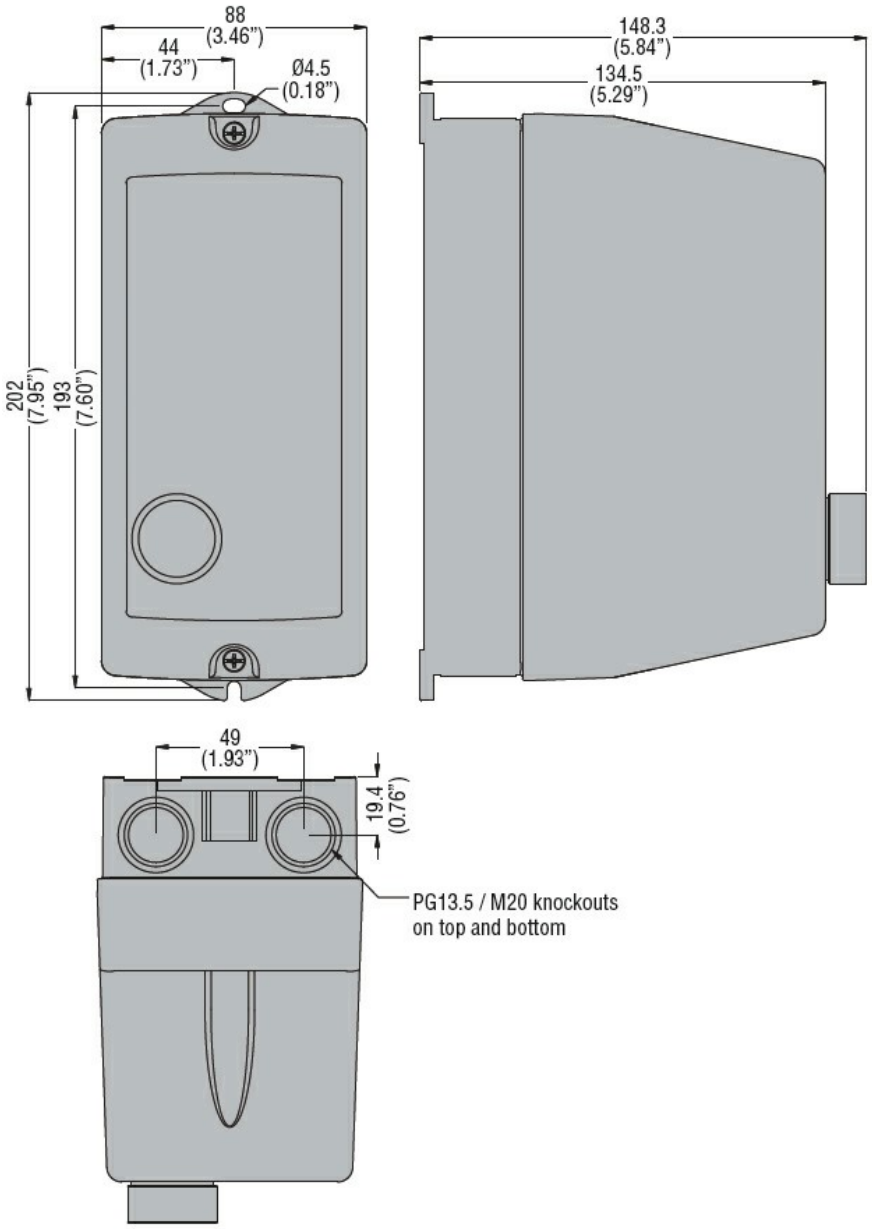


Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

M1R00912400A6

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M1R, 400VAC, 50/60HZ, 1,6-2,5A, S TLAČÍTKEM RESET

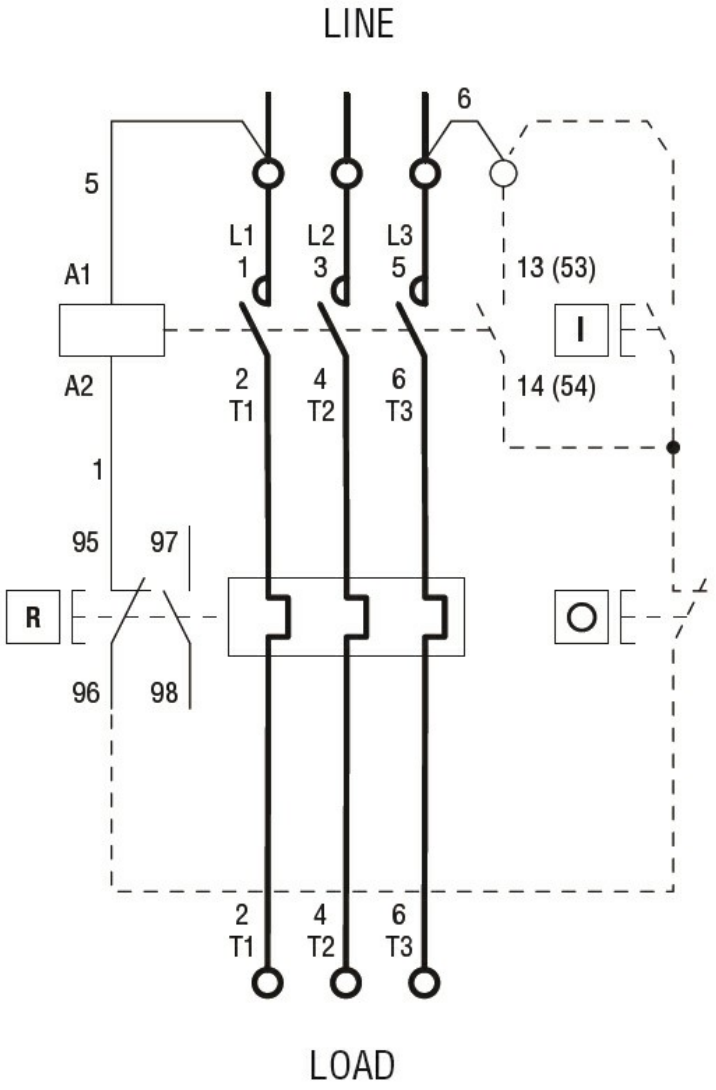

R = Reset; I = Start; O = Stop

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certifikáty

CSAus
cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.