

M3R06512230B7


SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M3R, 230VAC, 50/60HZ, 46-65A, S TLAČÍTKEM RESET



Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	46-65
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	65
	kW	kW	30
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M3RA
Stykač standardně dodáván			BF6500A
Tepelné relé standardně dodáváno			RF826500
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	3410
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Rozměry			

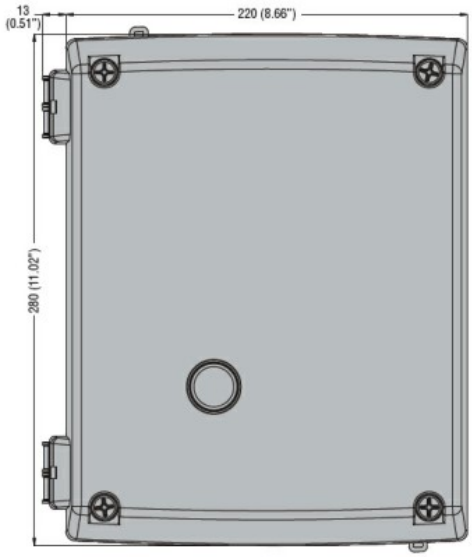

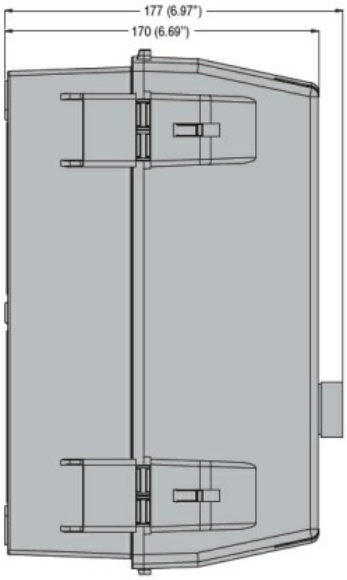

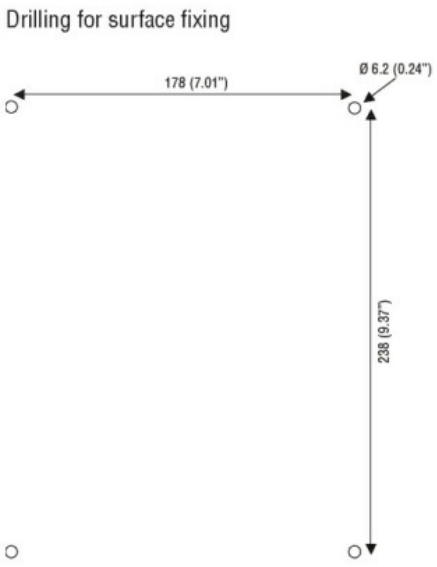


Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

M3R06512230B7

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M3R, 230VAC, 50/60HZ, 46-65A, S TLAČÍTKEM RESET

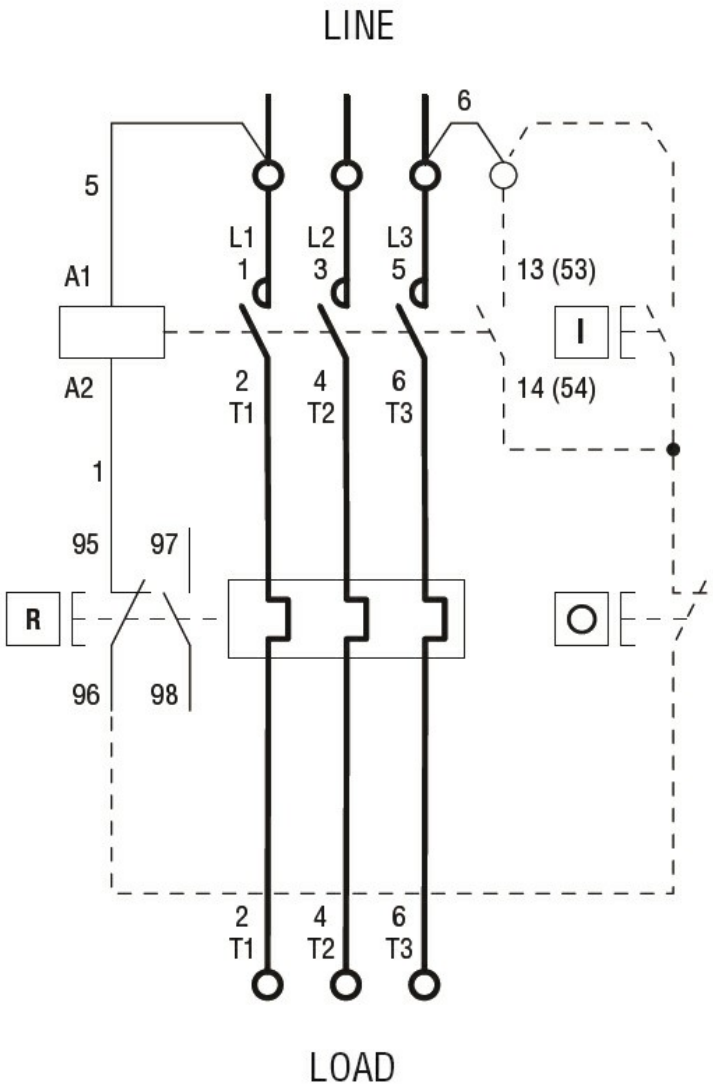

R = Reset; I = Start; O = Stop

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	UL508 CSA C22.2 n° 14

Certifikáty

	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.