



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs

Starter asamblat
BFA009

Caracteristici electrice

Curent maxim de funcționare ($\leq 440V$)

A 9

Caracteristicile contactului

Curentul de exploatare Ie

AC-3 ($\leq 440V \leq 55^{\circ}C$) A 9

Putere nominală de funcționare AC-3 ($T \leq 55^{\circ}C$)

230V	kW	2.2
400V	kW	4.2
415V	kW	4.5
440V	kW	4.8
500V	kW	5.5
690V	kW	7.2

Contacte auxiliare încorporate

NR 0
NC 1

Date tehnice UL

Putere nominală maximă UL/CSA monofazată

110V-120V HP 0.75
220V-240V HP 2

Putere nominală maximă UL/CSA trifazată, 3 poli

200V-208V HP 3
220V-240V HP 3
440V-480V HP 5
550V-600V HP 7.5

Caracteristici mecanice


Terminale Tip

Surub de
prindere


Greutate

g 760

Dimensiuni

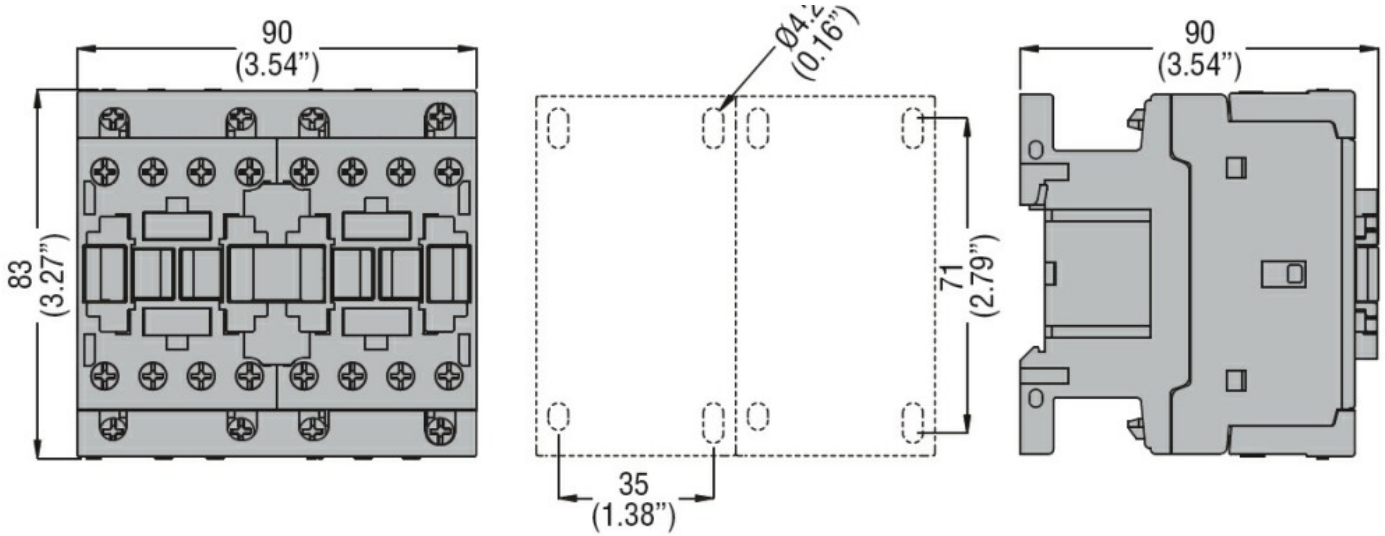

Diagrame de cablare

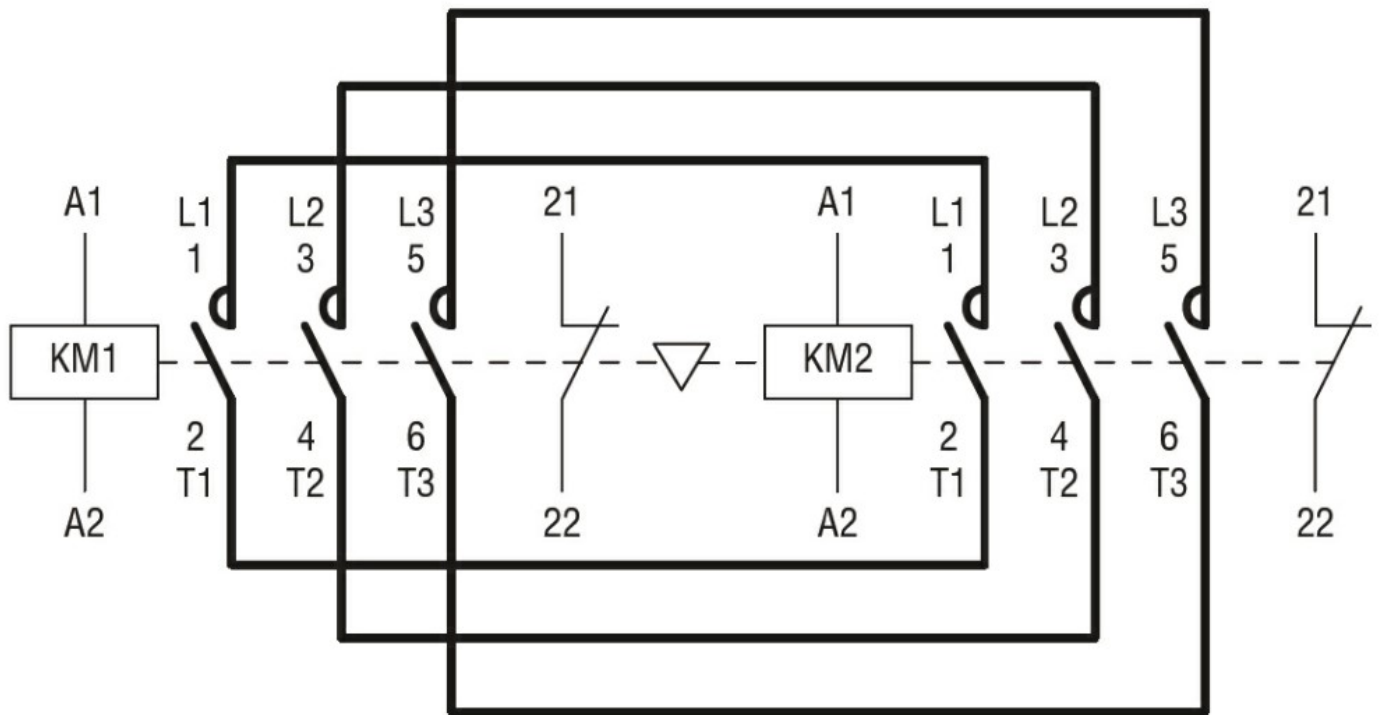

Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinatie
starter
motor/starter
motor