DMK11R1

AMPÉRMETR, TŘÍFÁZOVÝ, S RELÉOVÝM VÝSTUPEM PRO MIN MAX PROUDY




Pomocné napájení Us			
Pomocné jmenovité napájecí napětí AC		VAC	220…240
Provozní frekvence			
	min.	Hz	50
	max.	Hz	60
Spotřeba energie			
	max.	VA	3.6
Ztráta energie max.		W	1.8
Proudové vstupy			
Jmenovitý proud (Ie)		A	5
Rozsah měření			0.05…6
Provozní frekvence proudových vstupů			
	min.	Hz	45
	max.	Hz	66
Typ			Bočníky napájené externím nízkým napětím 5A max
Způsob měření			TRMS
Přetížitelnost			+20% Ie
Přesnost			
	Proud		±0.5% f.s. ±1 digit
Izolace			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	415
Mechanické vlastnosti			
Kryt typ			Tetmoplastický
Svorky typ			Vyjímatelné
Průřez vodiče			
	min.	mm²	0.2
	max.	mm²	2.5
	min.	AWG	24
	max.	AWG	12
Utahovací moment (max.)			
		Nm	0.8
		lbin	7
Upevnění			Panelová montáž
Hmotnost		g	336
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-30


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	max.	°C	+80
Stupeň krytí			IP54

Rozměry

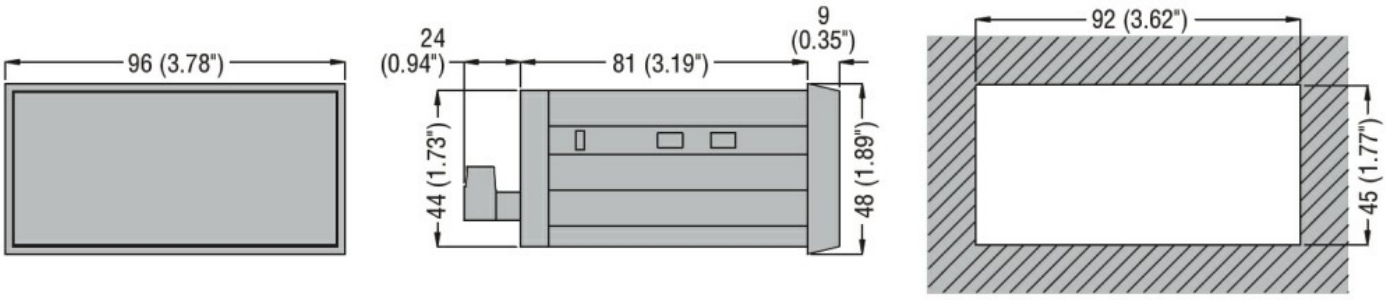

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002292 - Ampérmetr instalační

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.