DMK75R1

KOMBINOVANÝ VOLTMETR, AMPÉRMETR, WATTMETR, TŘÍFÁZOVÝ, MIN MAX HODNOTY, S VÝSTUPNÍM RELÉ PRO OCHRANNÉ FUNKCE




Pomocné napájení Us			
Pomocné jmenovité napájecí napětí AC		VAC	220…240
Provozní frekvence			
	min.	Hz	50
	max.	Hz	60
Spotřeba energie			
	max.	VA	3.6
Ztráta energie max.		W	1.8
Měřicí napěťové vstupy			
Jmenovité napětí (Ue)			
	fáze-fáze	VAC	600
	fáze-nulový vodič	VAC	347
Rozsah provozního napětí			
	fáze-fáze	VAC	35…660
	fáze-nulový vodič	VAC	20…382
Provozní frekvence napěťových vstupů			
	min.	Hz	45
	max.	Hz	66
Napěťové vstupy způsob měření			True RMS
Proudové vstupy			
Jmenovitý proud (Ie)		A	5
Rozsah měření			0.05…5.75
Provozní frekvence proudových vstupů			
	min.	Hz	45
	max.	Hz	66
Typ			Bočníky napájené externím nízkým napětím 5A max
Způsob měření			TRMS
Přetížitelnost			+20% Ie
Přesnost			
	Napětí VLN		±0.25% f.s. ±1 digit
	Napětí VLL		±0.25% f.s. ±1 digit
	Proud		±0.5% f.s. ±1 digit
	Kmitočet		±1 digit
	Činný výkon		±1% f.s. ±1 digit
Izolace			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	600
Mechanické vlastnosti			
Kryt typ			Polyamid
Svorky typ			Pevné
Průřez vodiče			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

		min.	mm²	0.2
		max.	mm²	4
		min.	AWG	24
		max.	AWG	12
Utahovací moment (max.)				
			Nm	0.5
			lbin	4.5
Upevnění				Din lišta
Hmotnost			g	280
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-30
		max.	°C	+80
Stupeň krytí				IP40

Rozměry

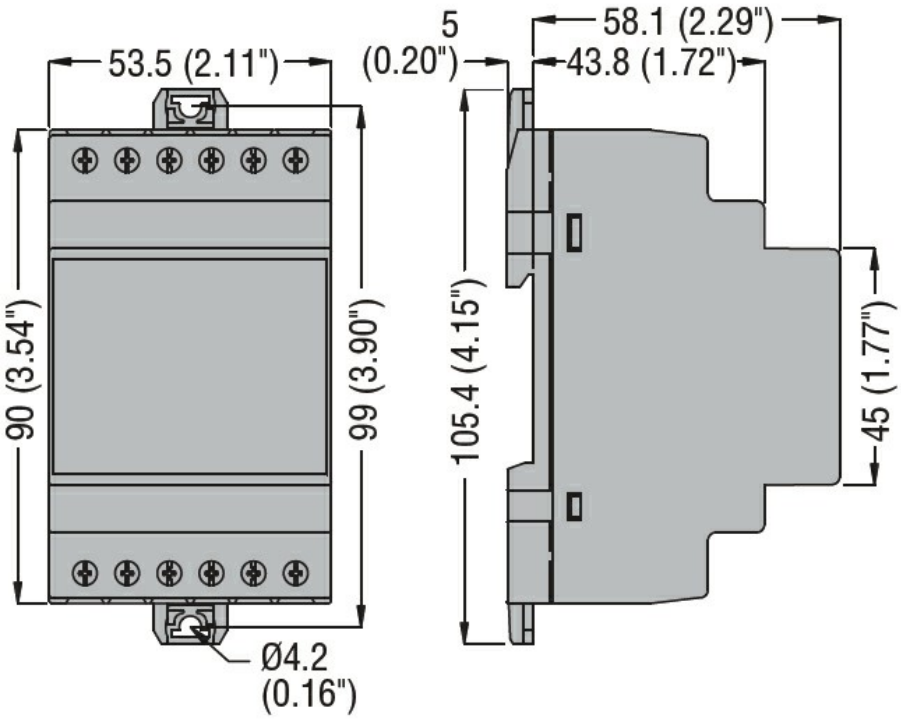

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61000-6-2

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN 61000-6-3
	IEC/EN 61010-1
Certifikáty	
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002306 - voltmetr pro instalaci

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.