DMK81R1

AMPÉRMETR, JEDNOFÁZOVÝ, MIN MAX HODNOTY, S VÝSTUPNÍM RELÉ PRO OCHRANNÉ FUNKCE




Pomocné napájení Us			
Pomocné jmenovité napájecí napětí AC		VAC	220…240
Provozní frekvence			
	min.	Hz	50
	max.	Hz	60
Spotřeba energie			
	max.	VA	3.6
Ztráta energie max.		W	1.8
Proudové vstupy			
Jmenovitý proud (Ie)		A	5
Rozsah měření			0.05…5.75
Provozní frekvence proudových vstupů			
	min.	Hz	45
	max.	Hz	66
Typ			Bočníky napájené externím nízkým napětím 5A max
Způsob měření			TRMS
Přetížitelnost			+20% Ie
Přesnost			
	Proud		±0.5% f.s. ±1 digit
Izolace			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	415
Mechanické vlastnosti			
Kryt typ			Polyamid
Svorky typ			Pevné
Průřez vodiče			
	min.	mm²	0.2
	max.	mm²	4
	min.	AWG	24
	max.	AWG	12
Utahovací moment (max.)			
		Nm	0.5
		lbin	4.5
Upevnění			Din lišta
Hmotnost		g	268
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-30


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	max.	°C	+80
Relativní vlhkost		%	±1 digit 60%...90% R.H.
Stupeň krytí			IP40

Rozměry

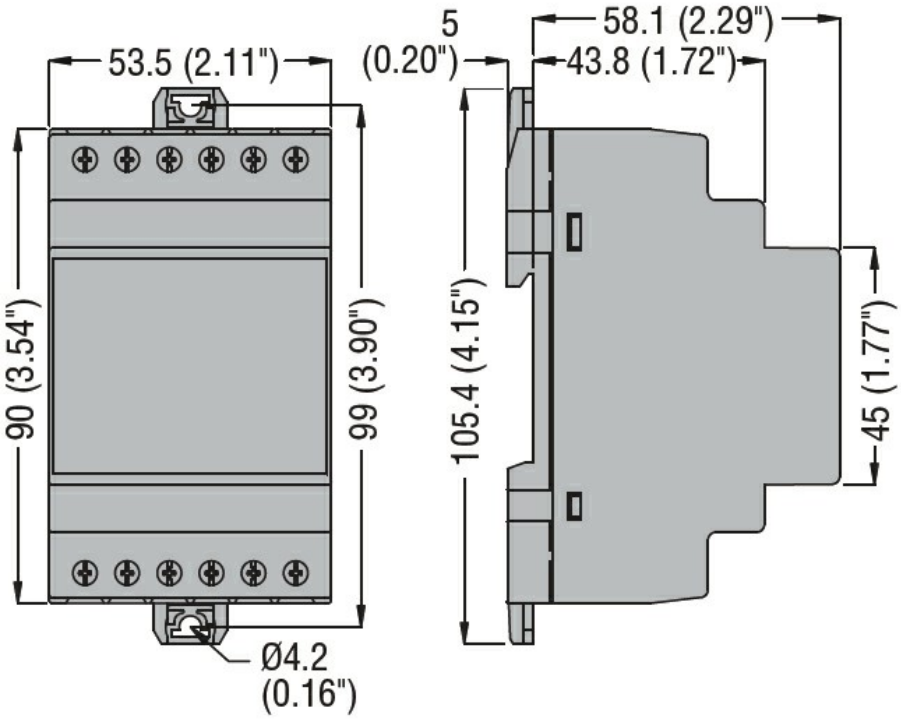

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 61000-6-2
	IEC/EN 61000-6-3
	IEC/EN 61010-1

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002292 - Ampérmetr instalační

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.