

RGK420SA


JEDNOTKY ŘÍZENÍ SAMOSTATNÝCH MOTOR-GENERÁTORŮ, 12/24VDC, LCD DISPLEJ S IKONAMI, USB/OPTICKÝ A WI-FI PORT NA PŘEDKU PRO PROGRAMOVÁNÍ, VESTAVĚNÝ 3 POLOHOVÝ SPÍNAČ S OVLÁDACÍM KLÍČEM, 5 VSTUPŮ, 5 VÝSTUPŮ



Napájení		
Jmenovité napětí baterie	V	12/24VDC
Digitální vstupy		
Typ digitálního vstupu		5 neg.+ 1 pos.
Vysoký signál digitálního vstupu	V	See eBOM
Vstupy rychlosti "W"/AC/PICK-UP		
Typ vstupu rychlosti "W"/AC/PICK-UP		"W" or generator frequency or "Pick-up"
Napěťové vstupy		
Jmenovité napětí (Ue)	VAC	100…480
Rozsah měření	V	100… 480VLL(3PH+N)
Kmitočtový rozsah	Hz	45…65
Způsob měření		TRMS
Proudové vstupy		
Jmenovitý proud (Ie)	A	5A/1A
Rozsah měření		0.05…6A or 0.05…1.2A
Typ proudových vstupů		1PH, /5A or /1A
Způsob měření		TRMS
Statické výstupy		
Typ statického výstupu		5 (SSR)
Jmenovitá hodnota	A	2
Ochrana		Zajištěné
Okolní podmínky		
Teplota		
Provozní teplota		
min.	°C	-30
max.	°C	+60
Stupeň krytí		IP40
Rozměry		

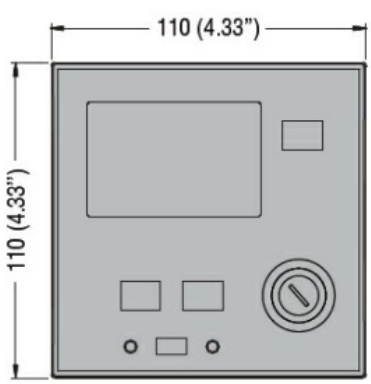


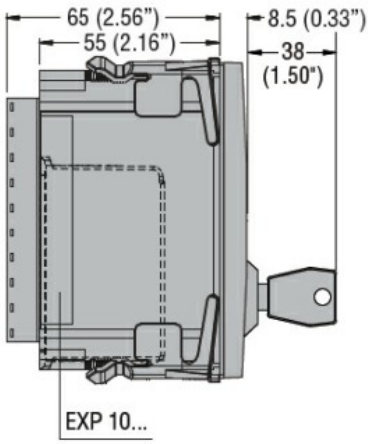

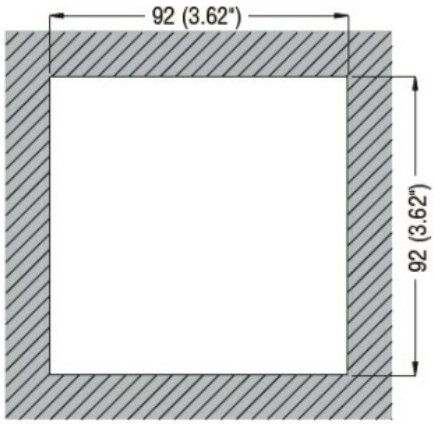

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Schémata zapojení

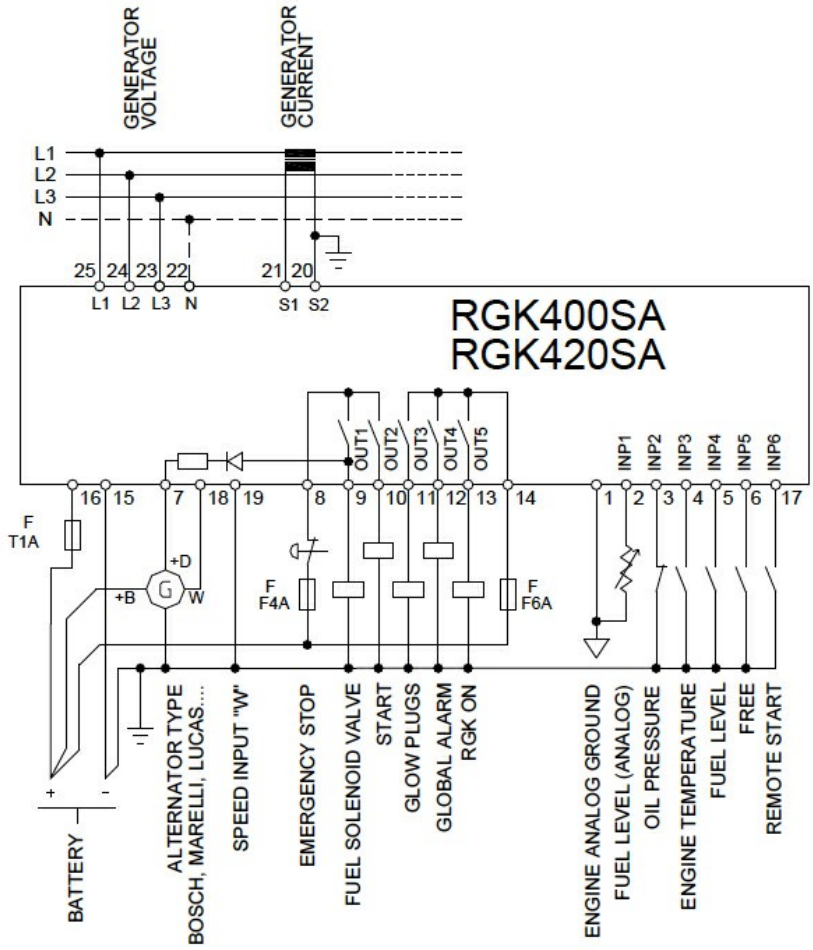

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2-N°14
IEC/EN 61010-1
IEC/EN 61010-2-030
IEC/EN 61326-1
UL508

Certifikáty

EAC
UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002758 - Energy management řídící jednotka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.