# LRDKIT12RA024

SADA OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKU LRD12RA024, SOFTWARE LRXSW A PROPOJOVACÍ KABEL LRXC03



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Napájení** | | | |
| Jmenovité pomocné napájecí napětí | | | 24VAC |
| Rozsah provozního napětí | | | 20.4...28.8VAC |
| Provozní rozsah kmitočtu | | Hz | 47…63 |
| Průměrná spotřeba proudu | | mA | 290 |
| Spotřeba energie max. | | W | 7 |
| **Digitální vstupy** | | | |
| Počet digitálních vstupů | | Nr. | 8 |
| Jmenovité napětí | | V | 24VAC (50/60Hz) |
| Vstupní signály | | | |
| | Stav 0 (OFF) | | <6VAC |
| | Stav 1 (ON) | | >14VAC |
| Doba odezvy | | | |
| | 0 na 1 (OFF-ON) | | 90ms |
| | 1 na 0 (ON-OFF) | | 90ms |
| **Digitální výstupy** | | | |
| Počet digitálních výstupů | | Nr. | 4 |
| typ | | | Relé |
| **Systémové prostředky** | | | |
| Displej | | | LCD displej, 4 řádky x 16 znaků |
| **Připojení** | | | |
| Svorky typ | | | Šroubové |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | max. | Nm | 0.6 |
| | max. | lbft | 0.4 |
| Průřez vodiče | | | |
| AWG/Kcmil | | | |
| | min. | | 26 |
| | max. | | 14 |
| IEC | | | |
| | min. | mm² | 0.14 |
| | max. | mm² | 2.5 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Teplota | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -20 |
| | max. | °C | +55 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |
| Relativní vlhkost | | % | 20…90% bez kondenzace |
| **Kryt** | | | |

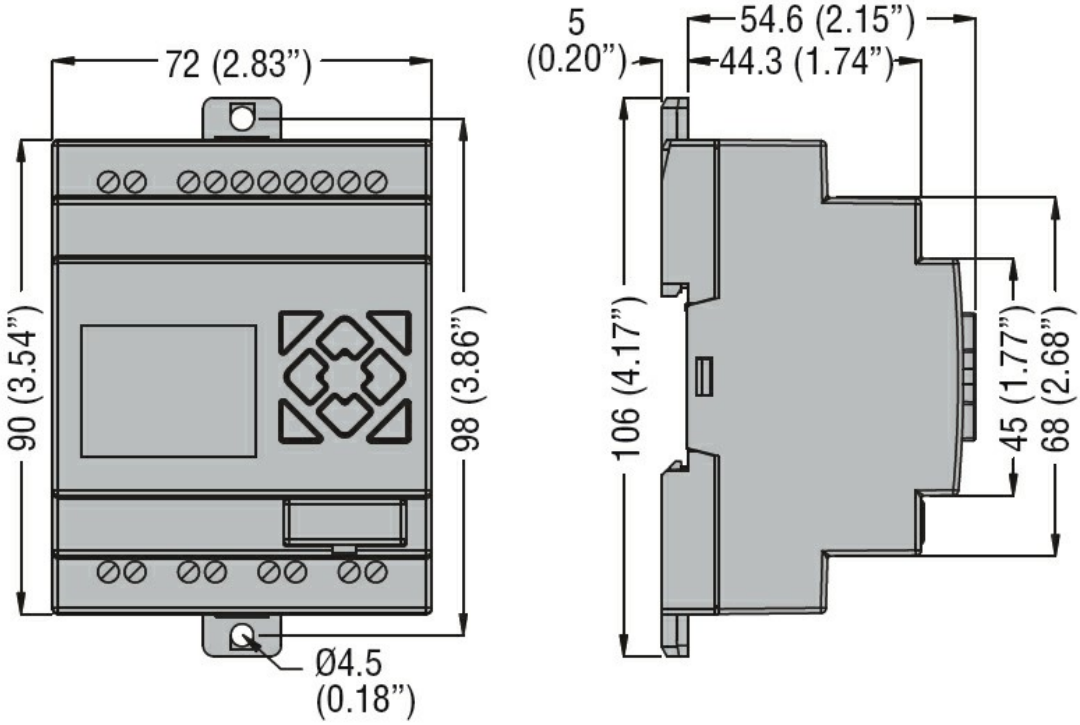

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# LRDKIT12RA024

SADA OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKU LRD12RA024, SOFTWARE LRXSW A PROPOJOVACÍ KABEL LRXC03

| | | |
|---|---|---|
| Montáž | | 35mmDIN lišta nebo šroubové uchycení (M4x20mm) |
| Stupeň í | | IP20 |
| Rozměry (Š x V x H) | mm | 72 x 106 x 59.6 |
| Hmotnost | g | 424 |

## Rozměry




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 142 |
| IEC/EN 61131-2 |
| UL508 |

Certifikáty

| |
|---|
| cULus |
| EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002581 - PLC sada |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.