
# P1X191D024

MOTOR OPERATOR FOR MINIATURE CIRCUIT BREAKERS P1MB TYPE, RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKERS P1RD TYPE, RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS WITH OVERCURRENT PROTECTION P1RE TYPE. FOR 1P AND 2P VERSIONS. CONTROL VOLTAGE 24VDC




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 500 |
| Jmenovité provozní napětí DC | | VDC | 24 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -5 |
| | max. | °C | +40 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +80 |
| Maximální nadmořská výška | | m | 2000 |
| Relativní vlhkost | | % | 90 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Provozní poloha | | | |
| | normální | | Svislá rovina |
| | přípustná | | Kterýkoliv |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | min. | Nm | 0.6 |
| | max. | Nm | 0.6 |
| | min. | lbin | 0.45 |
| | max. | lbin | 0.45 |
| Svorky nástroj | | | Flat-blade screwdriver |
| Průřez vodiče | | | |
| IEC | | | |
| | min. | mm² | 0.5 |
| | max. | mm² | 2.5 |
| Hmotnost | | g | 98 |
| Svorky Stupeň krytí | | | IP20 |
| **Rozměry** | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

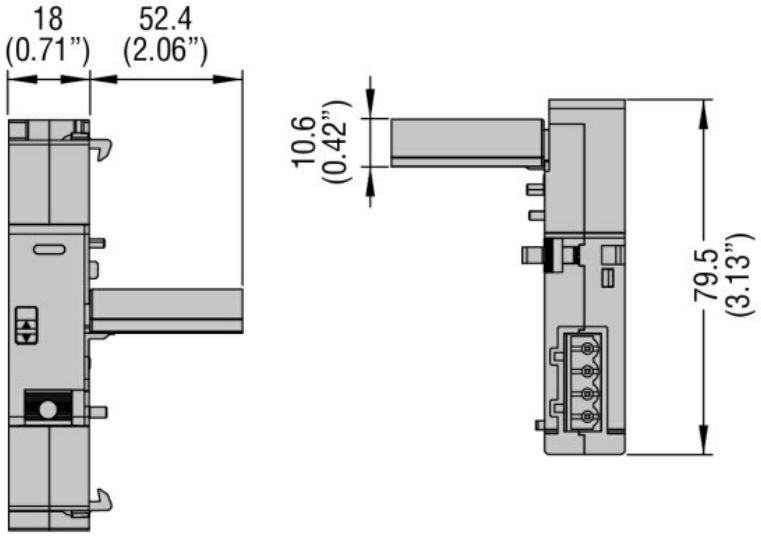


## Schémata zapojení

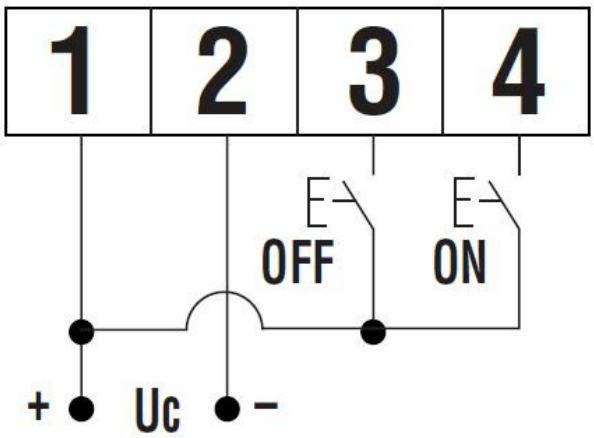


## Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.