PMVFUPS02


ZDROJ NAPÁJENÍ PRO KRÁTKODOBÉ PŘEKLENUTÍ VÝPADKU NAPÁJENÍ PMVF… AC 230VAC / 230VAC S ENERHIÍ 645WS A VÝKONEM 50VA




Obecné charakteristiky			
Popis			Backup napájení, bez přerušení, plně statické technologie
Typ soustavy			Jednofázový
Napájení			
Pomocné napětí Us			230VAC
Rozsah provozního napětí			100...260VAC
Jmenovitý kmitočet		Hz	50
Provozní frekvence			
	min.	Hz	40
	max.	Hz	65
Ochrana			Fuse 5A (5x20)
Výkonové výstupy			
Napětí			230VAC
Kmitočet		Hz	50
Ochrana			Fuse 5A(5x20)
Výkon		VA	50 total
Dostupná energie		Ws	645
Doba uložení energie			60s
Připojení			
Svorky typ			Pevné
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	0.5
	max.	lbin	4.5
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.	AWG	24
	max.	AWG	12
IEC			
	min.	mm²	0.2
	max.	mm²	2.5
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-5
	max.	°C	+50
Kryt			
Provedení (počet modulů)			9
Montáž			DIN lišta EN 50022
IEC stupeň í			IP20
Rozměry (Š x V x H)		mm	157.5 x 90 x 70
Hmotnost		g	430

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Rozměry

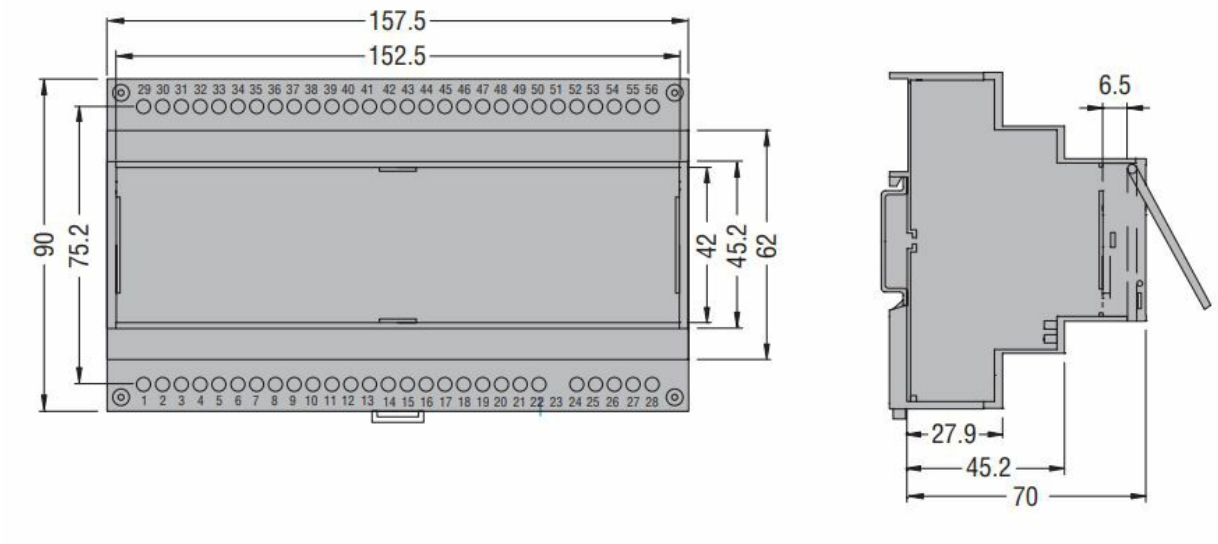

Schémata zapojení

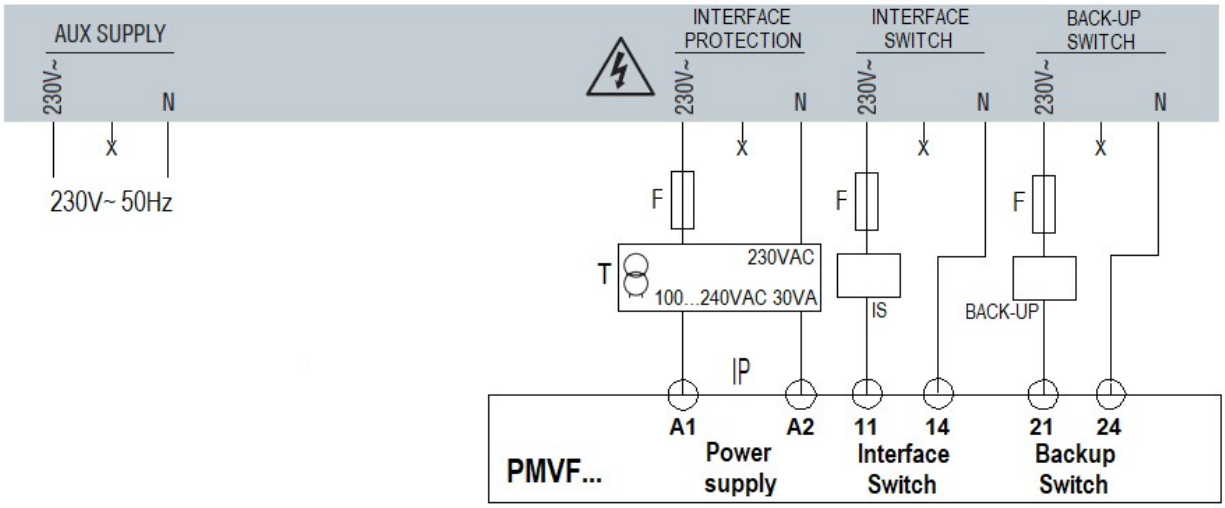

The insulation transformer T will be mandatory if the interface protection is connected to earth (i.e. PMVF30 or PMVF3000).
Il trasformatore di isolamento T è obbligatorio se la protezione di interfaccia è collegata a terra (es. PMVF30 o PMVF3000).

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61010-1

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC002540 - DC-napájecí zdroj

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.