# LMPB103S11

MONOBLOCK PUSHBUTTON ACTUATOR, SPRING RETURN, FLUSH, GREEN, 1NO+1NC SPRING TERMINALS



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | |
| Barva | | | Zelená |
| Typ poloh | | | Monoblok tlačítko |
| IEC stupeň krytí | | | IP66 na čelní straně, IP20 na svorkách |
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 400 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 8 |
| Vodivost | | | 3V 3mA |
| Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1 | | | B300 R300 |
| Provozní proud AC12 | | | |
| | 12V | A | 8 |
| | 24V | A | 8 |
| | 120V | A | 8 |
| | 240V | A | 6 |
| | 380V | A | 3.8 |
| Provozní proud AC15 | | | |
| | 12V | A | 8 |
| | 24V | A | 8 |
| | 120V | A | 6 |
| | 240V | A | 3 |
| | 380V | A | 1.9 |
| Provozní proud DC12 | | | |
| | 12V | A | 2.5 |
| | 24V | A | 2.5 |
| | 125V | A | 1.1 |
| | 250V | A | 0.55 |
| | 400V | A | 0.3 |
| Provozní proud DC13 | | | |
| | 12V | A | 2.5 |
| | 24V | A | 2.5 |
| | 125V | A | 0.55 |
| | 250V | A | 0.27 |
| | 400V | A | 0.15 |
| **Provoz** | | | |
| Elektrická životnost | | cycles | 100000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Mechanická životnost | | cycles | 1000000 |
| Průřez vodiče | | | |
| Průřez vodiče AWG/kcmil | | | |
| | min. | | 26 |
| | max. | | 16 |
| IEC | | | |
| | min. | mm² | 0.2 |
| | max. | mm² | 1.5 |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# LMPB103S11

MONOBLOCK PUSHBUTTON ACTUATOR, SPRING RETURN, FLUSH, GREEN, 1NO+1NC SPRING TERMINALS

## Technické údaje UL


| | | | |
|---|---|---|---|
| Stupeň krytí UL | | | Typ 1, 4X pro vnitřní použití a 13 |

## Okolní podmínky


Teplota

| | | | |
|---|---|---|---|
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +70 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +85 |

## Rozměry

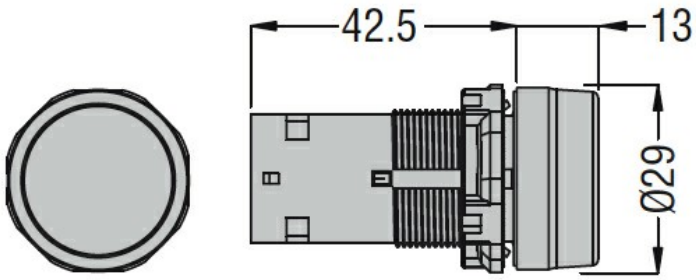


## Schémata zapojení

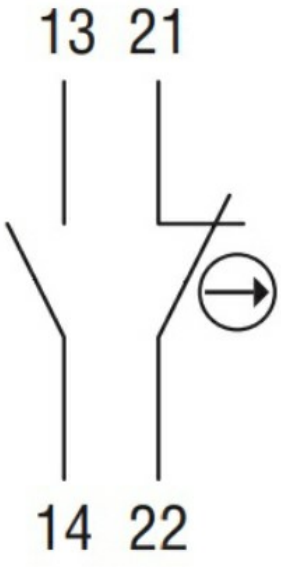



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.