ADXNF03824

SOFTSTARTÉR, ADXNF... TYP, NFC VERZE, S INTEGROVANÝM BYPASS RELÉ, VESTAVĚNÝ VENTILÁTOR. VLASTNÍ NAPÁJENÍ 24VAC/DC. JMENOVITÉ NAPĚTÍ 208...600VAC, 38A



Elektrické vlastnosti			
Napájecí napětí			
	Typ soustavy		Třífázový
	Jmenovité	V	208…600VAC
	Pomocné napájení napětí (Us)		24VAC/DC
	Jmenovitý kmitočet	Hz	50/60
Jmenovitý proud spouštěče Ie		A	38
Jmenovitý výkon motoru řadový			
Jmenovité hodnoty IEC (T≤40 °C)			
	230VAC	kW	11
	400VAC	kW	18.5
	500VAC	KW	22
UL schválení (T≤40 °C)			
	220-240VAC	HP	10
	380-415VAC	HP	20
	440-480VAC	HP	25
	550-600VAC	HP	30
Počet řízených fází		Nr.	2
Vestavěný bypass			Ano
Chladicí systém			Vnucené
Jmenovité izolační napětí Ui		V	600
Programovací rozhraní			
Displej			Ne
Programování technologií NFC			Ano
Optický port			Ne
Nastavení spouštění a zastavování			
Způsob spouštění			Napěťová rampa
Způsob zastavení			Napěťová rampa nebo zastavení výběhem
Rampa zrychlení		s	1-20
Rampa zpomalení		s	0-20
Spouštěcí napětí		%	30-80
Ochrana			
Napájení			Ztráta napětí, ztráta fáze, frekvence mimo limity, minimum a maximum napětí a sled fází
spouštěče			Překročení teploty
Funkce			
Vestavěný bypass			Yes
Vestavěný displej a klávesnice			Ne
Jazyky			Ne

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Zobrazení měřených hodnot			Ne
Řízení momentu			Ne
Nastavitelné proudové omezení			Ne
Dynamické brzdění			Ne
Kick Start			Ne
Elektronická ochrana motoru proti přetížení			Ne
Vstup PTC pro ochranu motoru			Ne
Ochrana proti výpadku fáze			Ano
Ochrana proti záměně fází			Ano
Ochrana proti zablokovanému rotoru			No
Ochrana proti přehřátí tyristorů			Ano
Ochrana proti nízké zátěži			No
Programovatelné alarmů			Ano
Digitální vstupy			1
Analogové vstupy			0
Digitální výstupy			2
Analogový výstup			0
Komunikace pro monitorování			Ne
Optický port pro programování			No
Záznam událostí			Ne
Počítadlo provozních hodin motoru			Ne
Počítadlo spuštění			Ne
Kalendářní hodiny			Ne
Vzdálená externí klávesnice			Ne
Vstup a výstup			
Digitální vstupy			
	Počet digitálních vstupů	Nr.	1
	Typ digitálního vstupu		Beznapěťové kontakty
	Funkce digitálních vstupů		Start motoru
Digitální výstupy			
	Počet digitálních výstupů	Nr.	2
	Uspořádání digitálních výstupů		2 NO kontakty se současným sepnutím, 5A 250VAC AC1 - 5A 30 VDC
	Funkce digitálních výstupů		Programovatelné: síťový stykač (Run), TOR (délka rozběhové rampy), alarm
Komunikační rozhraní			
			NFC
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
		min. °C	-20
		max. °C	+60°C (with current derating >40°C)
	Skladovací teplota		
		min. °C	-30
		max. °C	+80

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ADXNF03824


SOFTSTARTÉR, ADXNF... TYP, NFC VERZE, S INTEGROVANÝM BYPASS RELÉ, VESTAVĚNÝ VENTILÁTOR. VLASTNÍ NAPÁJENÍ 24VAC/DC. JMENOVITÉ NAPĚTÍ 208...600VAC, 38A

Maximální nadmořská výška	m	1000 without derating of the starter current
Relativní vlhkost	%	<80%
Stupeň znečištění		2
Kategorie instalace		III

Kryt

Montáž		Šroubové upevnění nebo na 35mm DIN lištu (IEC/EN/BS 60715)
Stupeň í IP		IP20
Rozměry (Š x V x H)	mm	45 x 159 x 128.4
Hmotnost	Kg	0.67

Rozměry

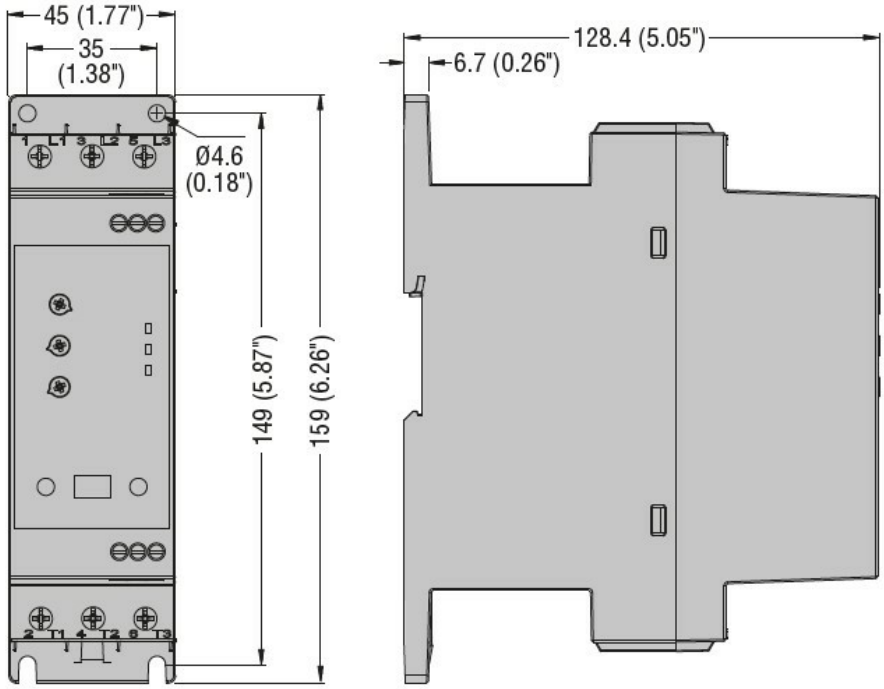

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 60947-4-2
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-4-2
UL 60947-4-2

Certifikáty

cULus
EAC
RCM (pending)

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000640 - Soft startér

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.