
# SASD5VR

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP C2-D1 PRO DATOVÁ A SIGNÁLNÍ VEDENÍ PRO RS485, PROVEDENÍ MONOBLOK, JMENOVITÝ PROUD C2 (8/20MS) 10KA, KONTAKT PRO DÁLKOVOU SIGNALIZACI STAVU




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| C2 jmenovitý proud In 8/20 | | kA | 10 |
| D1 impulzní proud Iimp 10/350 | | kA | 2.5 |
| Zatěžovací proud IL při 25°C | | A | 1 |
| Odpor vedení | | Ω | 1.6,,,2.0 |
| Kapacita | | pF | 50 |
| Šířka pásma | | MHz | 30 |
| Maximální trvalé napětí Ucpv | | V | 6 |
| Doba vybavení ta (L-N/N-PE) | | ns | <1 |
| Indikátor stavu - provoz / konec životnosti | | | Bez signálu/pomocný kontakt |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +80 |
| Maximální nadmořská výška | | m | 2000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Upevnění | | | Din lišta |
| Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC) | | mm² | 4 (L,N) / 6 (PE) |
| Průřez vodiče Pevný max. (IEC) | | mm² | 4 (L,N) / 6 (PE) |
| Hmotnost | | g | 58 |
| **Reléový výstup pro dálkovou indikaci stavu** | | | |
| Typ kontaktu | | | CO |
| Jmenovitý proud při | | | |
| | 250V AC | A | 0.5 |
| | 50V DC | A | 1 |
| **Rozměry** | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

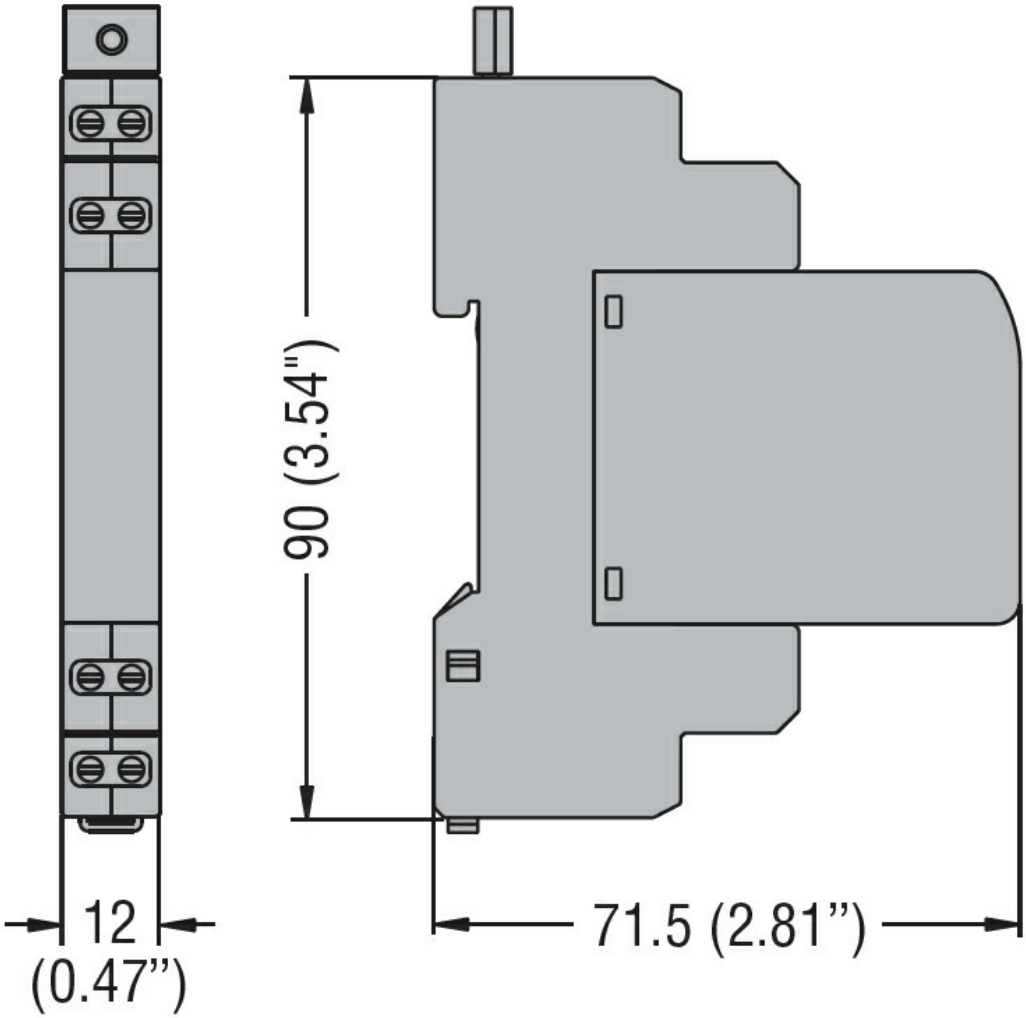


## Schémata zapojení

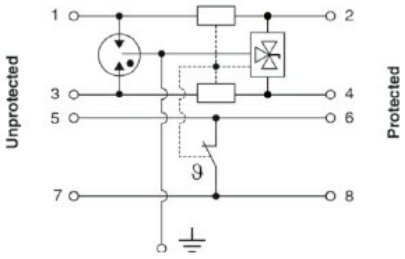


## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61643-21

Certifikáty

EAC

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000683 - Spřepěťová ochrana |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.