
VLXM100

TŘÍFÁZOVÁ MOTOROVÁ TLUMIVKA 100A 0,15MH



Obecné charakteristiky		
Jmenovitý proud (Ie)	A	100
Indukčnost	mH	0.15
Jmenovitý výkon	VA	1420
Jmenovitý výstupní proud	A	100
Jmenovitý výstupní výkon	kW	30…45
Technické vlastnosti		
Jmenovité síťové napětí	VAC	400
Rozsah provozního síťového napětí	VAC	170…530
Jmenovitý síťový kmitočet	Hz	50/60
Saturační proud		1.5*Ie
Výkonová ztráta		104W
THD		40%
Okolní podmínky		
Teplota		
Provozní teplota		
max.	°C	+40
Maximální nadmořská výška	m	1000
Třída izolace		Class F
Pracovní třída		Class F
Kryt		
Materiál		Aluminium
Montážní poloha		Vertikální
Stupeň í IP		IP00
Rozměry (Š x V x H)	mm	250x150x205
Hmotnost	Kg	16


Rozměry

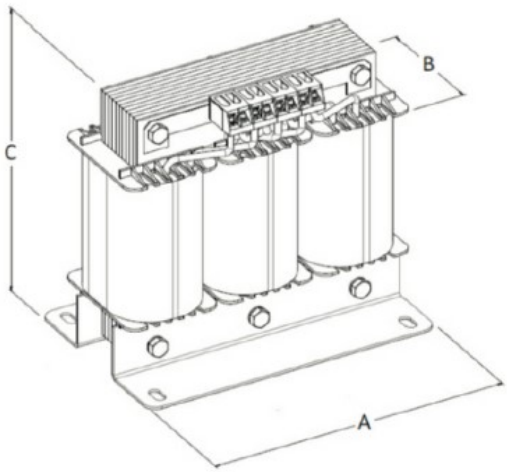

	VLXM012	VLXM025	VLXM050	VLXM100	VLXM150	VLXM300
A	150	180	180	250	240	300
B	75	90	100	150	160	140
C	150	160	200	205	205	260

Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61558-1

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC002025 - Příslušenství/n.d. pro frekvenční měniče

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.